


edesa

INDUKTIONSKOCHFELDER

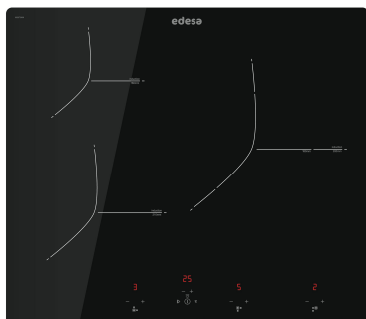



EIT-6329 B

Cod. **922272087**

EAN **8422248355889**



B

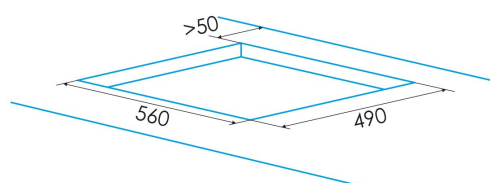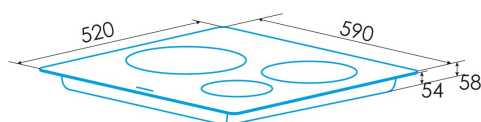

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

EAN/UPC	8422248355889
Unterfamilie	Induction

Produktdatenblatt

Anzahl der Kochfelder	3
Kochfeld 1: Technologie	Induction
Kochfeld 1: Art des Kochfelds	Double
Kochfeld 1: Position	Right
Kochfeld 1: Durchmesser des Kochfelds (mm)	28
Kochfeld 1: Leistung (kW)	2,3
Kochfeld 1: Verstärkung (kW)	3
Kochfeld 1B: Durchmesser des Kochfelds (mm)	18
Kochfeld 2: Technologie	Induction
Kochfeld 2: Art des Kochfelds	Simple
Kochfeld 2: Position	Rear Left
Kochfeld 2: Durchmesser des Kochfelds (mm)	18
Kochfeld 2: Leistung (kW)	12
Kochfeld 2: Verstärkung (kW)	15
Kochfeld 3: Technologie	Induction
Kochfeld 3: Art des Kochfelds	Simple
Kochfeld 3: Position	Front Left
Kochfeld 3: Durchmesser des Kochfelds (mm)	22
Kochfeld 3: Leistung (kW)	23
Kochfeld 3: Verstärkung (kW)	26

Abmessungen

Breite (mm)	590
Höhe (mm)	55
Tiefe (mm)	520
Einbaubreite (mm)	560
Einbautiefe (mm)	490
Einfaches Installationssystem	Clamping System

Ausführung

Material	Glas
Abschrägung	Nein
Kochhilfen	N/A

Steuerung

Art der Steuerung	Berührungssteuerung
Position der Steuerung	Front Centre
Unabhängige Steuerung nach Kochfeld	√
Verdeckte Steuerung	-
Leistungsstufen	9 + Booster
Knopftyp	N/A
Programmierung der Garzeit	√
Countdown-Alarm	√
Energieverwaltung	-
Grenzen der verfügbaren Leistung (kW)	Nein
Konnektivität	Nein
Automatisches Einschalten	N/A

Sicherheit

Sicherheitsverriegelung	√
Kindersicherung	Yes (Key)
Restwärmeanzeige	√
Automatische Erkennung von Küchenutensilien	√
Intelligente Erkennung von Küchenutensilien	-
Automatischer Sicherheitsstopp	√
Schutz gegen verschüttete Flüssigkeiten	√
Sicherheitsventil	-

Stromanschluss

Nennspannung (V)	220-240
Nennfrequenz (Hz)	50/60
Nenneingangsleistung (W)	7200
Option zum Anschluss verschiedener Phasen	2 or 3 phases
Schutz gegen Stromschlag	Klasse I
Länge des Stromkabels (m)	11

