edesa


DEKORATIV – **SCHUBLADE**



ECB-7411 X

Cod. **932271887** EAN **8435436108693**



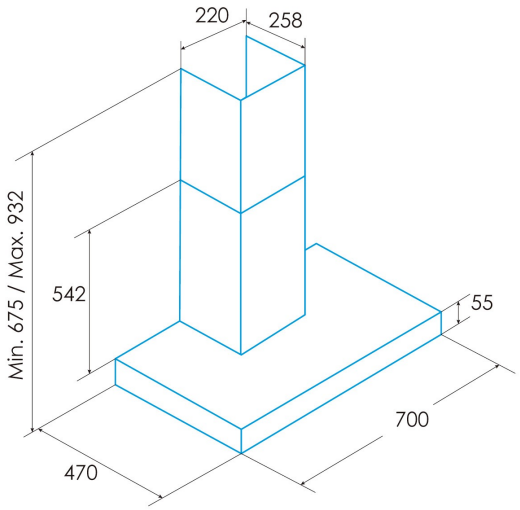

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

EAN/UPC	8435436108693
Unterfamilie	Box

Produktdatenblatt gemäß EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Jährlicher Energieverbrauch) (kWh/Jahr)	51,9
EEI-Klasse (Energie-Effizienzklasse)	C
FDE (fluiddynamische Effizienz)	9,8
FDE-Klasse (Klasse der fluiddynamischen Effizienz)	E
LE (Lichtausbeute) (lux/W)	8,4
LE-Klasse (Klasse der Lichtausbeute)	E
GFE (Fettfiltrationseffizienz)	74,6
GFE-Klasse (Klasse der Fettfiltrationseffizienz)	D
Luftstrom im normalen Modus MIN (m3/h)	210
Luftstrom im normalen Modus MAX (m3/h)	400
Schallleistung im normalen Modus MIN (dB)	50
Schallleistung im normalen Modus MAX (dB)	62
Po (Energieverbrauch im ausgeschalteten Zustand) (W)	0
Ps (Energieverbrauch im Standby-Modus) (W)	0

Integrationsrichtlinie EU 66/2014

f (Zeitverlängerungsfaktor)	1,6
EEI (Energieeffizienzindex)	84,4
QBEP (gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt) (m3/h)	208,6
PBEP (Gemessener Luftdruck im Bestpunkt) (Pa)	123
WBEP (Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt) (W)	72,9
WL (Nennleistung des Beleuchtungssystems) (W)	11
EMIDDLE (durchschnittliche Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche) (lux)	92,5

Externe Abmessungen

Breite (mm)	700
Tiefe (mm)	475
Maximale Gesamthöhe (mm)	932
Minimale Gesamthöhe (mm)	675
Diamètre de sortie (mm)	150, 125

Merkmale

Menge des Motors	1
Motormodell	K7PLUS
Maximaler Druck (Pa)	200
Filtertechnologie	Aluminiumgitter
Steuerungstechnologie	Mechanical push button
Verstärkung	-
Leistungsstufen	3
Timer	-
Anzeige der Filtersättigung	-
Anzeige für Kohlefilterwechsel	-
Dimmfunktion	-
Konnektivität	-
Fernbedienung	-
Anzeigen	-

Beleuchtung

Lichtmodell	LED E-14
Strahlentechnologie	LED

Installation

Mindestabstand zu einem elektrischen Kochfeld (mm)	650
Mindestabstand zu einem Gaskochfeld (mm)	650
Rückführungsoption	√
Kohlefilter	-
Rückschlagklappe	Integriert
Innere Abschirmung	-

Stromanschluss

Nennspannung (V)	220-240
Nennfrequenz (Hz)	50/60
Nenneingangsleistung (W)	106
Schutz gegen Stromschlag	Class II
Länge des Stromkabels (m)	1,5

Zubehör

Verlängerung des oberen Zierkanals	2861302
Weißer Zierkanal	Nein
Schwarzer Zierkanal	Nein
Verstärker Rohr Insel	Nein
Rückschlagklappe	Integriert
MAX PRO Metallfilter	2800917
Aktivkohlefilter	2859394
Geräuscharmer flexibler Kanal	2893002
Rückführungsset	2894000