




### ECB-97220 GBK

Cod. 932271957

EAN 8422248363396

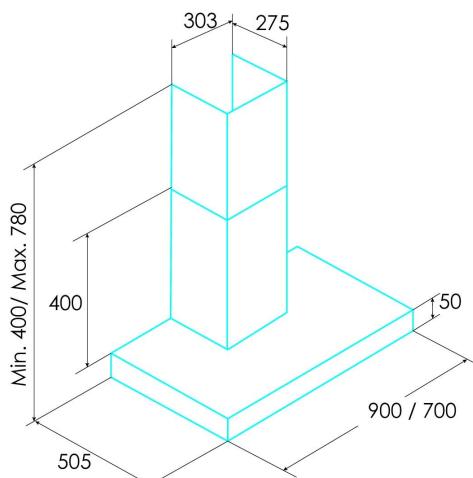

#### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

EAN/UPC	8422248363396
Unterfamilie	Box

#### Produktdatenblatt gemäß EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Jährlicher Energieverbrauch) (kWh/Jahr)	10,8
EEI-Klasse (Energie-Effizienzklasse)	A++
FDE (fluidodynamische Effizienz)	29,3
FDE-Klasse (Klasse der fluidodynamischen Effizienz)	A
LE (Lichtausbeute) (lux/W)	35,1
LE-Klasse (Klasse der Lichtausbeute)	A
GFE (Fettfiltrationseffizienz)	65,2
GFE-Klasse (Klasse der Fettfiltrationseffizienz)	D
Luftstrom im normalen Modus MIN (m <sup>3</sup> /h)	192,6
Luftstrom im normalen Modus MAX (m <sup>3</sup> /h)	583,8
Schallleistung im normalen Modus MIN (dB)	43
Schallleistung im normalen Modus MAX (dB)	65
Po (Energieverbrauch im ausgeschalteten Zustand) (W)	0,4

#### Integrationsrichtlinie EU 66/2014

f (Zeitverlängerungsfaktor)	0,9
EEI (Energieeffizienzindex)	35
QBEP (gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt) (m <sup>3</sup> /h)	207,5
PBEP (Gemessener Luftdruck im Bestpunkt) (Pa)	125
WL (Nennleistung des Beleuchtungssystems) (W)	3,8
EMIDDL-E (durchschnittliche Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche) (lux)	133

#### Externe Abmessungen

Breite (mm)	900
Tiefe (mm)	505
Maximale Gesamthöhe (mm)	780
Minimale Gesamthöhe (mm)	400
Diamètre de sortie (mm)	150

#### Merkmale

Steuerungstechnologie	Electronic Touch Control
Verstärkung	-
Leistungsstufen	3
Timer	✓
Anzeige der Filtersättigung	-
Konnektivität	Nein
Fernbedienung	-

#### Beleuchtung

Strahlentechnologie	LED
---------------------	-----

#### Installation

Mindestabstand zu einem elektrischen Kochfeld (mm)	650
Mindestabstand zu einem Gaskochfeld (mm)	650

#### Stromanschluss

Nennspannung (V)	220-240
Nennfrequenz (Hz)	50
Schutz gegen Stromschlag	Klasse I
Steckertyp	Type F

#### Zubehör

Verlängerung des oberen Zierkanals	02862304
Aktivkohlefilter	02832011

