edesa


DEKORATIV – **SCHUBLADE**



ECB-97220 GWH

Cod. **932271958** EAN **8422248363402**



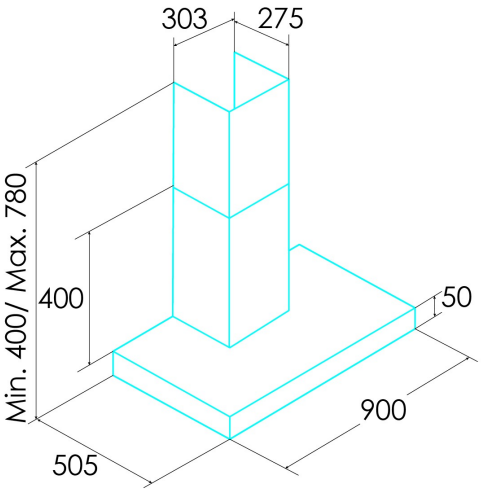

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

EAN/UPC	8422248363402
Unterfamilie	Box

Produktdatenblatt gemäß EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Jährlicher Energieverbrauch) (kWh/Jahr)	10,8
EEI-Klasse (Energie-Effizienzklasse)	A++
FDE (fluiddynamische Effizienz)	29,3
FDE-Klasse (Klasse der fluiddynamischen Effizienz)	A
LE (Lichtausbeute) (lux/W)	35,1
LE-Klasse (Klasse der Lichtausbeute)	A
GFE (Fettfiltrationseffizienz)	65,2
GFE-Klasse (Klasse der Fettfiltrationseffizienz)	D
Luftstrom im normalen Modus MIN (m3/h)	203,3
Luftstrom im normalen Modus MAX (m3/h)	617,5
Schallleistung im normalen Modus MIN (dB)	43
Schallleistung im normalen Modus MAX (dB)	65
Po (Energieverbrauch im ausgeschalteten Zustand) (W)	0,4

Integrationsrichtlinie EU 66/2014

f (Zeitverlängerungsfaktor)	0,9
EEI (Energieeffizienzindex)	35
QBEP (gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt) (m3/h)	207,5
PBEP (Gemessener Luftdruck im Bestpunkt) (Pa)	125
WBEP (Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt) (W)	24,6
WL (Nennleistung des Beleuchtungssystems) (W)	3,8
EMIDDLE (durchschnittliche Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche) (lux)	133

Externe Abmessungen

Breite (mm)	900
Tiefe (mm)	505
Maximale Gesamthöhe (mm)	830
Minimale Gesamthöhe (mm)	450
Diamètre de sortie (mm)	150

Merkmale

Steuerungstechnologie	Electronic Touch Control
Verstärkung	-
Leistungsstufen	3
Timer	√
Konnektivität	Nein
Fernbedienung	-
Anzeigen	Display

Beleuchtung

Lichtmodell	ECOLED
Strahlentechnologie	LED

Installation

Mindestabstand zu einem elektrischen Kochfeld (mm)	550
Mindestabstand zu einem Gaskochfeld (mm)	650
Kohlefilter	√

Stromanschluss

Nennspannung (V)	220-240
Nennfrequenz (Hz)	50
Nenneingangsleistung (W)	76
Schutz gegen Stromschlag	Klasse I
Steckertyp	Type F

Zubehör

Verlängerung des oberen Zierkanals	02862304