edesa


GRUPOS **FILTRANTES**



ECG-8632 GWH

Cod. **932271942** EAN **8422248198509**



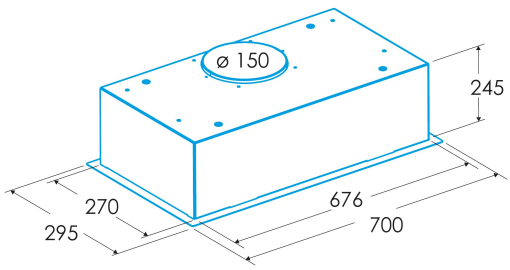

INFORMACIÓN GENERAL

EAN/UPC	8422248198509
Subfamília	Insert

Ficha de producto según las directivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Consumo de energía anual) (kWh/año)	63
Clase EEI (clase de eficiencia energética)	B
FDE (eficiencia dinámica de fluidos)	24,7
Clase FDE (Clase de eficiencia dinámica de fluidos)	B
LE (eficiencia luminosa) (lux/W)	31,2
Clase LE (clase de eficiencia luminosa)	A
GFE (Eficiencia de filtrado de grasas)	66,7
Clase GFE (clase de eficiencia de filtrado de grasas)	D
Flujo de aire en modo normal MIN (m3/h)	246
Flujo de aire en modo normal MAX (m3/h)	587
Caudal de aire en modo de impulso (m3/h)	0
Potencia acústica en modo normal MIN (dB)	47,6
Potencia acústica en modo normal MAX (dB)	68,1
Modo de aumento de potencia acústica (dB)	0
Po (consumo de energía en modo apagado) (W)	0
Ps (consumo de energía en modo de espera) (W)	0,49

Directiva de integración UE 66/2014

f (Factor Incremento en el tiempo)	1,11
IEE (Índice de Eficiencia Energética)	64,3
QBEP (eficiencia máxima del punto de flujo de aire) (m3/h)	317,5
PBEP (eficiencia máxima del punto de presión) (Pa)	408
WBEP (Consumo de energía eléctrica con eficiencia máxima) (W)	145,7
WL (sistema de alumbrado de potencia nominal) (W)	6
EMIDDLE (Iluminancia media en la superficie de cocción) (lux)	187

Dimensiones exteriores

Anchura (mm)	520
Profundidad (mm)	295
Altura total máxima (mm)	240
Altura total mínima (mm)	240
Diamètre de sortie (mm)	150

Características

Cantidad del motor	1
Modelo del motor	EBM-190
Tecnología de filtro	Malla de Aluminio
Tecnología de control	Electronic Touch Control
Refuerzo	-
Niveles de potencia	3
Temporizador	-
Indicador de saturación del filtro	-
Indicador de cambio de filtro de carbón	-
Función de atenuación	-
Conectividad	No
Control remoto	-
Mostrar	-

Iluminación

Modelo de luz	SSLED
Tecnología del rayo	LED

Instalación

Distancia mínima a una placa eléctrica (mm)	65
Distancia mínima a una placa de gas (mm)	65
Opción de recirculación	-
Filtro de carbón	-
Back Draught Shutter	Incluido
Escudo interior	-

Conexión eléctrica

Tensión nominal (V)	220-240
Frecuencia nominal (Hz)	50
Potencia nominal de entrada (W)	189,5
Protección contra descargas eléctricas	Clase I
Longitud del cable de alimentación (m)	1,2
Tipo de enchufe	No plug

Accesorios

Filtro de carbón activo	02859405