



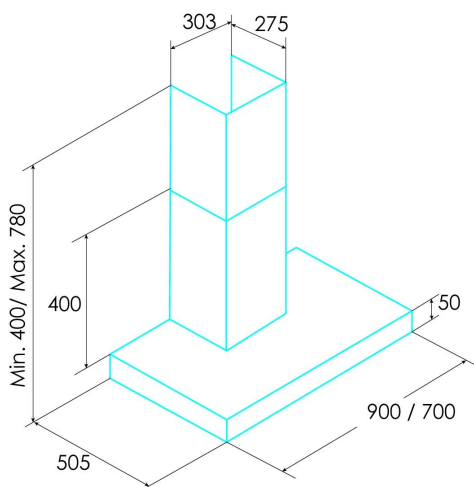

## ECB-97220 GBK

Cod. **932271957**

EAN **8422248363396**

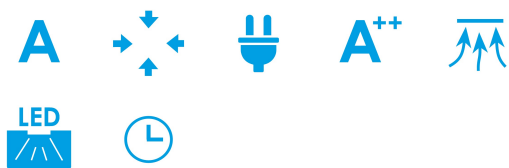

### INFORMACIÓN GENERAL

|            |               |
|------------|---------------|
| EAN/UPC    | 8422248363396 |
| Subfamilia | Box           |

### Ficha de producto según las directivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

|   |       |
|---|-------|
| AEC (Consumo de energía anual) (kWh/año)              | 10,8  |
| Clase EEI (clase de eficiencia energética)            | A++   |
| FDE (eficiencia dinámica de fluidos)                  | 29,3  |
| Clase FDE (Clase de eficiencia dinámica de fluidos)   | A     |
| LE (eficiencia luminosa) (lux/W)                      | 35,1  |
| Clase LE (clase de eficiencia luminosa)               | A     |
| GFE (Eficiencia de filtrado de grasas)                | 65,2  |
| Clase GFE (clase de eficiencia de filtrado de grasas) | D     |
| Flujo de aire en modo normal MIN (m3/h)               | 192,6 |
| Flujo de aire en modo normal MAX (m3/h)               | 583,8 |
| Potencia acústica en modo normal MIN (dB)             | 43    |
| Potencia acústica en modo normal MAX (dB)             | 65    |
| Po (consumo de energía en modo apagado) (W)           | 0,4   |

### Directiva de integración UE 66/2014

|   |       |
|---|-------|
| f (Factor Incremento en el tiempo)                            | 0,9   |
| IEE (Índice de Eficiencia Energética)                         | 35    |
| QBEP (eficiencia máxima del punto de flujo de aire) (m3/h)    | 207,5 |
| PBEP (eficiencia máxima del punto de presión) (Pa)            | 125   |
| WL (sistema de alumbrado de potencia nominal) (W)             | 3,8   |
| EMIDDLE (Iluminancia media en la superficie de cocción) (lux) | 133   |

### Dimensiones exteriores

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Anchura (mm)             | 900 |
| Profundidad (mm)         | 505 |
| Altura total máxima (mm) | 780 |
| Altura total mínima (mm) | 400 |
| Diamètre de sortie (mm)  | 150 |

### Características

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Tecnología de control              | Electronic Touch Control |
| Refuerzo                           | -                        |
| Niveles de potencia                | 3                        |
| Temporizador                       | √                        |
| Indicador de saturación del filtro | -                        |
| Conectividad                       | No                       |
| Control remoto                     | -                        |

### Iluminación

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Tecnología del rayo | LED |
|---------------------|-----|

### Instalación

|   |     |
|---|-----|
| Distancia mínima a una placa eléctrica (mm) | 650 |
| Distancia mínima a una placa de gas (mm)    | 650 |

### Conexión eléctrica

|  |         |
|--|---------|
| Tensión nominal (V)                    | 220-240 |
| Frecuencia nominal (Hz)                | 50      |
| Protección contra descargas eléctricas | Clase I |
| Tipo de enchufe                        | Type F  |

### Accesorios

|   |          |
|---|----------|
| Extensión de conducto decorativo superior | 02862304 |
| Filtro de carbón activo                   | 02832011 |

