

# edesa


PLAQUES VITROCÉRAMIQUES



## VITROCERAMICA, EVT-6330 B

Cod. 922272092

EAN 8422248373227

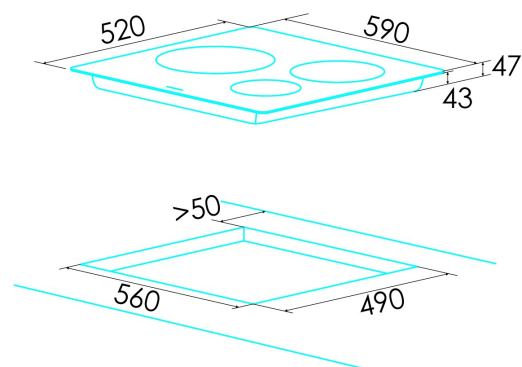

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

EAN/UPC	8422248373227
Sous-famille	Radiant

### Fiche produit

Nombre de zones de cuisson	3
Zone 1 : Technologie	Radiant
Zone 1 : Type de zone	Simple
Zone 1 : Position	Rear Right
Zone 1 : Diamètre de la zone (mm)	15
Zone 1 : Puissance (kW)	12
Zone 2 : Technologie	Radiant
Zone 2 : Type de zone	Double
Zone 2 : Position	Front Right
Zone 2 : Diamètre de la zone (mm)	18
Zone 2 : Puissance (kW)	18
Zone 2B : Diamètre de la zone (mm)	12
Zone 2B : Puissance (kW)	11
Zone 3 : Technologie	Radiant
Zone 3 : Type de zone	Double
Zone 3 : Position	Left
Zone 3 : Diamètre de la zone (mm)	30
Zone 3 : Puissance (kW)	3
Zone 3B : Diamètre de la zone (mm)	19
Zone 3B : Puissance (kW)	2

### Dimensions

Largeur (mm)	590
Hauteur (mm)	58
Profondeur (mm)	520
Largeur incorporée (mm)	560
Profondeur incorporée (mm)	490
Système d'installation facile	Quick Fix

### Finition

Matériau	Verre
Biseau	Non
Cadre	Non
Supports de cuisson	N/A

### Contrôle

Type de contrôle	Mono Touch
Position de contrôle	Front Left
Contrôle indépendant par zone	-
Contrôle caché	-
Niveaux de puissance	9
Type de bouton	N/A
Programmation du temps de cuisson	√
Alarme à compte à rebours	√
Gestion de l'énergie	-
Limites de puissance disponibles (kW)	Non
Connectivité	Non
Allumage automatique	N/A

### Sécurité

Verrouillage de sécurité	√
Verrouillage enfants	Yes (Combination)
Indicateur de chaleur résiduelle	√
Détection automatique des ustensiles de cuisine	-
Détection intelligente des ustensiles de cuisine	-
Arrêt automatique de sécurité	√
Protection contre les déversements de liquides	√
Soupape de sécurité	-

### Raccordement électrique

Tension nominale (V)	220-240
Fréquence nominale (HZ)	50/60
Puissance nominale d'entrée (W)	62
Option de raccordement multiphase	2 or 3 phases
Protection contre les chocs électriques	Classe I

Longueur du cordon d'alimentation (m)	11
Type de prise	No plug