


# edesa



## PLAQUE À INDUCTION

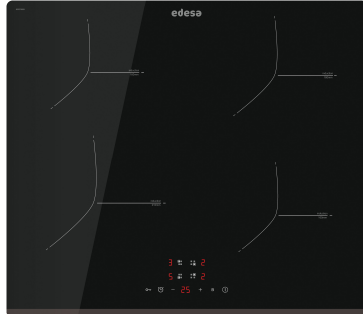

### EIT-6422 B

Cod. 922272083

EAN 8422248355841

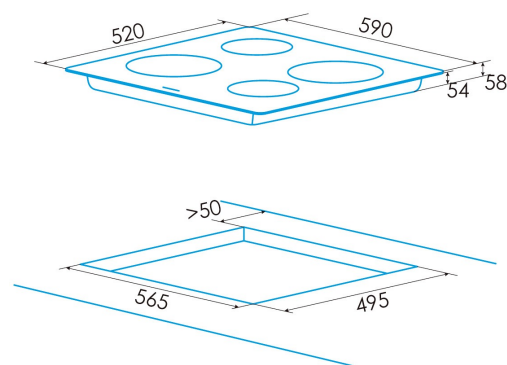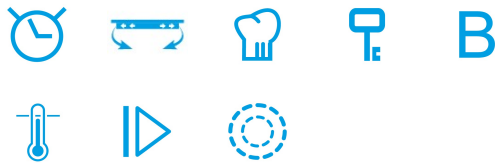

#### INFORMATIONS GÉNÉRALES

EAN/UPC	8422248355841
Sous-famille	Induction

#### Fiche produit

Nombre de zones de cuisson	4
Zone 1 : Technologie	Induction
Zone 1 : Type de zone	Simple
Zone 1 : Position	Front Left
Zone 1 : Diamètre de la zone (mm)	21
Zone 1 : Puissance (kW)	2,3
Zone 1 : Consommation (Wh/kg)	182,9
Zone 2 : Technologie	Induction
Zone 2 : Type de zone	Simple
Zone 2 : Position	Rear Left
Zone 2 : Diamètre de la zone (mm)	16
Zone 2 : Puissance (kW)	1,2
Zone 2 : Consommation (Wh/kg)	183,4
Zone 3 : Technologie	Induction
Zone 3 : Type de zone	Simple
Zone 3 : Position	Rear Right
Zone 3 : Diamètre de la zone (mm)	18
Zone 3 : Puissance (kW)	1,8
Zone 3 : Consommation (Wh/kg)	180,8
Zone 4 : Technologie	Induction
Zone 4 : Type de zone	Simple
Zone 4 : Position	Front Right
Zone 4 : Diamètre de la zone (mm)	16
Zone 4 : Puissance (kW)	1,2
Zone 4 : Consommation (Wh/kg)	195,4

#### Dimensions

Largeur (mm)	590
Hauteur (mm)	58
Profondeur (mm)	520
Largeur incorporée (mm)	565
Profondeur incorporée (mm)	495
Système d'installation facile	Quick Fix

#### Finition

Matériau	Verre
Biseau	Non
Cadre	Non
Supports de cuisson	N/A

#### Contrôle

Type de contrôle	Mono Touch
Position de contrôle	Front Centre
Contrôle indépendant par zone	-
Contrôle caché	-
Niveaux de puissance	9 + Booster
Type de bouton	N/A
Programmation du temps de cuisson	√
Alarme à compte à rebours	√
Gestion de l'énergie	√
Limites de puissance disponibles (kW)	1.5 / 2.8 / 3.3 / 4.5 / 5.3
Connectivité	Non
Allumage automatique	N/A

#### Sécurité

Verrouillage de sécurité	√
Verrouillage enfants	Yes (Key)
Indicateur de chaleur résiduelle	√
Détection automatique des ustensiles de cuisine	√
Détection intelligente des ustensiles de cuisine	-
Arrêt automatique de sécurité	√
Protection contre les déversements de liquides	√
Soupape de sécurité	-

#### Raccordement électrique

Tension nominale (V)	220-240
Fréquence nominale (HZ)	50/60
Puissance nominale d'entrée (W)	7000
Option de raccordement multiphase	2 phases
Type de prise	No plug