

edesa


DÉCORATIVES TIROIR



ECB-6411 X

Cod. 932271888

EAN 8435436108709

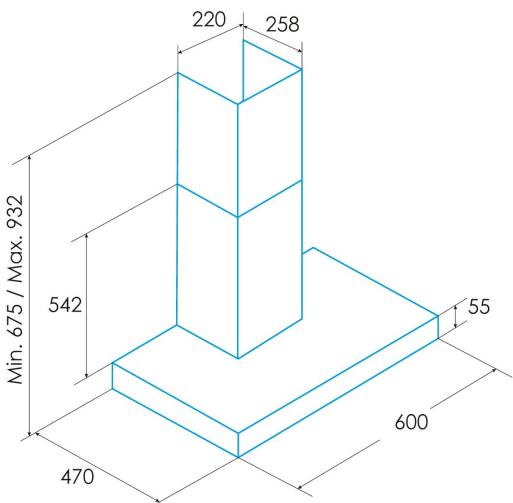

INFORMATIONS GÉNÉRALES

EAN/UPC	8435436108709
Sous-famille	Box

Fiche produit selon directives EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Consommation d'énergie annuelle) (kWh/an)	51,9
Classe EEI (classe d'efficacité énergétique)	C
FDE (efficacité dynamique des fluides)	9,8
Classe FDE (classe d'efficacité dynamique des fluides)	E
LE (efficacité lumineuse) (lux/W)	8,4
Classe LE (classe d'efficacité lumineuse)	E
GFE (Efficacité de filtration des graisses)	74,6
Classe GFE (classe d'efficacité de filtration des graisses)	D
Débit d'air en mode normal MIN (m³/h)	210
Débit d'air en mode normal MAX (m³/h)	400
Puissance acoustique en mode normal MIN (dB)	50
Puissance acoustique en mode normal MAX (dB)	62
Po (Consommation d'énergie en mode arrêt) (W)	0
Ps (consommation d'énergie en veille) (W)	0

Directive sur l'intégration UE 66/2014

f (Facteur augmentation dans le temps)	1,6
IEE (indice d'efficacité énergétique)	84,4
QBEP (efficacité maximale du point de débit d'air) (m³/h)	208,6
PBEP (efficacité maximale du point de pression) (Pa)	123
WBEP (Consommation d'énergie électrique avec efficacité maximale) (W)	72,9
WL (système d'éclairage de puissance nominale) (W)	11
EMIDDLE (Éclairage moyen sur la surface de cuisson) (lux)	92,5

Dimensions extérieures

Largeur (mm)	600
Profondeur (mm)	475
Hauteur totale maximale (mm)	932
Hauteur totale minimale (mm)	675
Diamètre de sortie (mm)	150, 125

Caractéristiques

Quantité du moteur	1
Modèle du moteur	K7PLUS
Pression maximale (Pa)	200
Technologie de filtre	Maille d'aluminium
Technologie de contrôle	Mechanical push button
Booster	-
Niveaux de puissance	3
Minuterie	-
Indicateur de saturation du filtre	-
Indicateur de changement de filtre à charbon	-
Fonction d'atténuation	-
Connectivité	-
Commande à distance	-
Afficher	-

Éclairage

Modèle de lumière	LED E-14
Technologie rayon	LED

Installation

Distance minimale d'une plaque électrique (mm)	650
Distance minimale d'une plaque à gaz (mm)	650
Option de recirculation	✓
Filtre à charbon	-
Clapet anti-retour	Inclus
Protection intérieure	-

Branchement électrique

Tension nominale (V)	220-240
Fréquence nominale (HZ)	50/60
Puissance nominale d'entrée (W)	106
Protection contre les chocs électriques	Class II
Longueur du cordon d'alimentation (m)	1,5

Accessoires

Extention de conduit décoratif supérieur	2861302
Conduit décoratif blanc	Non
Conduit décoratif noir	Non
Amplificateur tube îlot	Non
Clapet anti-retour	Inclus
Filtre métallique MAX PRO	2800917
Filtre à charbon actif	2859394
Conduit flexible silencieux	2893002
Kit de recirculation	2894000