


## ECG-5811 BK

Cod. 932271944

EAN 8422248350969

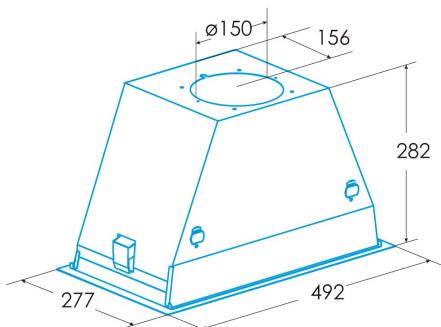

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

EAN/UPC	8422248350969
Sous-famille	Insert

### Fiche produit selon directives EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Consommation d'énergie annuelle) (kWh/an)	90,3
Classe EEI (classe d'efficacité énergétique)	C
FDE (efficacité dynamique des fluides)	163
Classe FDE (classe d'efficacité dynamique des fluides)	D
LE (efficacité lumineuse) (lux/W)	24,3
Classe LE (classe d'efficacité lumineuse)	B
GFE (Efficacité de filtration des graisses)	91,2
Classe GFE (classe d'efficacité de filtration des graisses)	B
Débit d'air en mode normal MIN (m³/h)	300
Débit d'air en mode normal MAX (m³/h)	645
Puissance acoustique en mode normal MIN (dB)	50
Puissance acoustique en mode normal MAX (dB)	65
Ps (Consommation d'énergie en mode arrêt) (W)	0
Ps (consommation d'énergie en veille) (W)	0

### Directive sur l'intégration UE 66/2014

f (Facteur augmentation dans le temps)	1,4
IEE (indice d'efficacité énergétique)	82,2
QBEP (efficacité maximale du point de débit d'air) (m³/h)	358,1
PBEP (efficacité maximale du point de pression) (Pa)	270
WBEP (Consommation d'énergie électrique avec efficacité maximale) (W)	164,9
WL (système d'éclairage de puissance nominale) (W)	7
EMIDDLE (Éclairage moyen sur la surface de cuisson) (lux)	170 (lux)

### Dimensions extérieures

Largeur (mm)	457
Profondeur (mm)	260
Diamètre de sortie (mm)	150, 125

### Caractéristiques

Quantité du moteur	1
Modèle du moteur	BT2
Technologie de filtre	Maille d'aluminium
Technologie de contrôle	Mechanical push button
Booster	✓
Niveaux de puissance	3
Minuterie	-
Indicateur de saturation du filtre	-
Indicateur de changement de filtre à charbon	-
Fonction d'atténuation	-
Connectivité	Non
Afficher	-

### Éclairage

Modèle de lumière	ECOLED
Technologie rayon	LED

### Installation

Distance minimale d'une plaque électrique (mm)	650
Distance minimale d'une plaque à gaz (mm)	650
Option de recirculation	-
Filtre à charbon	-
Clapet anti-retour	Inclus
Protection intérieure	-

### Branchemen t électrique

Tension nominale (V)	220-240
Fréquence nominale (Hz)	50

Puissance nominale d'entrée (W)	207
Protection contre les chocs électriques	Class II
Type de prise	Type C