
edesa


DÉCORATIVES **TIROIR**



ECB-97220 GBK

Cod. **932271957** EAN **8422248363396**

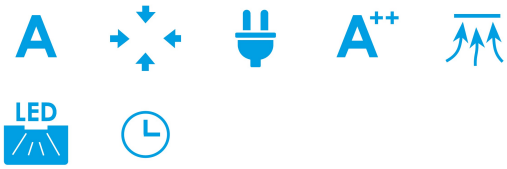

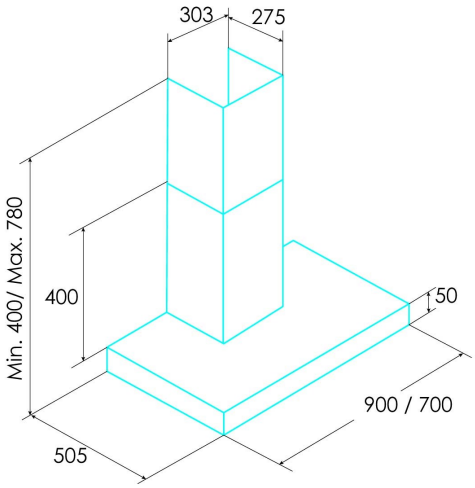

INFORMATIONS GÉNÉRALES

EAN/UPC	8422248363396
Sous-famille	Box

Fiche produit selon directives EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Consommation d'énergie annuelle) (kWh/an)	10,8
Classe EEI (classe d'efficacité énergétique)	A++
FDE (efficacité dynamique des fluides)	29,3
Classe FDE (classe d'efficacité dynamique des fluides)	A
LE (efficacité lumineuse) (lux/W)	35,1
Classe LE (classe d'efficacité lumineuse)	A
GFE (Efficacité de filtration des graisses)	65,2
Classe GFE (classe d'efficacité de filtration des graisses)	D
Débit d'air en mode normal MIN (m3/h)	192,6
Débit d'air en mode normal MAX (m3/h)	583,8
Puissance acoustique en mode normal MIN (dB)	43
Puissance acoustique en mode normal MAX (dB)	65
Po (Consommation d'énergie en mode arrêt) (W)	0,4

Directive sur l'intégration UE 66/2014

f (Facteur augmentation dans le temps)	0,9
IEE (indice d'efficacité énergétique)	35
QBEP (efficacité maximale du point de débit d'air) (m3/h)	207,5
PBEP (efficacité maximale du point de pression) (Pa)	125
WL (système d'éclairage de puissance nominale) (W)	3,8
EMIDDLE (Éclairage moyen sur la surface de cuisson) (lux)	133

Dimensions extérieures

Largeur (mm)	900
Profondeur (mm)	505
Hauteur totale maximale (mm)	780
Hauteur totale minimale (mm)	400
Diamètre de sortie (mm)	150

Caractéristiques

Technologie de contrôle	Electronic Touch Control
Booster	-
Niveaux de puissance	3
Minuterie	√
Indicateur de saturation du filtre	-
Connectivité	Non
Commande à distance	-

Éclairage

Technologie rayon	LED

Installation

Distance minimale d'une plaque électrique (mm)	650
Distance minimale d'une plaque à gaz (mm)	650

Branchement électrique

Tension nominale (V)	220-240
Fréquence nominale (HZ)	50
Protection contre les chocs électriques	Classe I
Type de prise	Type F

Accessoires

Extension de conduit décoratif supérieur	02862304
Filtre à charbon actif	02832011