
edesa


DÉCORATIVES **TIROIR**



CAMPANA, ECB-77220 GWH

Cod. **932271960** EAN **8422248363426**

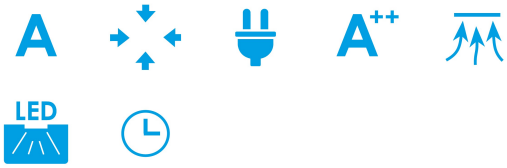

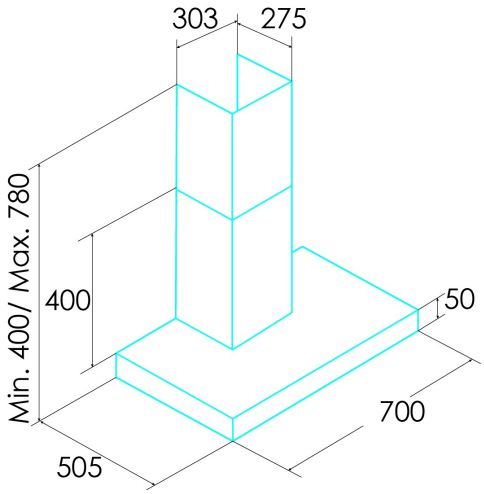

INFORMATIONS GÉNÉRALES

EAN/UPC	8422248363426
Sous-famille	Box

Fiche produit selon directives EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Consommation d'énergie annuelle) (kWh/an)	11,7
Classe EEI (classe d'efficacité énergétique)	A++
FDE (efficacité dynamique des fluides)	29,3
Classe FDE (classe d'efficacité dynamique des fluides)	A
LE (efficacité lumineuse) (lux/W)	39
Classe LE (classe d'efficacité lumineuse)	A
GFE (Efficacité de filtration des graisses)	71,1
Classe GFE (classe d'efficacité de filtration des graisses)	C
Débit d'air en mode normal MIN (m3/h)	212
Débit d'air en mode normal MAX (m3/h)	627,5
Puissance acoustique en mode normal MIN (dB)	43
Puissance acoustique en mode normal MAX (dB)	65
Po (Consommation d'énergie en mode arrêt) (W)	0,38
Ps (consommation d'énergie en veille) (W)	0

Directive sur l'intégration UE 66/2014

f (Facteur augmentation dans le temps)	0,9
IEE (indice d'efficacité énergétique)	36,2
QBEP (efficacité maximale du point de débit d'air) (m3/h)	237,6
PBEP (efficacité maximale du point de pression) (Pa)	120,3
WBEP (Consommation d'énergie électrique avec efficacité maximale) (W)	27,1
WL (système d'éclairage de puissance nominale) (W)	3,8
EMIDDLE (Éclairage moyen sur la surface de cuisson) (lux)	149

Dimensions extérieures

Largeur (mm)	700
Profondeur (mm)	505
Hauteur totale maximale (mm)	830
Hauteur totale minimale (mm)	450
Diamètre de sortie (mm)	150

Caractéristiques

Quantité du moteur	1
Pression maximale (Pa)	342
Technologie de contrôle	Electronic Touch Control
Niveaux de puissance	3

Installation

Distance minimale d'une plaque électrique (mm)	550
Distance minimale d'une plaque à gaz (mm)	650

Branchement électrique

Tension nominale (V)	220-240
Fréquence nominale (HZ)	50
Puissance nominale d'entrée (W)	73
Protection contre les chocs électriques	Classe I
Type de prise	Type F

Accessoires

Extension de conduit décoratif supérieur	02862304