


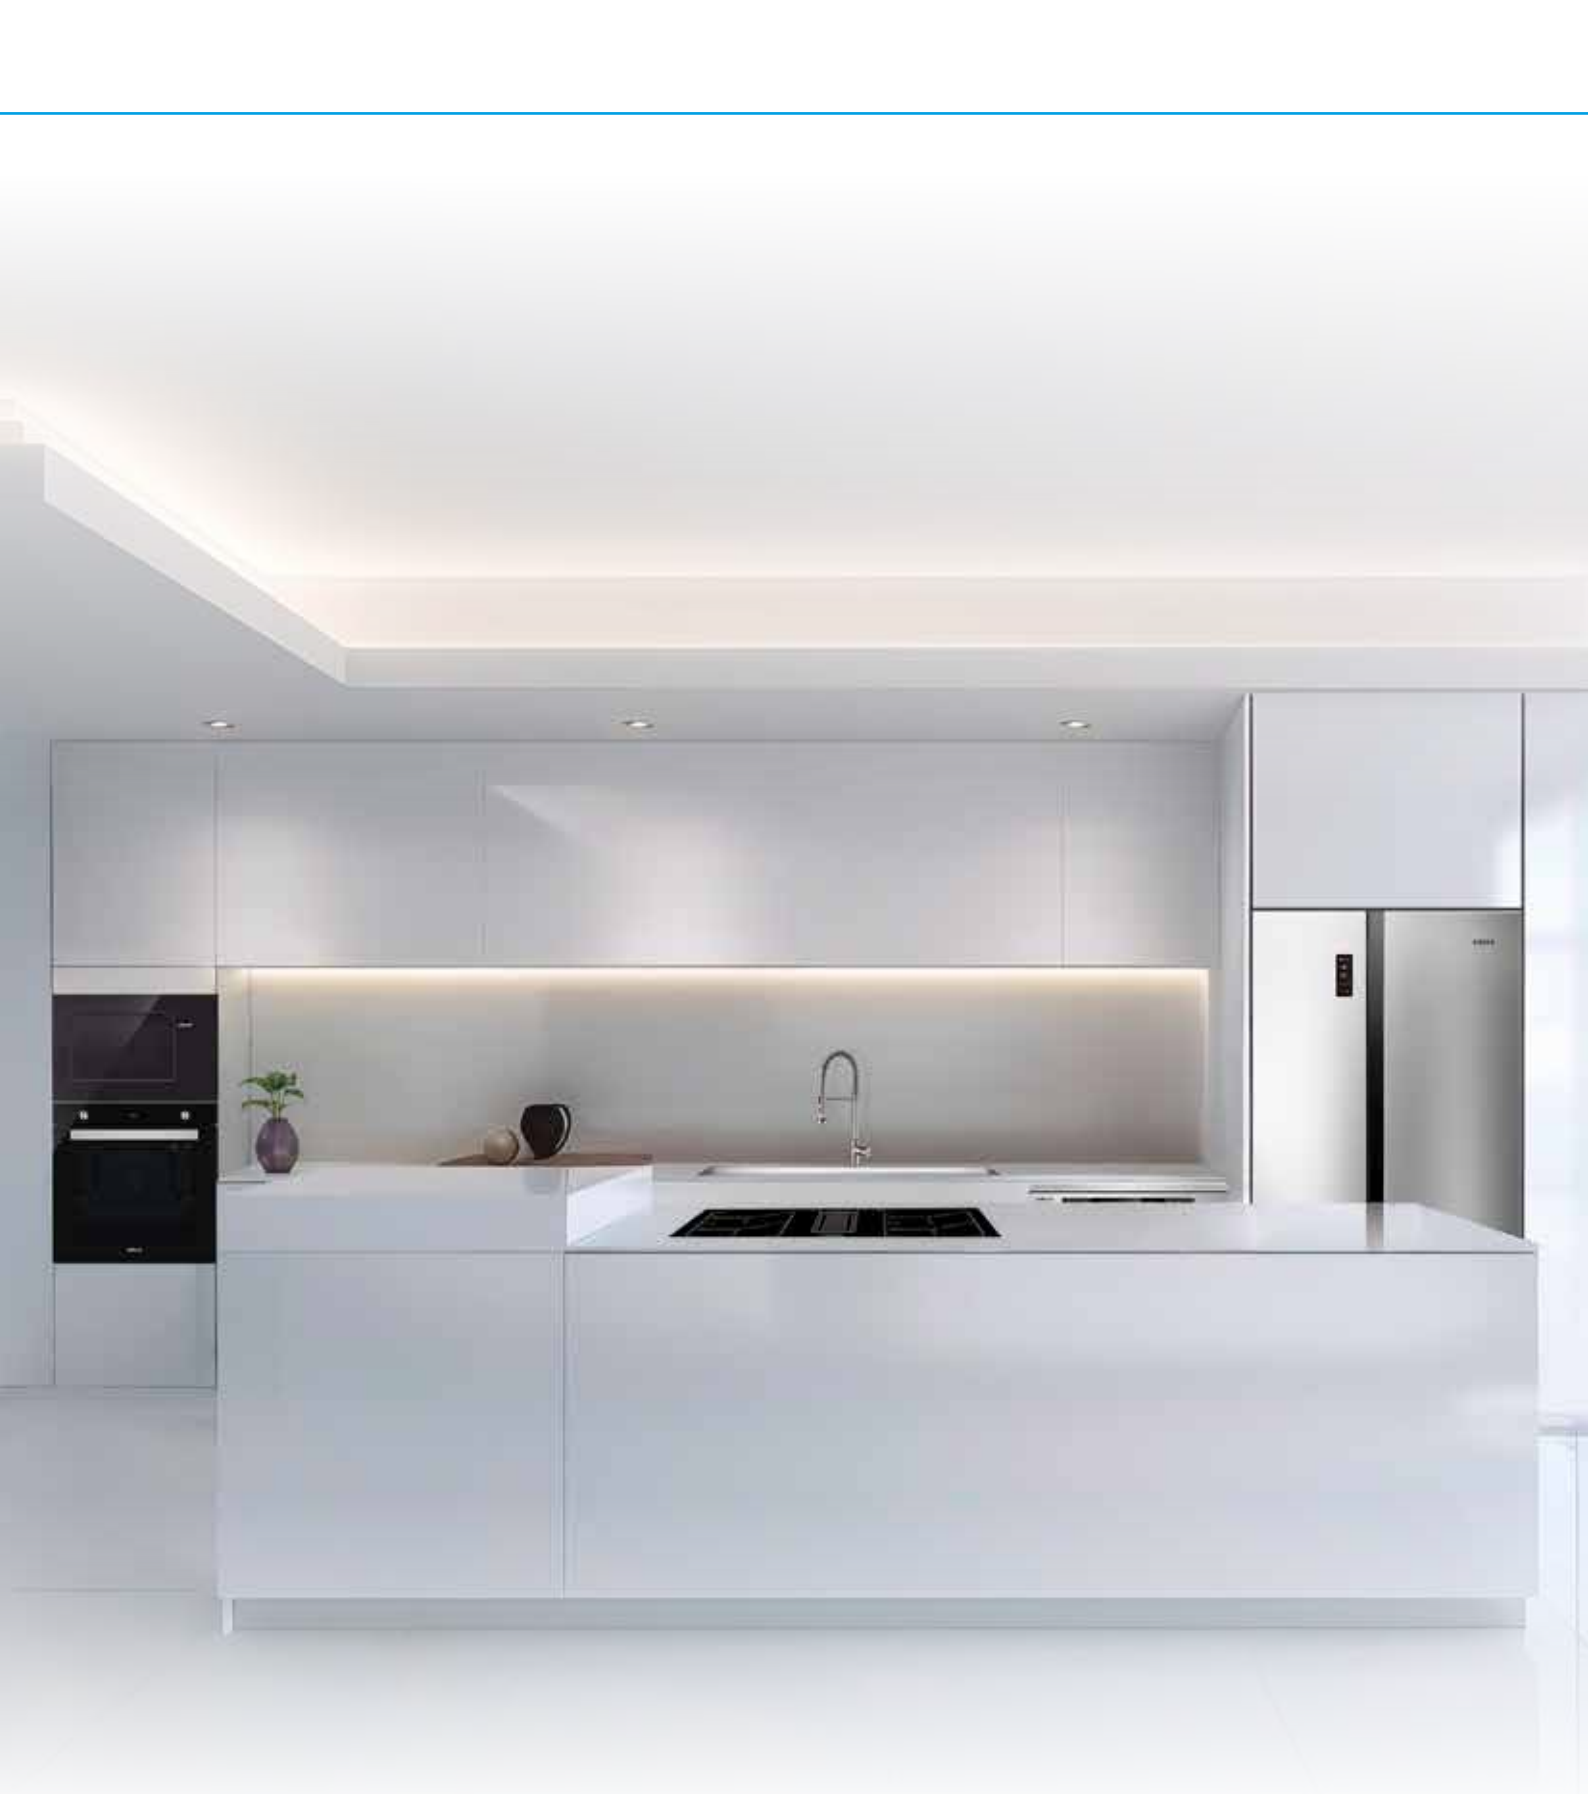

2025

TABELA DE PREÇOS

edesa

TARIFA PREÇOS 2025

PLACAS	p 4-9
ASPIRAÇÃO DE SUPERFÍCIE	p 4
INDUÇÕES	p 4-6
VITROCERÂMICAS	p 7
GÁS	p 7-9
FORNOS	p 10-11
MICRO-ONDAS	p 12-13
EXAUSTORES	p 14-19
FRIGORÍFICOS E CONGELADORES	p 20-25
MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇA	p 26-27
MÁQUINAS DE LAVAR E SECAR ROUPA	p 28-29
LAVA-LOUÇAS	p 30-32
TORNEIRAS	p 33
INFORMAÇÃO TÉCNICA	p 34-59

Edesa é um estilo de vida

É dinamismo e criatividade. É frescura em sua casa. Edesa é a marca para quem procura opções diferentes das ofertas atuais no mercado.

Para quem acredita que o eletrodoméstico também faz parte da decoração da nossa casa, de acordo com a nossa personalidade e gosto. Os valores que distinguem a marca são a proximidade, cumplicidade, novas tendências, estilos de vida e criatividade.

Com a experiência de mais de 84 anos e o entusiasmo do primeiro dia

A Edesa dedica-se ao fabrico e comercialização de eletrodomésticos e ao negócio do conforto desde 1941. Fizemos já 84 anos, mas não é apenas uma data no calendário. São 84 anos de experiência, conhecimento e atendimento ininterrupto aos nossos clientes. 84 anos que nos diferenciam e nos consciencializam sobre as suas necessidades para continuarmos ao seu lado por muito mais tempo.


Com uma vitalidade renovada, e a vontade de darmos o melhor de nós, lançamos uma nova gama de eletrodomésticos Edesa. Viemos para ficar, mantendo a nossa essência, com novos projetos e soluções para o lar.

Procuramos ser mais competitivos, mais eficientes e, sobretudo, criar eletrodomésticos que se adaptem às necessidades do mercado. Com designs inovadores, oferecendo recursos que o mercado exige e capazes de oferecer uma melhor qualidade de vida em casa.

O nosso compromisso para consigo

A Edesa tem um objetivo claro de responder às necessidades dos clientes, oferecendo produtos funcionais, eficientes, confiáveis e duradouros. Queremos acompanhá-lo desde o primeiro dia em que nos escolher.

Estamos empenhados em manter a relação que nos une e em trabalhar para mantê-la, sempre atentos a uma sociedade em constante movimento. Porque a sua tranquilidade e satisfação é a nossa melhor recompensa...

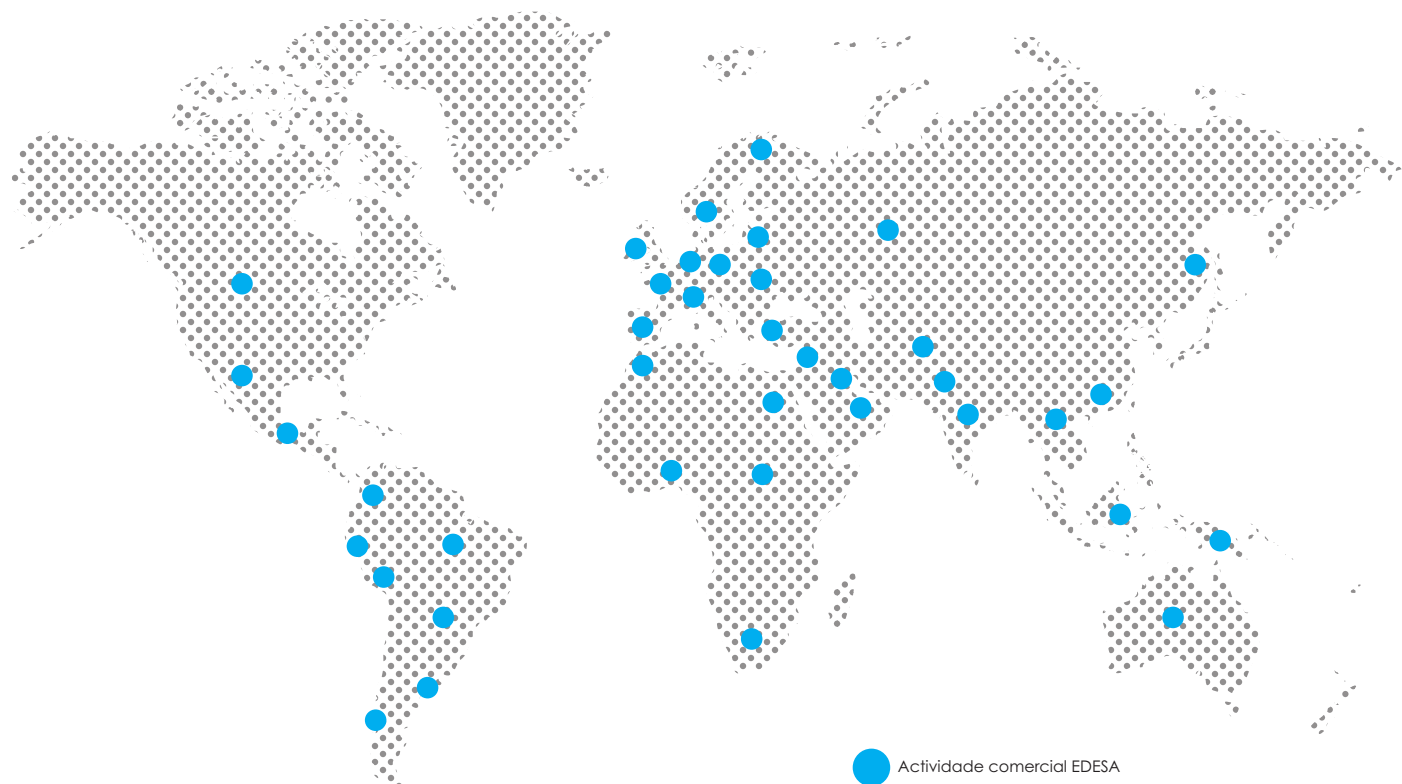



REDE DE SERVIÇOS: RAPIDEZ E COBERTURA NACIONAL

Chegamos a todos os lugares

Estamos cientes de que a eficácia e a rapidez são dois fatores fundamentais na resolução de dúvidas ou incidências dos clientes. Por isso, o nosso Serviço de Assistência Técnica cobre todo o território nacional, com 165 Centros de Atendimento franchisados, prontos para atendê-lo a qualquer momento.

Graças a isso, os nossos técnicos vão onde o cliente estiver, o mais rápido possível e com a tecnologia necessária, que lhe permitirá conectar-se online à Central de Dados, podendo assim conhecer toda a informação necessária para resolver a incidência adicional.

Centros de serviço franchisados cuja qualidade é demonstrado pelo Certificado do Sistema de Gestão da Qualidade AENOR ISO 9001, 2008.

Porque onde quer que os nossos clientes estejam... nós chegamos.



ATENDIMENTO AO CLIENTE

Estamos aqui para o que precisar

Na Edesa queremos facilitar o quotidiano dos nossos clientes e, por isso, temos um Serviço de Apoio ao Cliente disponível de segunda a sexta-feira, das 8h00 às 18h30.

Uma equipa de profissionais altamente qualificados que respondem a pedidos de informação sobre produtos ou serviços, pontos de venda, dúvidas, pedidos de manuais de produtos ou relatórios de avarias.

Um serviço que tenta resolver a incidência por telefone como primeira opção, ou informa o técnico para que esteja perfeitamente documentado, conseguindo resolver a incidência numa única visita e com a maior eficiência possível.

E, porque o cliente é o mais importante, a nossa equipa está dividida em áreas geográficas para poder atendê-lo no idioma correspondente.

A nossa maior recompensa é a satisfação total dos nossos clientes.



SOLUÇÕES EM MENOS DE 48 HORAS

A solução mais rápida e adequada às suas reclamações é a nossa prioridade

O tratamento correto e a resolução das incidências dos nossos clientes é nossa maior prioridade. Por isso, todo o nosso pessoal segue um rigoroso processo de gestão que começa com a receção da informação do cliente.

Após essa primeira fase, a solução mais adequada para cada incidente é avaliada, analisada e investigada, e é oferecida ao cliente o mais rápido possível, normalmente em menos de 48 horas.

Assim, e depois da resolução, o processo é encerrado, realizando-se um inquérito de satisfação que nos permite analisar e avaliar regularmente os nossos serviços.

Um serviço completo que nos permite mostrar aos nossos clientes que a sua satisfação está em primeiro lugar.



CONTACTO ATENDIMENTO AO CLIENTE



+351 225 191 300



assistencia@cenatel.pt

PLACAS

ASPIRAÇÃO DE SUPERFÍCIE


EIS-7423 DD R

Cod.: 922272094 EAN: 8422248373401



NEW

- Placa de indução e extração automática com borda arredondada
- 4 Focos: dois Horizone Tech de 21x40cm (quatro de 21cm)
- Pannel de controlo Mono Slider Touch
- Funções de cocção (Defrost, Keep Warm, Simmer)
- Função Stop&Go
- Bloqueio de segurança
- Potência máxima 7,4 kW



EIT-7422 DD B


Cod.: 922272058 EAN: 8422248109659



- Placa de indução e extração automática com bisel frontal
- 4 Focos: dois Horizone Tech de 21x40cm (quatro de 21cm)
- Pannel de controlo tipo Touch
- Função manutenção de calor
- Função Stop&Go
- Bloqueio de segurança

Acessórios (não incluídos)


Kit de recirculação Rodapé Cod. 02800939
Kit conductos rectangulares Cod. 02800992




INDUÇÃO

EIM-9530 R

Cod.: 922272056 EAN: 8422248109635




- Placa de indução. Borda arredondada
- 5 Focos: Quatro de 21x20 cm e um de 30 cm
- Flexzone: 21x40 cm
- Pannel de controlo Multi Slider Touch
- Funções de cocção (Defrost, Keep Warm, Simmer)
- Função Stop&Go
- Bloqueio de segurança
- Potência máxima 9 kW




EIM-8430 R

Cod.: 922272057 EAN: 8422248109642




- Placa de indução. Borda arredondada
- 4 Focos: Dois de 21x20 cm, um de 30 cm e um de 18 cm
- Flexzone: 21x40 cm
- Pannel de controlo Multi Slider Touch
- Funções de cocção (Defrost, Keep Warm, Simmer)
- Função Stop&Go
- Bloqueio de segurança
- Potência máxima 7,2 kW




EIM-6422 B

Cod.: 922272052 EAN: 8422248109581



- Placa de indução. Bisel frontal
- 4 Focos: Um de 22 cm, um de 20 cm e dois de 18 cm de diâmetro
- Pannel de controlo Multi Slider Touch
- Funções de cocção (Defrost, Keep Warm, Simmer)
- Função Stop&Go
- Bloqueio de segurança
- Potência máxima 7,2 kW




EIT-6422 B

Cod.: 922272083 EAN: 8422248355841



- Placa de indução. Bisel frontal
- 4 Focos: Um de 21 cm, um de 18 cm e dois de 16 cm de diâmetro
- Pannel de controlo Touch
- Conectividade AUTO 2 para exaustores compatível
- Funções de cocção (Defrost, Keep Warm, Simmer)
- Função Stop&Go
- Bloqueio de segurança
- Função para limitação de potência
- Instalação sem ranhura frontal



02890001 CONJUNTO TUBOS SL1 222X89



02890002 CURVA COMPACTA 90° 222X89



02890003 CURVA 90° 222X89



02890004 SUPORTE TUBO 222X89



02890005 LIGADOR 222X89



02890006 TUBO PLANO 0,5M 222X89



02890007 ADAPTADOR REDONDO PLANO 150/222X89



02890008 TUBO PLANO FLEXÍVEL 0,5M 222X89



02890009 CURVA HORIZONTAL 90° 222X89



02890010 CURVA HORIZONTAL 15° 222X89



02890011 DEFLECTOR DE PAREDE SL1




02890014 CONJUNTO FILTROS CARVÃO CERÂMICO SL1




02890015 CONJUNTO FILTROS CARVÃO SL1

EIM-6331 HT BQ B

Cod.: 922272055 EAN: 8422248109628



- Placa de indução com bisel frontal
- 3 Focos: Um de 30 cm e uma Horizone Tech de 21x40 cm (dois de 21 cm)
- Pannel Multi Slider Touch
- Funções de cocção (Keep Warm, BBQ)
- Função Stop&Go
- Bloqueio de segurança
- Potência máxima 7 kW




EIMS-6332 B

Cod.: 922272040 EAN: 8422248108546



- Placa de indução contínua com bisel frontal de 63 cm de largura.
- 3 Focos: Um de 32/18 cm, um de 21 cm e um de 18 cm de diâmetro
- Multi Slider Touch
- Conectividade AUTO 2 para exaustores compatível
- Funções de cocção (Defrost, Keep Warm, Simmer)
- Função Stop&Go / Bloqueio de segurança
- Função para limitação de potência.




EIMS-6330 B BK

Cod.: 922272043 EAN: 8422248108584




- Placa de indução contínua com bisel frontal
- 3 Focos: Um de 30/18 cm, um de 21 cm e um de 18 cm de diâmetro
- Multi Slider Touch
- Conectividade AUTO 2 para exaustores compatível
- Funções de cocção (Defrost, Keep Warm, Simmer)
- Função Stop&Go
- Bloqueio de segurança
- Função para limitação de potência.




EIMS-6330 B WH

Cod.: 922272091 EAN: 8422248373210




NEW

- Placa de indução contínua com bisel frontal
- 3 Focos: Um de 30/18 cm, um de 21 cm e um de 18 cm de diâmetro
- Multi Slider Touch
- Conectividade AUTO 2 para exaustores compatível
- Funções de cocção (Defrost, Keep Warm, Simmer)
- Função Stop&Go
- Bloqueio de segurança
- Função para limitação de potência.




EIM-6330 B

Cod.: 922272045 EAN: 8422248109345



- Placa de indução. Bisel frontal
- 3 Focos: Um de 30 cm, um de 22 cm e um de 18 cm de diâmetro
- Multi Slider Touch
- Funções de cocção (Defrost, Keep Warm, Simmer)
- Função Stop&Go
- Bloqueio de segurança
- Potência máxima 7,1 kW




EIM-6328 B WH

Cod.: 922272089 EAN: 8422248355902



NEW

- Placa de indução. Bisel frontal
- 3 Focos: Um de 28cm, um de 22 cm e um de 18cm de diâmetro
- Multi Slider Touch
- Funções de cocção (Defrost, Keep Warm, Simmer)
- Função Stop&Go
- Bloqueio de segurança
- Função para limitação de potência
- Instalação sem ranhura frontal




EIS-6330 R

Cod.: 922272084 EAN: 8422248355858



NEW

- Placa de indução. Bisel frontal
- 3 Focos: Um de 30cm, um de 2 cm e um de 18cm de diâmetro
- Mono Slider Touch
- Conectividade AUTO 2 para exaustores compatível
- Funções de cocção (Defrost, Keep Warm, Simmer)
- Bloqueio de segurança
- Função para limitação de potência
- Potência máxima 7,1 kW
- Instalação sem ranhura frontal




EIT-6329 B

Cod.: 922272087 EAN: 8422248355889



NEW

- Placa de indução com bisel frontal
- 3 Focos: Um de 28/18 cm, um de 21 cm e um de 16 cm de diâmetro
- Pannel de controlo tipo Touch
- Bloqueio de segurança
- Potência máxima 7,2 kW
- Instalação sem ranhura frontal




EIT-6328 R

Cod.: 922272085 EAN: 8422248355865



- Placa de indução com borda arredondada
- 3 Focos: Um de 28 cm, um de 22 cm e um de 18 cm de diâmetro
- Pannel de controlo tipo Touch
- Funções de cocção (Defrost, Keep Warm, Simmer)
- Função Stop&Go
- Bloqueio de segurança
- Função para limitação de potência
- Potência máxima 7 kW
- Instalação sem ranhura frontal




EIS-3220 B

Cod.: 922272047 EAN: 8422248109390



- Placa de indução com bisel frontal
- 2 Focos: Um de 20 cm e um de 18 cm de diâmetro
- Pannel de controlo tipo Mono Slider Touch
- Bloqueio de segurança
- Potência máxima 3,5 kW




VITROCERÂMICA

EVT-6422 R

Cod.: 922272041 EAN: 8422248108553



- Placa vitrocerâmica radiante. Borda arredondada
- 4 Focos: Um de 21,5 cm, um de 18,5 cm e dois de 15 cm de diâmetro
- Pannel de controlo tipo Touch
- Bloqueio de segurança através de combinação de teclas
- Potência máxima 6,5 kW



EVT-6328 B

Cod.: 922272049 EAN: 8422248109550



- Placa vitrocerâmica radiante com bisel frontal
- 3 Focos: Um de 28/22/15,5 cm, um de 18,5 cm e um de 15 cm de diâmetro
- Pannel de controlo tipo Touch
- Bloqueio de segurança através de combinação de teclas
- Potência máxima 5,7 kW

EVT-6330 B

Cod.: 922272092 EAN: 8422248373227



NEW

- Placa vitrocerâmica radiante com bisel frontal
- 3 Focos: Um de 30/19 cm, um de 18/12 cm e um de 15 cm de diâmetro
- Pannel de controlo tipo Touch
- Bloqueio de segurança através de combinação de teclas
- Potência máxima 6,2 kW

EVT-6328 R


Cod.: 922272050 EAN: 8422248109567







- Placa vitrocerâmica radiante com borda arredondada
- 3 Focos: Um de 28/22 cm, um de 18,5 cm e um de 15 cm de diâmetro
- Pannel de controlo tipo Touch
- Bloqueio de segurança através de combinação de teclas
- Potência máxima 5,7 kW

EVT-3220 B

Cod.: 922272064 EAN: 8422248111256



- Placa vitrocerâmica radiante com borda arredondada
- 2 Focos: Um de 19/12 cm e um de 15,5 cm de diâmetro
- Pannel de controlo tipo Touch
- Bloqueio de segurança através de combinação de teclas
- Potência máxima 3,2 kW



GÁS 5 FOCOS

EGG-9051 TI TR CI N

Cod.: 922272067 EAN: 8422248198318



- Placa de gás natural com 5 bocas
- 3 grelhas independentes de ferro fundido sobre uma superfície de vidro temperado
- Uma boca tripla coroa (4kW), uma rápida, duas semirápidas e uma auxiliar
- Ligação eletrônica integrada em comando. Sistema de segurança de corte de gás
- Potência total gás: 11,5 kW

EGG-7551 TI TR CI N

Cod.: 922272068 EAN: 8422248198325



- Placa de gás natural com 5 bocas
- 3 grelhas independentes de ferro fundido sobre uma superfície de vidro temperado
- Uma boca tripla coroa (4kW), uma rápida, duas semirápidas e uma auxiliar
- Ligação eletrônica integrada em comando. Sistema de segurança de corte de gás
- Potência total gás: 11,5 kW

GÁS 4 FOCOS

EGG-6041 TI TR CI N

Cod.: 922272069 EAN: 8422248198332







- Placa de gás natural com 4 bocas
- 2 grelhas independentes de ferro fundido sobre uma superfície de vidro temperado
- Uma boca tripla coroa (4kW), uma rápida, uma semi-rápida e uma auxiliar
- Ligação eletrônica integrada em comando. Sistema de segurança de corte de gás
- Potência total gás: 9,75 kW

EGG-6041 TI TR CI B

Cod.: 922272070 EAN: 8422248198349




- Placa de gás butano com 4 bocas
- 2 grelhas independentes de ferro fundido sobre uma superfície de vidro temperado
- Uma boca tripla coroa (4kW), dos semi-rápidos
- Ligação eletrônica integrada em comando. Sistema de segurança de corte de gás
- Potência total gás: 9,75 kW




EGX-6041 TI TR CI N

Cod.: 922272071 EAN: 8422248198363




- Placa de gás natural com 4 bocas
- 2 grelhas independentes de ferro fundido sobre superfície de aço inoxidável
- Uma boca tripla coroa (3,3kW), uma rápida, uma semi-rápida e uma auxiliar
- Ligação eletrônica integrada em comando. Sistema de segurança de corte de gás
- Potência total gás: 9 kW




EGX-6041 TI TR CI B

Cod.: 922272072 EAN: 8422248198370




- Placa de gás butano com 4 bocas
- 2 grelhas independentes de ferro fundido sobre superfície de aço inoxidável
- Uma boca tripla coroa (3,3kW), uma rápida, uma semi-rápida e uma auxiliar
- Ligação eletrônica integrada em comando. Sistema de segurança de corte de gás
- Potência total gás: 9,05 kW




EGX-6041 TI N

Cod.: 922272073 EAN: 8422248198387




- Placa de gás natural com 4 bocas
- 2 grelhas independentes de ferro fundido sobre superfície de aço inoxidável
- Uma boca tripla coroa, uma semi-rápida, uma rápida e uma auxiliar
- Ligação eletrônica integrada em comando. Sistema de segurança de corte de gás
- Potência total gás: 7,5 kW




EGX-6041 TI B

Cod.: 922272074 EAN: 8422248198400



- Placa de gás butano com 4 bocas
- 2 grelhas independentes de ferro fundido sobre superfície de aço inoxidável
- Uma boca tripla coroa, uma semi-rápida, uma rápida e uma auxiliar
- Ligação eletrônica integrada em comando. Sistema de segurança de corte de gás
- Potência total gás: 7,5 kW




GÁS 3 FOCOS

EGG-6031 TI TR CI N

Cod.: 922272075 EAN: 8422248198417



- Placa de gás natural com 4 bocas
- 2 grelhas independentes de ferro fundido sobre uma superfície de vidro temperado
- Uma boca tripla coroa (4kW), uma-rápida e uma auxiliar
- Ligação eletrônica integrada em comando. Sistema de segurança de corte de gás
- Potência total gás: 8kW




EGG-6031 TI TR CI B

Cod.: 922272076 EAN: 8422248198424




- Placa de gás butano com 4 bocas
- 2 grelhas independentes de ferro fundido sobre superfície de vidro temperado
- Uma boca tripla coroa (4kW), uma-rápida e uma auxiliar
- Ligação eletrônica integrada em comando. Sistema de segurança de corte de gás
- Potência total gás: 8kW




EGX-6031 TI TR CI N

Cod.: 922272077 EAN: 8422248198431




- Placa de gás natural com 4 bocas
- 2 grelhas independentes de ferro fundido sobre uma superfície de aço inoxidável
- Uma boca tripla coroa (4kW), uma-rápida e uma auxiliar
- Ligação eletrônica integrada em comando. Sistema de segurança de corte de gás
- Potência total gás: 8kW




EGX-6031 TI TR CI B

Cod.: 922272078 EAN: 8422248198448



- Placa de gás butano com 4 bocas
- 2 grelhas independentes de ferro fundido sobre superfície de aço inoxidável
- Uma boca tripla coroa (4kW), uma-rápida e uma auxiliar
- Ligação eletrônica integrada em comando. Sistema de segurança de corte de gás
- Potência total gás: 8kW




GÁS 2 FOCOS

EGG-3021 TI N

Cod.: 922272079 EAN: 8422248198455



- Placa de gás natural com 2 bocas
- Grelha de ferro fundido sobre uma superfície de vidro temperado
- Uma boca rápida e uma auxiliar
- Ligação eletrônica integrada em comando. Sistema de segurança de corte de gás
- Potência total gás: 4 kW




EGX-3022 TI N

Cod.: 922272080 EAN: 8422248198462



- Placa de gás natural com 2 bocas
- Grelha de ferro fundido sobre superfície de aço inoxidável
- Uma boca rápida e uma auxiliar
- Ligação eletrônica integrada em comando. Sistema de segurança de corte de gás
- Potência total gás: 4 kW




PIROLÍTICO MULTIFUNCIÓN

EOE-8411 P X

Cod.: 921270253 EAN: 8422248100304



- Forno multifunções plus de 70 litros
- Multifunções plus com 8 programas de cocção
- 2 programas para realizar a pirólise
- Porta fria: 4 vidros na porta com ventilação tangencial
- Guias laterais telescópicas 50% extraível, PSC. Comandos retráteis
- 1 bandeja esmaltada profunda de 45 mm. Grade cromada




MULTIFUNCIÓN PLUS

EOE-7050 FBK

Cod.: 921270258 EAN: 8422248110716



- Forno multifunções plus de 80 litros
- Multifunções plus de 7 programas de cocção
- 2 programas para realizar a pirólise
- Porta fria: 3 vidros na porta com ventilação tangencial
- Guias laterais telescópicas 50% extraível, PSC. Comandos retráteis
- 2 bandejas esmaltadas profundas de 50 mm e 25 mm. Grade cromada




EOE-7050 FWH

Cod.: 921270259 EAN: 8422248110723



- Forno multifunções plus de 80 litros
- Multifunções plus de 7 programas de cocção
- 2 programas para realizar a pirólise
- Porta fria: 3 vidros na porta com ventilação tangencial
- Guias laterais telescópicas 50% extraível, PSC. Comandos retráteis
- 2 bandejas esmaltadas profundas de 50 mm e 25 mm. Grade cromada




EOE-7040 BK

Cod.: 921270263 EAN: 8422248111270



- Forno multifunções plus de 80 litros
- Multifunções plus de 7 programas de cocção
- 2 programas para realizar a pirólise
- Porta fria: 2 vidros na porta com ventilação tangencial
- Guias laterais telescópicas 50% extraível, PSC. Comandos retráteis
- 2 bandejas esmaltadas profundas de 50 mm e 25 mm. Grade cromada




EOE-7040 WH

Cod.: 921270261 EAN: 8422248111263



- Forno multifunções plus de 80 litros
- Multifunções plus de 7 programas de cocção
- 2 programas para realizar a pirólise
- Porta fria: 2 vidros na porta com ventilação tangencial
- Guias laterais telescópicas 50% extraível, PSC. Comandos retráteis
- 2 bandejas esmaltadas profundas de 50 mm e 25 mm. Grade cromada




EOE-7040 X

Cod.: 921270262 EAN: 8422248110754



- Forno multifunções plus de 80 litros
- Multifunções plus de 7 programas de cocção
- 2 programas para realizar a pirólise
- Porta fria: 2 vidros na porta com ventilação tangencial
- Guias laterais telescópicas 50% extraível, PSC. Comandos retráteis
- 2 bandejas esmaltadas profundas de 50 mm e 25 mm. Grade cromada




MULTIFUNCIÓN

EOE-6040 X

Cod.: 921270264 EAN: 8422248111287



- Forno multifunções plus de 80 litros
- Multifunções de 7 programas de cocção
- Porta fria: 2 vidros na porta com ventilação tangencial
- Guias laterais telescópicas 50% extraível, PSC
- 2 bandejas esmaltadas profundas de 50 mm e 25 mm. Grade cromada




EOE-6020 X

Cod.: 921270255 EAN: 8422248110402



- Forno de 80 litros
- Multifunções de 7 programas de cocção
- Porta fria: 2 vidros na porta com ventilação tangencial
- Guias laterais telescópicas 50% extraível, PSC
- 2 bandejas esmaltadas profundas de 50 mm e 25 mm. Grade cromada




ESTÁTICO

EOE-5020 X

Cod.: 921270256 EAN: 8422248110419



- Forno de 66 litros
- Estático de 4 programas de cocção
- Porta fria: 2 vidros na porta com ventilação tangencial
- 1 bandeja esmaltada profunda de 50 mm. Grade cromada




EOE-5010 X

Cod.: 921270260 EAN: 8422248111133



- Forno de 62 litros
- Estático de 4 programas de cocção
- Porta fria: 2 vidros na porta com ventilação tangencial
- 1 bandeja esmaltada profunda de 25 mm




EOE-5010 WH

Cod.: 921270266 EAN: 8422248190497



- Forno de 62 litros
- Estático de 4 programas de cocção
- Porta fria: 2 vidros na porta com ventilação tangencial
- 1 bandeja esmaltada profunda de 25 mm




MULTIFUNCIÓN PLUS

EOE-4530 X

Cod.: 921270252 EAN: 8422248098168



- Forno de 40 litros
- Multifunções plus de 6 programas de cocção e 2 especiais
- Porta fria: 3 vidros na porta com ventilação tangencial
- Guias laterais telescópicas 100% extraível, PSCP. Comandos retráteis
- 1 bandeja esmaltada profunda de 50 mm. Grade cromada




EOE-4530 BK

Cod.: 921270268 EAN: 8422248372916



- Forno de 40 litros
- Multifunções plus de 6 programas de cocção e 2 especiais
- Porta fria: 3 vidros na porta com ventilação tangencial
- Guias laterais telescópicas 100% extraível, PSCP. Comandos retráteis
- 1 bandeja esmaltada profunda de 50 mm. Grade cromada




MULTIFUNCIÓN

EOE-4520 X

Cod.: 921270217 EAN: 8435436108891




- Forno de 40 litros
- Multifunções de 4 programas de cocção e 2 especiais
- Porta fria: 3 vidros na porta com ventilação tangencial
- 1 bandeja esmaltada profunda de 50 mm. Grade cromada




MICRO-ONDAS 25 L

EMW-2530-IG BK

Cod.: 929270361 EAN: 8422248101882



- Micro-ondas de encastrar de 25 litros sem moldura, 900W e com grill 1000W
- Descongelação, aquecimento e cocção por tempo e tipo de alimento
- 5 Funções microondas, grill, 2 grill + micro e 8 programadas
- Botão de início rápido




EMW-2530-IG WH

Cod.: 929270362 EAN: 8422248101899



- Micro-ondas de encastrar de 25 litros sem moldura, 900W e com grill 1000W
- Descongelação, aquecimento e cocção por tempo e tipo de alimento
- 5 Funções microondas, grill, 2 grill + micro e 8 programadas
- Botão de início rápido




EMW-2510-IG X

Cod.: 929270360 EAN: 8422248083911



- Micro-ondas de encastrar de 25 litros, 900W e com grill 1000W
- Descongelação, aquecimento e cocção por tempo e tipo de alimento
- 5 Funções microondas, grill, 2 grill + micro e 8 programadas
- Botão de início rápido




MICRO-ONDAS 23 L

EMW-2320-IG X

Cod.: 929270347 EAN: 8435436111921



- Micro-ondas de encastrar de 23 litros, 800W e com grill 1200W
- Descongelação, aquecimento e cocção por tempo e tipo de alimento
- 5 Funções microondas, 2 grill, 2 grill + micro e 6 programadas
- Botão de início rápido




MICRO-ONDAS 20 L

EMW-2021-IG BK

Cod.: 929270367 EAN: 8422248373104



- Micro-ondas de encastrar de 20 litros sem moldura, 700W e com grill 800W
- Descongelação, aquecimento e cocção por tempo e tipo de alimento
- 5 Funções microondas, 2 grill, 2 grill + micro
- Botão de início rápido
- Instalação da unidade de parede




EMW-2020-IG WH

Cod.: 929270364 EAN: 8422248101912



- Micro-ondas de encastrar de 20 litros sem moldura, 800W e com grill 1000W
- Descongelação, aquecimento e cocção por tempo e tipo de alimento
- 5 Funções microondas, grill, 2 grill + micro e 8 programadas
- Botão de início rápido
- Instalação da unidade de parede




EMW-2020-IG X

Cod.: 929270344 EAN: 8435436110771



- Micro-ondas de encastrar de 20 litros, 700W e com grill 800W
- Descongelação, aquecimento e cocção por tempo e tipo de alimento
- 5 Funções microondas, 2 grill, 2 grill + micro e 6 programadas
- Botão de início rápido
- Instalação da unidade de parede




EMW-2020-I X

Cod.: 929270346 EAN: 8435436111914



- Micro-ondas de encastrar de 20 litros, 700W
- Descongelação, aquecimento e cocção automática
- 5 Funções microondas, lume brando, limpeza e 6 programadas
- Botão de início rápido
- Instalação da unidade de parede




NEW



ASPIRAÇÃO DE SUPERFÍCIE


EIS-7423 DD R

Cod.: 922272094 EAN: 8422248373401




NEW

- Placa de indução e aspiração de superfície automática
- Eficiência energética A+
- 5 níveis de extração e função Turbo
- Potência de extração Máx / Mín: 691,5 / 325,6 m³/h
- Nível sonoro Máx / Mín: 68 / 50 dB(A)



EIT-7422 DD B

Cod.: 922272058 EAN: 8422248109659




- Placa de indução e aspiração de superfície automática
- Eficiência energética A
- 5 níveis de extração e função Turbo
- Potência de extração Máx / Mín: 542 / 199 m³/h
- Nível sonoro Máx / Mín: 67 / 45 dB(A)

Acessórios (não incluídos)

Kit de recirculação Rodapé Cod. 02800939

Kit conductos rectangulares Cod. 02800992




DECORATIVO DE TETO

ECC-1832 WH

Cod.: 932271943 EAN: 8422248344821



- Exaustor de teto de 100 cm de largura
- Eficiência energética A
- 3 níveis de extração e função Turbo
- Potência de extração Máx / Mín: 850 / 340 m³/h
- Nível sonoro Máx / Mín: 67 / 50 dB(A)




ECC-1832 X

Cod.: 932271953 EAN: 8422248355490



- Exaustor de teto de 100 cm de largura
- Eficiência energética A
- 3 níveis de extração e função Turbo
- Potência de extração Máx / Mín: 850 / 340 m³/h
- Nível sonoro Máx / Mín: 67 / 50 dB(A)




DECORATIVO VERTICAL

ECV-98321 GBK

Cod.: 932271954 EAN: 8422248356497



- Exaustor decorativo inclinado de 90 cm de largura com conectividade AUTO 2
- Eficiência energética A+++
- 5 níveis de extração, função Turbo e de purificação do ar.
- Potência de extração Máx / Mín: 842 / 283 m³/h
- Nível sonoro Máx / Mín: 64 / 46 dB(A)




ECV-98321 GWH

Cod.: 932271955 EAN: 8422248356503



- Exaustor decorativo inclinado de 90 cm de largura com conectividade AUTO 2
- Eficiência energética A+++
- 5 níveis de extração, função Turbo e de purificação do ar.
- Potência de extração Máx / Mín: 842 / 283 m³/h
- Nível sonoro Máx / Mín: 64 / 46 dB(A)





DECORATIVO BOX

ECB-97220 GBK

Cod.: 932271957 EAN: 822248363396



- Exaustor decorativo box de 90 cm de largura com parte frontal de 5 cm
- Eficiência energética A++
- 3 níveis de extração
- Potência de extração Máx / Mín: 617 / 203 m³/h
- Nível sonoro Máx / Mín: 65 / 43 dB(A)

ECB-97220 GWH

Cod.: 932271958 EAN: 8422248363402



- Exaustor decorativo box de 90 cm de largura com parte frontal de 5 cm
- Eficiência energética A++
- 3 níveis de extração
- Potência de extração Máx / Mín: 617 / 203 m³/h
- Nível sonoro Máx / Mín: 65 / 43 dB(A)

ECB-77220 GBK

Cod.: 932271959 EAN: 8422248363419







- Exaustor decorativo box de 70 cm de largura com parte frontal de 5 cm
- Eficiência energética A++
- 3 níveis de extração
- Potência de extração Máx / Mín: 627 / 212 m³/h
- Nível sonoro Máx / Mín: 65 / 43 dB(A)

ECB-77220 GWH

Cod.: 932271960 EAN: 8422248363426



- Exaustor decorativo box de 70 cm de largura com parte frontal de 5 cm
- Eficiência energética A++
- 3 níveis de extração
- Potência de extração Máx / Mín: 627 / 212 m³/h
- Nível sonoro Máx / Mín: 65 / 43 dB(A)



ECB-9611 X

Cod.: 932271909 EAN: 8435436112461



- Exaustor decorativo box de 90 cm de largura com parte frontal de 5,6 cm
- Eficiência energética C
- 3 níveis de extração
- Potência de extração Máx / Mín: 645 / 385 m³/h
- Nível sonoro Máx / Mín: 70 / 56 dB(A)

ECB-7611 X

Cod.: 932271910 EAN: 8435436112478



- Exaustor decorativo box de 70 cm de largura com parte frontal de 5,6 cm
- Eficiência energética C
- 3 níveis de extração
- Potência de extração Máx / Mín: 645 / 385 m³/h
- Nível sonoro Máx / Mín: 70 / 56 dB(A)

ECB-6611 X

Cod.: 932271911 EAN: 8435436112485







- Exaustor decorativo box de 60 cm de largura com parte frontal de 5,6 cm
- Eficiência energética C
- 3 níveis de extração
- Potência de extração Máx / Mín: 645 / 385 m³/h
- Nível sonoro Máx / Mín: 70 / 56 dB(A)

ECB-9411 X

Cod.: 932271886 EAN: 8435436108686



- Exaustor decorativo box de 90 cm de largura com parte frontal de 5,5 cm
- Eficiência energética C
- 3 níveis de extração
- Potência de extração Máx / Mín: 400 / 210 m³/h
- Nível sonoro Máx / Mín: 62 / 50 dB(A)




DECORATIVO PIRÂMIDE

ECB-7411 X

Cod.: 932271887 EAN: 8435436108693



- Exaustor decorativo box de 70 cm de largura com parte frontal de 5,5 cm
- Eficiência energética C
- 3 níveis de extração
- Potência de extração Máx / Mín: 400 / 210 m³/h
- Nível sonoro Máx / Mín: 62 / 50 dB(A)




ECB-6411 X

Cod.: 932271888 EAN: 8435436108709



- Exaustor decorativo box de 60 cm de largura com parte frontal de 5,5 cm
- Eficiência energética C
- 3 níveis de extração
- Potência de extração Máx / Mín: 400 / 210 m³/h
- Nível sonoro Máx / Mín: 62 / 50 dB(A)




ECP-9611 X

Cod.: 932271915 EAN: 8435436112522




- Exaustor decorativo pirâmide de 90 cm
- Eficiência energética C
- 3 níveis de extração
- Potência de extração Máx / Mín: 645 / 385 m³/h
- Nível sonoro Máx / Mín: 71,8 / 57,8 dB(A)




ECP-7611 X

Cod.: 932271916 EAN: 8435436112539



- Exaustor decorativo pirâmide de 70 cm
- Eficiência energética C
- 3 níveis de extração
- Potência de extração Máx / Mín: 645 / 385 m³/h
- Nível sonoro Máx / Mín: 71,8 / 57,8 dB(A)




ECP-6611 BK

Cod.: 932271956 EAN: 822248358736



- Exaustor decorativo pirâmide de 60 cm
- Eficiência energética C
- 3 níveis de extração
- Potência de extração Máx / Mín: 645 / 385 m³/h
- Nível sonoro Máx / Mín: 71,8 / 57,8 dB(A)




ECP-6611 X

Cod.: 932271917 EAN: 8435436112546




- Exaustor decorativo pirâmide de 60 cm
- Eficiência energética C
- 3 níveis de extração
- Potência de extração Máx / Mín: 645 / 385 m³/h
- Nível sonoro Máx / Mín: 71,8 / 57,8 dB(A)




ECP-94110 X

Cod.: 932271961 EAN: 8422248371339



- Exaustor decorativo pirâmide de 90 cm
- Eficiência energética A
- 3 níveis de extração
- Potência de extração Máx / Mín: 480 / 175 m³/h
- Nível sonoro Máx / Mín: 69 / 56 dB(A)



NEW




ECP-74110 X

Cod.: 932271962 EAN: 8422248371353



NEW

- Exaustor decorativo pirâmide de 70 cm
- Eficiência energética A
- 3 níveis de extração
- Potência de extração Máx / Mín: 480 / 175 m³/h
- Nível sonoro Máx / Mín: 69 / 56 dB(A)




ECP-64110 X

Cod.: 932271963 EAN: 8422248371377



NEW


- Exaustor decorativo pirâmide de 60 cm
- Eficiência energética A
- 3 níveis de extração
- Potência de extração Máx / Mín: 480 / 175 m³/h
- Nível sonoro Máx / Mín: 69 / 56 dB(A)




INTEGRAÇÃO

ECI-96110 X

Cod.: 932271948 EAN: 8422248355292



- Exaustor de encastrar em móvel de 90 cm
- Eficiência energética C
- 3 níveis de extração
- Potência de extração Máx / Mín: 645 / 385 m³/h
- Nível sonoro Máx / Mín: 70 / 56 dB(A)




ECI-66110 X

Cod.: 932271947 EAN: 8422248355285



- Exaustor de encastrar em móvel de 60 cm
- Eficiência energética C
- 3 níveis de extração
- Potência de extração Máx / Mín: 645 / 385 m³/h
- Nível sonoro Máx / Mín: 70 / 56 dB(A)




GRUPO FILTRANTE

ECG-8632 GBK

Cod.: 932271941 EAN: 8422248198493



- Exaustor de encastrar em móvel de 70 cm
- Eficiência energética B
- 3 níveis de extração
- Potência de extração Máx / Mín: 587 / 246 m³/h
- Nível sonoro Máx / Mín: 68 / 47 dB(A)




ECG-8632 GWH

Cod.: 932271942 EAN: 8422248198509



- Exaustor de encastrar em móvel de 70 cm
- Eficiência energética B
- 3 níveis de extração
- Potência de extração Máx / Mín: 587 / 246 m³/h
- Nível sonoro Máx / Mín: 68 / 47 dB(A)




ECG-5811 X

Cod.: 932271899 EAN: 8435436110962



- Exaustor de encastrar em móvel de 60 cm
- Eficiência energética C
- 3 níveis de extração
- Potência de extração Máx / Mín: 645 / 300 m³/h
- Nível sonoro Máx / Mín: 65 / 50 dB(A)




ECG-5811 BK

Cod.: 932271944 EAN: 8422248350969



- Exaustor de encastrar em móvel de 60 cm
- Eficiência energética C
- 3 níveis de extração
- Potência de extração Máx / Mín: 645 / 300 m³/h
- Nível sonoro Máx / Mín: 65 / 50 dB(A)




TELESCÓPICA

ECT-6411 X

Cod.: 932271920 EAN: 8435436112577



- Exaustor telescópico de 60 cm
- Eficiência energética C
- 2 níveis de extração
- Potência de extração Máx / Mín: 390 / 150 m³/h
- Nível sonoro Máx / Mín: 57 / 45,5 dB(A)




ECT-6411 WH

Cod.: 932271919 EAN: 8435436112560



- Exaustor telescópico de 60 cm
- Eficiência energética C
- 2 níveis de extração
- Potência de extração Máx / Mín: 390 / 150 m³/h
- Nível sonoro Máx / Mín: 57 / 45,5 dB(A)




STANDARD

ECS-6213 X

Cod.: 932271921 EAN: 8422248087391



- Exaustor standard de 60 cm
- Eficiência energética D
- 3 níveis de extração
- Potência de extração Máx / Mín: 300 / 100 m³/h
- Nível sonoro Máx / Mín: 60 / 59 dB(A)




ECS-6213 WH

Cod.: 932271922 EAN: 8422248087407



- Exaustor standard de 60 cm
- Eficiência energética D
- 3 níveis de extração
- Potência de extração Máx / Mín: 300 / 100 m³/h
- Nível sonoro Máx / Mín: 60 / 59 dB(A)




TOTAL NO FROST

ESS-1833 NF EX

Cod.: 924271324 EAN: 8422248350549



- Frigorífico + congelador Americano TOTAL No Frost de 1,77 m
- Eficiência energética D
- Frigorífico: 2 gavetas Fresh Box de grande capacidade
- Congelador: 2 gavetas de grande capacidade
- Capacidade líquida 555 (349 + 206)
- Iluminação LED




ESS-1832 NF EX

Cod.: 924271323 EAN: 8422248350532



- Frigorífico + congelador Americano TOTAL No Frost de 1,79 m
- Eficiência energética E
- Frigorífico: 2 gavetas Fresh Box de grande capacidade
- Congelador: 2 gavetas de grande capacidade
- Capacidade líquida 519 (334 + 185)
- Iluminação LED




EFC-2035 NF EX

Cod.: 924271321 EAN: 8422248343107



- Frigorífico combi TOTAL No Frost de 2 m
- Eficiência energética D
- Frigorífico: 2 gavetas Fresh Box de grande capacidade
- Congelador: 3 gavetas de grande capacidade
- Capacidade líquida 336 (238 + 98)
- Iluminação LED




EFC-1822 NF GBK

Cod.: 924271309 EAN: 8422248343084



- Frigorífico combi TOTAL No Frost de 1,86 m com porta de vidro preto de segurança
- Eficiência energética E
- Frigorífico: 2 gavetas Fresh Box de grande capacidade
- Congelador: 3 gavetas de grande capacidade
- Capacidade líquida 304 (207 + 97)
- Iluminação LED




METAL DUAL NO FROST

EFC-7832 DNF EX

Cod.: 924271326 EAN: 8422248350570



- Frigorífico combi metal DUAL No Frost de 1,88 m e 70 cm de largura
- Eficiência energética E
- 2 gavetas Fresh Box e uma gaveta Long Temp para carnes e peixes
- "Congelador: 2 gavetas de grande capacidade e bandeja independente"
- Capacidade líquida 435 (316 + 119)
- Iluminação LED




TOTAL NO FROST

EFC-2032 NF EX

Cod.: 924271264 EAN: 8422248097024



- Frigorífico combi TOTAL No Frost de 2 m
- Eficiência energética E
- 1 gaveta Fresh Box e uma gaveta Long Temp para carnes e peixes
- Congelador: 3 gavetas de grande capacidade
- Capacidade líquida (I): 330 (247 + 83)
- Iluminação LED




EFC-2032 NF WH

Cod.: 924271265 EAN: 8422248097031



- Frigorífico combi TOTAL No Frost de 2 m
- Eficiência energética E
- 1 gaveta Fresh Box e uma gaveta Long Temp para carnes e peixes
- Congelador: 3 gavetas de grande capacidade
- Capacidade líquida (I): 330 (247 + 83)
- Iluminação LED




EFC-1833 NF EX

Cod.: 924271320 EAN: 8422248343091



- Frigorífico combi TOTAL No Frost de 1,86 m
- Eficiência energética D
- Função "Super" no frigorífico
- 1 gaveta Fresh Box e uma gaveta Long Temp para carnes e peixes
- Congelador: 3 gavetas de grande capacidade
- Capacidade líquida 304 (207 + 97)
- Iluminação LED




EFC-1834 NF EX

Cod.: 924271349 EAN: 8422248373753



NEW

- Frigorífico combi TOTAL No Frost de 1,86 m
- Eficiência energética E
- Função "Super" no congelador
- 2 gavetas Fresh Box
- Congelador: 3 gavetas de grande capacidade
- Capacidade líquida (l): 304 (207 + 97)
- Iluminação LED




EFC-1834 NF WH

Cod.: 924271351 EAN: 8422248373760



NEW

- Frigorífico combi TOTAL No Frost de 1,86 m
- Eficiência energética E
- Função "Super" no congelador
- 2 gavetas Fresh Box
- Congelador: 3 gavetas de grande capacidade
- Capacidade líquida (l): 304 (207 + 97)
- Iluminação LED




EFC-1821 NF EX

Cod.: 924271327 EAN: 8422248350587



- Frigorífico combi TOTAL No Frost de 1,88 m
- Eficiência energética E
- 1 gaveta Fresh Box
- Congelador: 3 gavetas de grande capacidade
- Capacidade líquida (l): 310 (224 + 86)
- Iluminação LED




EFC-1821 NF WH

Cod.: 924271325 EAN: 8422248350570



- Frigorífico combi TOTAL No Frost de 1,88 m
- Eficiência energética E
- 1 gaveta Fresh Box
- Congelador: 3 gavetas de grande capacidade
- Capacidade líquida (l): 310 (224 + 86)
- Iluminação LED




EFC-1822 NF WH

Cod.: 924271328 EAN: 8422248350600



- Frigorífico combi TOTAL No Frost de 1,80 m
- Eficiência energética E
- 1 gaveta Fresh Box
- "Congelador: 2 gavetas de grande capacidade e bandeja independente"
- Capacidade líquida (l): 253 (182 + 71)
- Iluminação LED




COMBI ESTÁTICO

EFC-1821 ST WH

Cod.: 924271329 EAN: 8422248350617



- Frigorífico combi de 1,80 m
- Eficiência energética E
- 1 gaveta Fresh Box
- Congelador: 3 gavetas de grande capacidade
- Capacidade líquida (l): 262 (191 + 71)
- Iluminação LED




INTEGRAÇÃO

EFC-1711-I

Cod.: 924271344 EAN: 8422248350792



- Frigorífico combi de integração de 1,78 m
- Eficiência energética E
- 1 gaveta para verduras
- Congelador: 3 gavetas de grande capacidade
- Capacidade líquida (l): 249 (179 + 70)
- Iluminação LED



DUAS PORTAS ESTÁTICO

EFT-1711 EX

Cod.: 924271330 EAN: 8422248350624



- Frigorífico duas portas estático de 1,77 m
- Eficiência energética E
- 1 gaveta para verduras
- Capacidade líquida (l): 294 (225+ 69)
- Iluminação interior

EFT-1711 WH

Cod.: 924271331 EAN: 8422248350631



- Frigorífico duas portas estático de 1,77 m
- Eficiência energética E
- 1 gaveta para verduras
- Capacidade líquida (l): 294 (225+ 69)
- Iluminação interior

EFT-1612 WH

Cod.: 924271352 EAN: 8422248373777



NEW





- Frigorífico duas portas estático de 1,61 m
- Eficiência energética E
- 1 gaveta para verduras
- Capacidade líquida (l): 243 (202 + 41)
- Iluminação interior

EFT-1411 WH

Cod.: 924271333 EAN: 8422248350655



- Frigorífico duas portas estático de 1,43 m
- Eficiência energética E
- 1 gaveta para verduras
- Capacidade líquida (l): 204 (163 + 41)
- Iluminação interior



TOTAL NO FROST

EFS-1823 NF EX

Cod.: 924271311 EAN: 8422248108720



- Frigorífico uma porta TOTAL No Frost de 1,85 m
- Eficiência energética E
- Função "Super" no frigorífico
- 1 gaveta Fresh Box e uma gaveta Long Temp para carnes e peixes
- Garrafeira metálica
- Capacidade líquida (l): 362
- Iluminação com tiras de LED

EZS-1823 NF EX

Cod.: 924271310 EAN: 8422248108713



- Congelador uma porta TOTAL No Frost de 1,85 m
- Eficiência energética E
- Função DUAL
- Função "Super" no congelador
- 7 gavetas de grande capacidade. 5 fechadas
- Capacidade líquida (l): 273

EFS-1823 NF WH

Cod.: 924271342 EAN: 8422248350778



- Frigorífico uma porta TOTAL No Frost de 1,85 m
- Eficiência energética E
- Função "Super" no frigorífico
- 1 gaveta Fresh Box e uma gaveta Long Temp para carnes e peixes
- Garrafeira metálica
- Capacidade líquida (l): 362
- Iluminação com tiras de LED

EZS-1823 NF WH

Cod.: 924271343 EAN: 8422248350785



- Congelador uma porta TOTAL No Frost de 1,85 m
- Eficiência energética E
- Função DUAL
- Função "Super" no congelador
- 7 gavetas de grande capacidade. 5 fechadas
- Capacidade líquida (l): 273




TABLE TOP ESTÁTICO

EFS-0813 WH

Cod.: 924271334 EAN: 8422248350662



- Frigorífico table top estático de 0,85 m
- Eficiência energética E
- 1 gaveta para verduras de grande capacidade
- Capacidade líquida (l): 131
- Iluminação interior




EZS-0813 WH

Cod.: 924271335 EAN: 8422248350679



- Frigorífico table top estático de 0,85 m
- Eficiência energética E
- 4 gavetas de grande capacidade
- Capacidade líquida (l): 88




EFS-0814 WH

Cod.: 924271336 EAN: 8422248350686



- Frigorífico table top estático de 0,85 m
- Eficiência energética E
- 1 gaveta para verduras de grande capacidade
- 1 gaveta de grande capacidade
- Capacidade líquida (l): 113 (97 + 16)
- Iluminação interior




EFS-0911 WH

Cod.: 924271337 EAN: 8422248350709



- Frigorífico table top estático de 0,84 m com compartimento 0°. Fundo reduzido
- Eficiência energética E
- 1 gaveta para verduras de grande capacidade
- Capacidade líquida (l): 93




INTEGRAÇÃO ESTÁTICO

EFS-0411 WH

Cod.: 924271338 EAN: 8422248350716



- Frigorífico table top estático de 0,48 m com compartimento 0°. Fundo reduzido
- Eficiência energética E
- Capacidade líquida (l): 47




EFS-0513 I

Cod.: 924271339 EAN: 8422248350723



- Frigorífico TOTAL No frost debaixo de bancada integrável de 0,82 m
- Eficiência energética E
- 1 gaveta para verduras de grande capacidade
- Capacidade líquida (l): 138
- Iluminação LED




EFS-0514 I

Cod.: 924271341 EAN: 8422248350747



- Frigorífico TOTAL No frost debaixo de bancada integrável de 0,82 m
- Eficiência energética E
- 1 gaveta para verduras de grande capacidade
- Capacidade líquida (l): 104
- Iluminação LED




EZS-0513 I

Cod.: 924271340 EAN: 8422248350730



- Congelador uma porta TOTAL No Frost de 0,82 m
- Eficiência energética E
- 3 gavetas de grande capacidade
- Capacidade líquida (l): 101



CONGELADOR NO FROST

EZS-1732 NF WH

Cod.: 924271345 EAN: 8422248350808



- Congelador debaixo bancada integrável de 1,72 m
- Eficiência energética E
- Função "Super" no congelador
- 7 gavetas grandes
- habilidade. 5 fechado
- Capacidade líquida (l): 238
- Iluminação LED




EZS-1732 NF EX

Cod.: 924271348 EAN: 8422248373272



NEW

- Congelador debaixo bancada integrável de 1,72 m
- Eficiência energética E
- Função "Super" no congelador
- 7 gavetas grandes
- habilidade. 5 fechado
- Capacidade líquida (l): 238
- Iluminação LED




CONGELADOR DEFROST

EZS-1412 WH

Cod.: 924271346 EAN: 8422248350815



- Congelador debaixo bancada integrável de 1,42 m
- Eficiência energética E
- 5 gavetas grandes
- habilidade. 3 fechado
- Capacidade líquida (l): 160
- Iluminação LED




CONGELADOR HORIZONTAL

EZH-5011

Cod.: 928271347 EAN: 8422248356831



- Congelador horizontal de 0,83 m
- Eficiência energética E
- Função DUAL
- 1 cesto
- Capacidade líquida (l): 418




EZH-4211

Cod.: 928271181 EAN: 8422248350839



- Congelador horizontal de 0,86 m
- Eficiência energética E
- Função DUAL
- 2 cestos
- Capacidade líquida (l): 349
- Iluminação LED




EZH-3511

Cod.: 928271183 EAN: 8422248350860



- Congelador horizontal de 0,86 m
- Eficiência energética E
- Função DUAL
- 2 cestos
- Capacidade líquida (l): 349
- Iluminação LED




EZH-3011

Cod.: 928271184 EAN: 8422248350877



- Congelador horizontal de 0,85 m
- Eficiência energética E
- 2 cestos
- Capacidade líquida (l): 293




EZH-2811

Cod.: 928271185 EAN: 8422248350884



- Congelador horizontal de 0,86 m
- Eficiência energética E
- Função DUAL
- 1 cesto
- Capacidade líquida (l): 275
- Iluminação LED




EZH-2014

Cod.: 928271186 EAN: 8422248350891



- Congelador horizontal de 0,86 m
- Eficiência energética E
- Função DUAL
- 1 cesto
- Capacidade líquida (l): 209
- Iluminação LED




EZH-2011

Cod.: 928271187 EAN: 8422248350907



- Congelador horizontal de 0,85 m
- Eficiência energética E
- Função DUAL
- 1 cesto
- Capacidade líquida (l): 198




EZH-1011

Cod.: 928271188 EAN: 8422248350914



- Congelador horizontal de 0,85 m
- Eficiência energética E
- 1 cesto
- Capacidade líquida (l): 99




EZH-1111

Cod.: 928271191 EAN: 8422248375733



- Congelador horizontal de 0,84 m
- Eficiência energética E
- Capacidade líquida (l): 105




EZH-0611

Cod.: 928271174 EAN: 8422248100687



- Congelador horizontal de 0,84 m
- Eficiência energética E
- Capacidade líquida (l): 59




INSTALAÇÃO LIVRE 60 CM

EDW-6242 X

Cod.: 926270299 EAN: 8422248096676



- 14 peças - 7 programas
- Terceira bandeja
- Eficiência Energética C
- 47 dB(A) de potência acústica
- Programas especiais: Express 90', Rápido 30', Vidro, Pré-lavagem e Automático
- Display digital
- Programação diferida 1-24 h




EDW-6231 X

Cod.: 926270323 EAN: 8422248351294



- 14 peças - 7 programas
- Terceira bandeja
- Eficiência Energética D
- 47 dB(A) de potência acústica
- Programas especiais: Express 90', Rápido 30', vidro e pré-lavagem
- Display digital
- Programação diferida 1-24 h
- Abertura auto




EDW-6231 WH

Cod.: 926270324 EAN: 8422248351300



- 14 peças - 7 programas
- Terceira bandeja
- Eficiência Energética D
- 47 dB(A) de potência acústica
- Programas especiais: Express 90', Rápido 30', vidro e pré-lavagem
- Display digital
- Programação diferida 1-24 h
- Abertura auto




EDW-6230 X

Cod.: 926270325 EAN: 8422248351317



- 14 peças - 7 programas
- Eficiência Energética D
- 47 dB(A) de potência acústica
- Programas especiais: Express 90', Rápido 30', vidro e pré-lavagem
- Display digital
- Programação diferida 1-24 h
- Abertura auto




EDW-6230 WH

Cod.: 926270326 EAN: 8422248351324



- 14 peças - 7 programas
- Eficiência Energética D
- 47 dB(A) de potência acústica
- Programas especiais: Express 90', Rápido 30', vidro e pré-lavagem
- Display digital
- Programação diferida 1-24 h
- Abertura auto




EDW-6130 X

Cod.: 926270306 EAN: 8422248096744



- 13 peças - 6 programas
- Eficiência Energética E
- 49 dB(A) de potência acústica
- Programas especiais: Express 90', Rápido 30' e vidro
- Indicadores LED: programas, sal e abrilhantador




EDW-6130 WH

Cod.: 926270307 EAN: 8422248096751



- 13 peças - 6 programas
- Eficiência Energética E
- 49 dB(A) de potência acústica
- Programas especiais: Express 90', Rápido 30' e vidro
- Indicadores LED: programas, sal e abrilhantador




EDW-6120 WH

Cod.: 926270308 EAN: 8422248096768



- 12 peças - 4 programas
- Eficiência Energética E
- 52 dB(A) de potência acústica
- Programas especiais: Express 90' e Rápido 30'
- Indicadores LED: programas, sal e abrilhantador



MÁQUINA DE LAVAR


EWF-10400 WH

Cod.: 925270568 EAN: 8422248359368



NEW

- Motor Inverter de alta eficiência energética
- Capacidade de de 1 a 10 quilos
- Velocidade máxima de centrifugação 1400 r.p.m
- Classificação energética A
- 18 programas com 16 programas de lavagem
- Lavagem a vapor
- Redução do ruído e espuma de amortecimento




EWF-9400 MTBK

Cod.: 925270569 EAN: 8422248359399




NEW

- Motor Inverter de alta eficiência energética
- Capacidade de de 1 a 9 quilos
- Velocidade máxima de centrifugação 1400 r.p.m
- Classificação energética A
- 18 programas com 16 programas de lavagem
- Lavagem a vapor
- Redução do ruído e espuma de amortecimento




EWF-9401 WH

Cod.: 925270566 EAN: 8422248359344



NEW

- Motor Inverter de alta eficiência energética
- Capacidade de de 1 a 9 quilos
- Velocidade máxima de centrifugação 1400 r.p.m
- Classificação energética A
- 18 programas com 16 programas de lavagem
- Lavagem a vapor
- Redução do ruído e espuma de amortecimento




EWF-8403 WH

Cod.: 925270565 EAN: 8422248359337



NEW

- Motor Inverter de alta eficiência energética
- Capacidade de de 1 a 8 quilos
- Velocidade máxima de centrifugação 1400 r.p.m
- Classificação energética A
- 18 programas com 16 programas de lavagem
- Lavagem a vapor
- Redução do ruído e espuma de amortecimento




EWF-9400 WH

Cod.: 925270572 EAN: 8422248359429



NEW

- Motor Inverter de alta eficiência energética
- Capacidade de de 1 a 9 quilos
- Consumo variável em função da carga
- Velocidade máxima de centrifugação 1400 r.p.m
- Classificação energética A
- 16 programas com 13 programas de lavagem
- Lavagem a vapor




EWF-8402 WH

Cod.: 925270571 EAN: 8422248359412



NEW

- Motor Inverter de alta eficiência energética
- Capacidade de de 1 a 8 quilos
- Consumo variável em função da carga
- Velocidade máxima de centrifugação 1400 r.p.m
- Classificação energética A
- 16 programas com 13 programas de lavagem
- Lavagem a vapor




EWF-7201 X

Cod.: 925270573 EAN: 8422248372862



NEW

- Motor Inverter de alta eficiência energética
- Capacidade de de 1 a 7 quilos
- Consumo variável em função da carga
- Velocidade máxima de centrifugação 1200 r.p.m
- Classificação energética A
- 18 programas com 16 programas de lavagem
- Lavagem a vapor




EWF-7201 WH

Cod.: 925270570 EAN: 8422248359405



NEW

- Capacidade de de 1 a 7 quilos
- Velocidade máxima de centrifugação 1200 r.p.m
- Classificação energética D
- 15 programas com 12 programas de lavagem



MÁQUINAS DE LAVAR E DE SECAR


edesa

EWF-6000 WH

Cod.: 925270557 EAN: 8422248344449



- Capacidade de de 1 a 6 quilos
- Velocidade máxima de centrifugação 1000 r.p.m
- Classificação energética D
- 23 programas com 19 programas de lavagem
- Lavagem a vapor




MÁQUINA DE LAVAR INTEGRAÇÃO

EWF-9400 I

Cod.: 925270559 EAN: 8422248344463



- Motor Inverter de alta eficiência energética
- Capacidade de de 1 a 9 quilos
- Velocidade máxima de centrifugação 1400 r.p.m
- Classificação energética A
- 16 programas com 13 programas de lavagem
- Lavagem a vapor




MÁQUINA DE LAVAR-SECAR INTEGRAÇÃO

EWS-8400 I

Cod.: 925270558 EAN: 8422248344456



- Motor Inverter de alta eficiência energética
- Capacidade de de 1 a 8 quilos
- Capacidade de secagem de 1 a 6 quilos
- Velocidade máxima de centrifugação 1400 r.p.m
- Classificação energética B/E
- 16 programas com 13 programas de lavagem




MÁQUINA DE SECAR

ESC-8161 WH

Cod.: 936270487 EAN: 8422248344470



- Capacidade de secagem de 1 a 8 quilos
- Classificação energética B
- 16 programas de lavagem




SOB BANCADA

MAKALU BE 50X40 1C R-10

Cod.: 950270029 EAN: 8422248081177




- Lava-louça sob bancada ou com instalação nivelada, em aço inoxidável 304 com 1,2mm de espessura com raio 10
- 1 cuba quadrada com base de pirâmide invertida
- Profundidade da cuba de 20 cm
- Base com fundo absorvente
- Revestimento cuba anticondensação
- Instalação em armário de 60 cm




MAKALU BE 45X40 1C R-10

Cod.: 950270031 EAN: 8422248081191




- Lava-louça sob bancada ou com instalação nivelada, em aço inoxidável 304 com 1,2mm de espessura com raio 10
- 2 cuba quadrada com base de pirâmide invertida
- Profundidade da cuba de 20 cm
- Base com fundo absorvente
- Revestimento cuba anticondensação
- Instalação em armário de 60 cm




MAKALU BE 40X40 1C PLUS R-10

Cod.: 950270033 EAN: 8422248081450



- Lava-louça sob bancada ou com instalação nivelada, em aço inoxidável 304 com 1,2mm de espessura com raio 10
- 3 cuba quadrada com base de pirâmide invertida
- Profundidade da cuba de 25 cm
- Base com fundo absorvente
- Revestimento cuba anticondensação
- Instalação em armário de 50 cm




MAKALU BE 40X40 1C R-10

Cod.: 950270027 EAN: 8422248081153



- Lava-louça sob bancada ou com instalação nivelada, em aço inoxidável 304 com 1,2mm de espessura com raio 10
- 4 cuba quadrada com base de pirâmide invertida
- Profundidade da cuba de 20 cm
- Base com fundo absorvente
- Revestimento cuba anticondensação
- Instalação em armário de 50 cm




FUJI BE 50X40 1C

Cod.: 950270063 EAN: 8422248373050



- Lava-louça sob bancada ou com instalação nivelada, em aço inoxidável 304 com 0,8mm de espessura
- 1 cuba quadrada
- Profundidade da cuba de 18 cm
- Base com fundo absorvente
- Instalação em armário de 60 cm




FUJI BE PLUS 45 X 40 1C

Cod.: 950270064 EAN: 8422248373067



- Lava-louça sob bancada ou com instalação nivelada, em aço inoxidável 304 com 0,8mm de espessura
- 1 cuba quadrada
- Profundidade da cuba de 20 cm
- Base com fundo absorvente
- Instalação em armário de 50 cm




FUJI BE 45 X 40 1C

Cod.: 950270050 EAN: 8422248371100



- Lava-louça sob bancada ou com instalação nivelada, em aço inoxidável 304 com 0,8mm de espessura
- 1 cuba quadrada
- Profundidade da cuba de 18 cm
- Base com fundo absorvente
- Instalação em armário de 50 cm




FUJI BE 40 X 40 1C PLUS

Cod.: 950270051 EAN: 8422248370271



- Lava-louça sob bancada ou com instalação nivelada, em aço inoxidável 304 com 0,8mm de espessura
- 1 cuba quadrada
- Profundidade da cuba de 20 cm
- Base com fundo absorvente
- Instalação em armário de 45 cm



NEW

NEW

NEW

NEW

**FUJI BE 40X40
1C R-60**

Cod.: 950270052 EAN: 8422248370288

**NEW**



- Lava-louça sob bancada ou com instalação nivelada, em aço inoxidável 304 com 0,8mm de espessura
- 1 cuba quadrada
- Profundidade da cuba de 18 cm
- Base com fundo absorvente
- Instalação em armário de 45 cm

**FUJI BE 34X40
1C**

Cod.: 950270019 EAN: 8422248081085



- Lava-louça sob bancada ou com instalação nivelada, em aço inoxidável 304 com 0,7mm de espessura
- 1 cuba quadrada
- Profundidade da cuba de 18 cm
- Base com fundo absorvente
- Instalação em armário de 45 cm

**SOBRE BANCADA****VELETA SE 80
2C**

Cod.: 950270053 EAN: 8422248370295

**VELETA SE 86
1C1E REV**

Cod.: 950270059 EAN: 8422248371156

**VELETA SE 86
1C1E ED**

Cod.: 950270054 EAN: 8422248370301

**VELETA SE 86
1C1E EI**

Cod.: 950270055 EAN: 8422248370318

**NEW**

- Lava-louça de encaixe na bancada em aço inoxidável 304 com 0,8mm de espessura
- 2 cubas quadradas
- Profundidade da cuba de 18 cm
- Base com fundo absorvente
- Instalação em armário de 80 cm

NEW





- Lava-louça de encaixe na bancada em aço inoxidável 304 com 0,8mm de espessura
- 1 cuba quadrada e 1 escorredor
- Profundidade da cuba de 18 cm
- Base com fundo absorvente
- Instalação em armário de 50 cm

NEW

- Lava-louça de encaixe na bancada em aço inoxidável 304 com 0,8mm de espessura
- 1 cuba quadrada e 1 escorredor
- Profundidade da cuba de 18 cm
- Base com fundo absorvente
- Instalação em armário de 50 cm

NEW

- Lava-louça de encaixe na bancada em aço inoxidável 304 com 0,8mm de espessura
- 1 cuba quadrada e 1 escorredor
- Profundidade da cuba de 18 cm
- Base com fundo absorvente
- Instalação em armário de 50 cm




VELETA SE 79 1C1E REV

Cod.: 950270060 EAN: 8422248371162



NEW

- Lava-louça de encaixe na bancada em aço inoxidável 304 com 0,8mm de espessura
- 1 cuba quadrada e 1 escorredor
- Profundidade da cuba de 18 cm
- Base com fundo absorvente
- Instalação em armário de 45 cm




VELETA SE 79 1C1E ED

Cod.: 950270056 EAN: 8422248370325



NEW

- Lava-louça de encaixe na bancada em aço inoxidável 304 com 0,8mm de espessura
- 1 cuba quadrada e 1 escorredor
- Profundidade da cuba de 18 cm
- Base com fundo absorvente
- Instalação em armário de 45 cm




VELETA SE 79 1C1E EI

Cod.: 950270057 EAN: 8422248370332



NEW

- Lava-louça de encaixe na bancada em aço inoxidável 304 com 0,8mm de espessura
- 1 cuba quadrada e 1 escorredor
- Profundidade da cuba de 18 cm
- Base com fundo absorvente
- Instalação em armário de 45 cm




VELETA SE 50 1C

Cod.: 950270017 EAN: 8422248081061



- Lava-louça de encaixe na bancada em aço inoxidável 304 com 0,7mm de espessura
- 1 cuba quadrada
- Profundidade da cuba de 18 cm
- Base com fundo absorvente
- Instalação em armário de 50 cm




K2 SE 84 2C

Cod.: 950270009 EAN: 8422248080989



- Lava-louça de encaixe na bancada em aço inoxidável 304 com 0,8mm de espessura
- 2 cubas redondas
- Profundidade da cuba de 18 cm
- Base com fundo absorvente
- Instalação em armário de 80 cm




K2 SE 84 1C1E REV

Cod.: 950270011 EAN: 8422248081009



- Lava-louça de encaixe na bancada em aço inoxidável 304 com 0,7mm de espessura
- 1 cuba redonda e 1 escorredor
- Profundidade da cuba de 17 cm
- Base com fundo absorvente
- Instalação em armário de 45 cm




K2 SE 49 1C

Cod.: 950270042 EAN: 8422248190657



- Lava-louça de encaixe na bancada em aço inoxidável 304 com 0,7mm de espessura
- 1 cuba redonda
- Profundidade da cuba de 20 cm
- Base com fundo absorvente
- Instalação em armário de 45 cm




K2 SE 44

Cod.: 950270062 EAN: 8422248371124



NEW

- Lava-louça de encaixe na bancada em aço inoxidável 304 com 0,8mm de espessura
- 1 cuba quadrada
- Profundidade da cuba de 16,5 cm
- Base com fundo absorvente
- Instalação em armário de 45 cm



SEMI-PROFESIONAL


YOSEMITE CROMO

Cod.: 951270029 EAN: 8422248373258



NEW

- Torneira em latão com acabamento cromado Cano alto, com forma curva e giratório 360°
- Aerador anti-calcário com reduzido de fluxo a 5l/min
- Função duche
- Cartucho cerâmico incluído
- Reforços triangulares para estabilidade na instalação
- Abertura fria
- Tubos de conexão flexíveis M10x1x3/8" incluídos



CANO ALTO


VICTORIA CROMO

Cod.: 951270028 EAN: 8422248372022



NEW

- Torneira monocomando em latão. Acabamento cromado bicolor
- Cano alto semi-profissional, forma curva, extraível e giratório 360°
- Aerador anti-calcário com reduzido de fluxo a 5l/min
- Função duche
- Cartucho cerâmico incluído
- Reforços triangulares para estabilidade na instalação
- Abertura fria
- Tubos de conexão flexíveis M10x1x3/8" incluídos




MARO CROMO

Cod.: 951270030 EAN: 8422248373708



NEW

- Torneira monocomando em latão. Acabamento cromado
- Cano alto, forma em L, extraível e giratório 360°
- Aerador anti-calcário com reduzido de fluxo a 5l/min
- Função duche
- Cartucho cerâmico incluído
- Reforços triangulares para estabilidade na instalação
- Abertura fria
- Tubos de conexão flexíveis M10x1x3/8" incluídos




NIAGARA INOX

Cod.: 951270027 EAN: 8422248372015



NEW

- Torneira monocomando em aço inoxidável 304. Acabamento acetinado
- Cano alto, forma curva e giratório 360°
- Aerador anti-calcário com reduzido de fluxo a 5l/min
- Cartucho cerâmico incluído
- Reforços triangulares para estabilidade na instalação
- Abertura fria
- Tubos de conexão flexíveis M10x1x3/8" incluídos




NIAGARA CROMO

Cod.: 951270026 EAN: 8422248372008



NEW

- Torneira monocomando em latão. Acabamento cromado
- Cano alto, com forma curva e giratório 360°
- Aerador anti-calcário com reduzido de fluxo a 5l/min
- Cartucho cerâmico incluído
- Reforços triangulares para estabilidade na instalação
- Abertura fria
- Tubos de conexão flexíveis M10x1x3/8" incluídos



CANO BAJO


SL CROMO

Cod.: 951270025 EAN: 8422248371988



NEW

- Torneira monocomando em latão. Acabamento cromado
- Cano baixo, com forma linear e giratório 360°
- Aerador anti-calcário com reduzido de fluxo a 5l/min
- Cartucho cerâmico incluído
- Reforços triangulares para estabilidade na instalação
- Abertura fria
- Tubos de conexão flexíveis M10x1x3/8" incluídos







INFORMAÇÃO TÉCNICA

Código EAN	922272094	922272058	922272056	922272057	922272052	922272083	922272055
	8422248373401	8422248109659	8422248109635	8422248109642	8422248109581	8422248355841	8422248109628
Modelo	EIS-7423 DD R	EIT-7422 DD G	EIM-9530 R	EIM-8430 R	EIM-6422 B	EIT-6422 B	EIM-6331 HT BQ B

Tipo	Indução e extração automática	Indução e extração automática	Indução	Indução	Indução	Indução	Indução
Ficha de produto							
Zonas de cocção	4	4	5	4	4	4	3
Zona dianteira direita: Diâmetro (mm)	210x190	190x190	210x200	180	180	160	300
Zona dianteira direita: Potência (kW)	2,2	2	2	1,2	1,2	1,2	2,5
Zona dianteira direita: Booster (kW)	3	2,8	2,8	1,5	-	-	3,5
Zona dianteira direita: Consumo (Wh/kg)	190,8	194,2	182,7	179,5	195,4	195,4	199,3
Zona traseira direita: Diâmetro (mm)	210x190	190x190	210x200	-	200	180	-
Zona traseira direita: Potência (kW)	2,2	1,5	1,5	-	1,8	1,8	-
Zona traseira direita: Booster (kW)	2,6	2	2	-	-	-	-
Zona traseira direita: Consumo (Wh/kg)	190,8	181,5	182,9	-	180,8	180,8	-
Zona dianteira central: Diâmetro (mm)	-	-	-	-	-	-	-
Zona dianteira central: Potência (kW)	-	-	-	-	-	-	-
Zona dianteira central: Booster (kW)	-	-	-	-	-	-	-
Zona dianteira central: Consumo (Wh/kg)	-	-	-	-	-	-	-
Zona traseira central: Diâmetro (mm)	-	-	300	300	-	-	-
Zona traseira central: Potência (kW)	-	-	2,3	2,3	-	-	-
Zona traseira central: Booster (kW)	-	-	3	3	-	-	-
Zona traseira central: Consumo (Wh/kg)	-	-	216,3	216,3	-	-	-
Zona dianteira esquerda: Diâmetro (mm)	210x190	190x190	210x200	210x200	220	210	190
Zona dianteira esquerda: Potência (kW)	2,2	2	1,5	1,5	2,3	2,3	2
Zona dianteira esquerda: Booster (kW)	3	2,8	2	2	-	-	2,8
Zona dianteira esquerda: Consumo (Wh/kg)	190,8	194,2	182,9	182,9	182,9	182,9	185,8
Zona traseira esquerda: Diâmetro (mm)	210x190	190x190	210x200	210x200	180	160	190
Zona traseira esquerda: Potência (kW)	2,2	1,5	2	2	1,2	1,2	1,5
Zona traseira esquerda: Booster (kW)	2,6	2	2,8	2,8	-	-	2
Zona traseira esquerda: Consumo (Wh/kg)	190,8	181,5	182,7	182,7	183,4	183,4	181,7
Consumo de energia da placa (Wh/kg)	191,5	194,2	189,6	190,5	185,6	185,6	184,7
Dimensões							
Largura do aparelho (mm)	770	770	900	850	590	590	590
Profundidade do aparelho(mm)	520	520	520	520	520	520	520
Altura do aparelho(mm)	170	250	61	60	58	58	60
Largura do orifício(mm)	750	750	875	745	565	560	565
Profundidade do orifício(mm)	490	490	495	495	495	490	495
Ranhura de ventilação (mm)	-	5	5	5	5	-	5
Sistema de ancoragem	Easy fix	Quick-fix System	Quick-fix System	Quick-fix System	Quick-fix System	Quick-fix System	Quick-fix System
Acabamento							
Cor	Preto	Preto	Preto	Preto	Preto	Preto	Preto
Estética	Arredondado	Bisel frontal	Bisel frontal	Bisel frontal	Bisel frontal	Bisel frontal	Bisel frontal
Controlo							
Tipo de controlo	Mono Slider Touch	Touch	Deslizante independente por zona	Deslizante independente por zona	Multi Slider Touch	Touch	Multi Slider Touch
Seletor de potência (+/-)	Centralizado	Centralizado	Individual por foco	Individual por foco	Individual por foco	Individual por foco	Individual por foco
Níveis de potência	9 + Booster	9 + Booster	9 + Booster	9 + Booster	9 + Booster	9 + Booster	9 + Booster
Conetividade	-	-	-	-	-	AUTO 2	-
Funções de cozedura por temperatura	-	-	-	-	-	-	-
Funções de cozedura	●	-	●	●	●	●	●
Divisão das zonas de cozedura por potência	-	-	-	-	-	-	-
Reconhecimento da deslocação da panela	-	-	-	-	-	-	-
Função de temporizador para massas/arroz	-	-	-	-	-	-	-
Função de arranque automático	-	-	-	-	-	-	-
Função de velocidade da panela	●	-	-	-	-	-	-
Modo de demonstração	●	-	-	-	-	-	-
Função de cozedura automática	●	-	-	-	-	-	-
Função de memória	●	-	-	-	-	-	-
Programação de tempo de cocção	●	●	●	●	●	●	●
Alarme de contagem regressiva	●	●	●	●	●	●	●
Função de pausa	●	-	●	●	●	●	●
Função para limitação de potência	●	-	-	-	-	●	-
Segurança							
Bloqueio de segurança	●	●	●	●	●	●	●
Indicador de calor residual	●	●	●	●	●	●	●
Deteção automática de recipientes	●	●	●	●	●	●	●
Desconexão automática de segurança	●	●	●	●	●	●	●
Proteção contra derramamento de líquidos	●	●	●	●	●	●	●
Ligação elétrica							
Tensão nominal (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequência da rede (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Possibilidade de ligação trifásica	●	-	-	-	-	-	-
Potência máxima do aparelho(kW)	7,4	7,35	9	9	7,1	7	7

	922272040 8422248108546 EIMS-6332 B	922272043 8422248108584 EIMS-6330 B BK	922272091 8422248373210 EIMS-6330 B WH	922272045 8422248109345 EIM-6330 B	922272089 8422248355902 EIM-6328 B WH	922272084 8422248355858 EIS-6330 R	922272087 8422248355889 EIT-6329 B	922272085 8422248355865 EIT-6328 R
	Indução	Indução	Indução	Indução	Indução	Indução	Indução	Indução
	3	3	3	3	3	3	3	3
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	320/180	300/180	300/180	300	280	300	280	280
	3/1,5	3/1,5	3/1,5	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
	3,6/1,8	3,6/1,8	3,6/1,8	3	3	3	3	3
	175,4	180,8	180,8	180,8	180,8	180,8	180,8	180,8
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	210	210	210	220	220	220	210	220
	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
	191,5	184,1	184,1	184,1	184,1	184,1	184,1	184,1
	180	180	180	160	160	160	160	160
	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	194,8	181,7	181,7	181,7	181,7	181,7	181,7	181,7
	187,2	182,2	182,2	182,2	182,2	182,2	182,2	182,2
	630	590	590	590	590	590	590	590
	520	520	520	520	520	520	520	520
	60	60	58	58	58	58	58	58
	565	565	565	565	565	565	565	565
	495	495	495	495	495	495	495	495
	5	5	5	5	-	-	-	-
	Quick-Fix System	Quick-Fix System	Quick-Fix System	Quick-fix System	Quick-fix System	Quick-fix System	Quick-fix System	Quick-fix System
	Preto	Preto	Branco	Preto	Branco	Preto	Preto	Preto
	Bisel frontal	Bisel frontal	Bisel frontal	Bisel frontal		Bisel frontal	Bisel frontal	Arredondado
	Deslizante Independente por zona	Deslizante Independente por zona	Deslizante Independente por zona	Multi Slider Touch	Multi Slider Touch	Mono Slider Touch	Multi Touch	Touch
	Individual por foco	Individual por foco	Individual por foco	Individual por foco	Individual por foco	Centralizado	Individual por foco	Centralizado
	9 + Booster AUTO 2	9 + Booster AUTO 2	9 + Booster AUTO 2	9 + Booster	9 + Booster	9 + Booster AUTO 2	9 + Booster	9 + Booster
	-	-	-	-	-	-	-	-
	•	•	•	•	•	•	-	•
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	-	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•
	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7

Código EAN	922272047	922272041	922272049	922272092	922272050	922272064	
	8422248109390	8422248108553	8422248109550	8422248373227	8422248109567	8422248111256	
Modelo	EIS-3220 B	EVT-6422 R	EVT-6328 B	EVT-6330 B	EVT-6328 R	EVT-3220 B	
Tipo	Indução	Vitrocerâmica	Vitrocerâmica	Vitrocerâmica	Vitrocerâmica	Vitrocerâmica	
Ficha de produto							
Zonas de cocção	2	4	3	3	3	2	
Zona dianteira direita: Diâmetro (mm)	180	185	185	180/120	185	-	
Zona dianteira direita: Potência (kW)	1,2	1,8	1,8	1,8/1	1,8	-	
Zona dianteira direita: Booster (kW)	1,5	-	-	-	-	-	
Zona dianteira direita: Consumo (Wh/kg)	183,5	195,4	147,1	147,1	190,8	-	
Zona traseira direita: Diâmetro (mm)	200	150	150	150	150	-	
Zona traseira direita: Potência (kW)	2	1,2	1,2	1,2	1,2	-	
Zona traseira direita: Booster (kW)	2,3	-	-	-	-	-	
Zona traseira direita: Consumo (Wh/kg)	180,9	205,3	147	147	185,4	-	
Zona dianteira central: Diâmetro (mm)	-	-	-	-	-	159	
Zona dianteira central: Potência (kW)	-	-	-	-	-	1,2	
Zona dianteira central: Booster (kW)	-	-	-	-	-	-	
Zona dianteira central: Consumo (Wh/kg)	-	-	-	-	-	190,5	
Zona traseira central: Diâmetro (mm)	-	-	-	-	-	190/120	
Zona traseira central: Potência (kW)	-	-	-	-	-	2,0/1,0	
Zona traseira central: Booster (kW)	-	-	-	-	-	-	
Zona traseira central: Consumo (Wh/kg)	-	-	-	-	-	181,3	
Zona dianteira esquerda: Diâmetro (mm)	-	150	-	-	-	-	
Zona dianteira esquerda: Potência (kW)	-	1,2	-	-	-	-	
Zona dianteira esquerda: Booster (kW)	-	-	-	-	-	-	
Zona dianteira esquerda: Consumo (Wh/kg)	-	185,4	-	-	-	-	
Zona traseira esquerda: Diâmetro (mm)	-	215	280/220/155	300/190	280/220	-	
Zona traseira esquerda: Potência (kW)	-	2,3	2,7/1,95/1,05	3/2	2,7/1,5	-	
Zona traseira esquerda: Booster (kW)	-	-	-	-	-	-	
Zona traseira esquerda: Consumo (Wh/kg)	-	189,9	140,1	193,5	193,5	-	
Consumo de energia da placa (Wh/kg)	182,2	194	144,7	189,9	189,9	185,9	
Dimensões							
Largura do aparelho (mm)	290	590	590	590	590	290	
Profundidade do aparelho (mm)	520	520	520	520	520	520	
Altura do aparelho (mm)	68	52	47	58	58	47	
Largura do orifício (mm)	260	560	560	560	560	260	
Profundidade do orifício (mm)	490	490	490	490	490	490	
Ranhura de ventilação (mm)	5	-	-	-	-	-	
Sistema de ancoragem	Quick-Fix System	Quick-Fix System	Quick-Fix System	Quick-Fix System	Quick-Fix System	Quick-Fix System	
Acabamento							
Cor	Preto	Preto	Preto	Preto	Preto	Preto	
Estética	Bisel frontal	Arredondado	Bisel frontal	Arredondado	Arredondado	Bisel frontal	
Controlo							
Tipo de controlo	Mono Slider Touch	Touch	Touch	Touch	Touch	Touch	
Seletor de potência (+/-)	Centralizado	Centralizado	Centralizado	Centralizado	Centralizado	Centralizado	
Níveis de potência	9 + Booster	9	9	9	9	9	
Conetividade	-	-	-	-	-	-	
Funções de cozedura por temperatura	-	-	-	-	-	-	
Funções de cozedura	-	-	-	-	-	-	
Divisão das zonas de cozedura por potência	-	-	-	-	-	-	
Reconhecimento da deslocação da panela	-	-	-	-	-	-	
Função de temporizador para massas/arroz	-	-	-	-	-	-	
Função de arranque automático	-	-	-	-	-	-	
Função de velocidade da panela	-	-	-	-	-	-	
Modo de demonstração	-	-	-	-	-	-	
Função de cozedura automática	-	-	-	-	-	-	
Função de memória	-	-	-	-	-	-	
Programação de tempo de cocção	•	•	•	•	•	•	
Alarme de contagem regressiva	•	•	•	•	•	•	
Função de pausa	-	-	-	-	-	-	
Função para limitação de potência	-	-	-	-	-	-	
Segurança							
Bloqueio de segurança	•	•	•	•	•	•	
Indicador de calor residual	•	•	•	•	•	•	
Deteção automática de recipientes	•	-	-	-	-	-	
Desconexão automática de segurança	•	•	•	•	•	•	
Proteção contra derramamento de líquidos	•	•	•	•	•	•	
Ligação elétrica							
Tensão nominal (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	
Frequência da rede (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	
Possibilidade de ligação trifásica	-	-	-	-	-	-	
Potência máxima do aparelho (kW)	3,5	6,5	5,7	6,2	5,7	3,2	

Código	922272067	922272068	922272069	922272070	922272071	922272072	922272073
EAN	8422248198318	8422248198325	8422248198332	8422248198349	8422248198363	8422248198370	8422248198388
Modelo	EGG-9051 TI TR CI N	EGG-7551 TI TR CI N	EGG-6041 TI TR CI N	EGG-6041 TI TR CI B	EGG-6041 TI TR CI N	EGG-6041 TI TR CI B	EGX-6041 TI N

Folha de produto	Vidro	Vidro	Vidro	Vidro	Aço inoxidável	Aço inoxidável	Aço inoxidável
Preparada para gás natural							
Preparada para gás butano	•	•	•	-	•	-	•
N.º de queimadores	-	-	-	•	-	•	-
Potência Coroa Tripla [kW]	5	5	4	4	4	4	4
Potência Rápido [kW]	4	4	4	4	3,3	3,3	-
Potência Semirrápido 1 [kW]	3	3	3	3	3	3	3
Potência Semirrápido 2 [kW]	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Potência Auxiliar [kW]	1,75	1,75	-	-	-	-	1,75
Consumo Coroa Tripla [l/h]	1	1	1	1	1	1	1
Consumo Rápido [l/h]	381 l/h	381 l/h	381 l/h	292 g/h	334 l/h	256 g/h	-
Consumo Semi-rápido 1 [l/h]	238 l/h	238 l/h	238 l/h	183 g/h	239 l/h	183 g/h	239 l/h
Consumo Semi-rápido 2 [l/h]	166 l/h	166 l/h	166 l/h	128 g/h	167 l/h	128 g/h	167 l/h
Consumo Auxiliar [l/h]	166 l/h	166 l/h	-	-	-	-	167 l/h
Consumo Auxiliar	95 l/h	95 l/h	95 l/h	74 g/h	96 l/h	74 g/h	96 l/h
Dimensões							
Largura do aparelho mm	870	690	580	580	580	580	580
Profundidade do aparelho mm	520	520	520	520	510	510	510
Altura do aparelho mm	51,5	51,5	51,5	51,5	48	48	48
Largura da cavidade mm	840	560	560	560	560	560	560
Profundidade da cavidade mm	490	490	490	490	490	490	490
Sistema de ancoragem	Placas de fixação	Placas de fixação	Placas de fixação	Placas de fixação	Placas de fixação	Placas de fixação	Placas de fixação
Funcionalidades							
Ligação elétrica integrada no comando	•	•	•	•	•	•	•
Grelhas/Queimadores esmaltados	-	-	-	-	-	-	•
Grelhas/Queimadores ferro fundido	•	•	•	•	•	•	-
Segurança							
Válvula de segurança	•	•	•	•	•	•	•
Ligação elétrica							
Tensão nominal [V]	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequência da rede [Hz]	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Potência do aparelho [kW]	11,5	11,5	9,75	9,75	9,05	9,05	7,5
Acessórios							
Injetores de gás butano incluídos como acessórios	•	•	•	•	•	•	•

Código	922272074	922272075	922272076	922272077	922272078	922272079	922272080
EAN	8422248198400	8422248198417	8422248198424	8422248198431	8422248198448	8422248198455	8422248198462
Modelo	EGX-6041 TI B	EGG-6031 TI TR CI N	EGG-6031 TI TR CI B	EGX-6031 TI TR CI N	EGX-6031 TI TR CI B	EGG-3021 TI N	EGX-3022 TI N

Folha de produto	Aço inoxidável	Vidro	Vidro	Aço inoxidável	Aço inoxidável	Vidro	Aço inoxidável
Preparada para gás natural							
Preparada para gás butano	-	•	-	•	-	•	•
N.º de queimadores	•	-	•	-	•	-	-
Potência Coroa Tripla [kW]	4	3	3	3	3	2	2
Potência Rápido [kW]	-	4	4	4	4	-	-
Potência Semirrápido 1 [kW]	3	3	3	3	3	3	3
Potência Semirrápido 2 [kW]	1,75	-	-	-	-	-	-
Potência Auxiliar [kW]	1,75	-	-	-	-	-	-
Consumo Coroa Tripla [l/h]	1	1	1	1	1	1	1
Consumo Rápido [l/h]	-	382 l/h	292 g/h	382 l/h	292 g/h	-	-
Consumo Semi-rápido 1 [l/h]	183 g/h	239 l/h	183 g/h	239 l/h	183 g/h	238 l/h	286 l/h
Consumo Semi-rápido 2 [l/h]	128 g/h	-	-	-	-	-	-
Consumo Auxiliar [l/h]	128 g/h	-	-	-	-	-	-
Consumo Auxiliar	74 g/h	96 l/h	74 g/h	96 l/h	74 g/h	95 l/h	95 l/h
Dimensões							
Largura do aparelho mm	580	580	580	580	580	290	300
Profundidade do aparelho mm	510	520	520	510	510	520	520
Altura do aparelho mm	48	51,5	51,5	48	48	51,5	45
Largura da cavidade mm	560	560	560	560	560	276	280
Profundidade da cavidade mm	490	490	490	490	490	490	480
Sistema de ancoragem	Placas de fixação	Placas de fixação	Placas de fixação	Placas de fixação	Placas de fixação	Placas de fixação	Placas de fixação
Funcionalidades							
Ligação elétrica integrada no comando	•	•	•	•	•	•	•
Grelhas/Queimadores esmaltados	•	-	-	-	-	-	•
Grelhas/Queimadores ferro fundido	-	•	•	•	•	•	-
Segurança							
Válvula de segurança	•	•	•	•	•	•	•
Ligação elétrica							
Tensão nominal [V]	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequência da rede [Hz]	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Potência do aparelho [kW]	7,5	8	8	8	8	4	4
Acessórios							
Injetores de gás butano incluídos como acessórios	•	•	•	•	•	•	•

Código EAN Modelo	921270253 8422248100304 EOE-8411 P X	921270258 8422248110716 EOE-7050 FBK	921270259 8422248110723 EOE-7050 FWH	921270263 8422248111270 EOE-7040 BK	921270261 8422248111263 EOE-7040 WH	921270262 8422248110754 EOE-7040 X	
Tipo (Elétrico/Gás)	Electric	Electric	Electric	Electric	Electric	Electric	
Ficha do produto							
Índice de eficiência energética (IEE convencional/multifunções)	95	94,4	94,4	94,4	94,4	94,4	
Classe de eficiência energética	A	A	A	A	A	A	
Consumo de energia no modo convencional (de acordo com a norma EN 50304/2009) [kWh]	0,100	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	
Consumo energia modo multifunções (conforme a Norma EN 50304/2009) [kWh]	0,79	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	
Volume da cavidade [l]	70	80	80	80	80	80	
Dimensões							
Dimensões exteriores							
Largura do aparelho [mm]	596	595	595	595	595	595	
Altura do aparelho [mm]	595	595	595	595	595	595	
Profundidade do aparelho [mm]	555	543	543	543	543	543	
Largura da cavidade [mm]	487	477	477	477	477	477	
Altura da cavidade [mm]	350	394	394	394	394	394	
Profundidade da cavidade [mm]	420	425	425	425	425	425	
Características							
Acabamento	Vidro preto + Inoxidável	Vidro preto	Vidro branco	Vidro preto	Vidro branco	Vidro preto + Inoxidável	
Possibilidade de bloqueio da porta	•	-	-	-	-	-	
Níveis para colocar as bandejas	5	6	6	6	6	6	
Ventilador	Tangencial	Tangencial	Tangencial	Tangencial	Tangencial	Tangencial	
Número de lâmpadas iluminação	1	1	1	1	1	1	
Controlos							
Tipo de controlo	Retráteis	Retráteis	Retráteis	Retráteis	Retráteis	Retráteis	
tecnologia do ecrã	LED	LED	LED	LED	LED	LED	
Indicador de funcionamento	•	•	•	•	•	•	
Indicador termostato	Em display	•	•	•	•	•	
Temperatura mínima [°C]	50	40	40	40	40	40	
Limpeza							
Esmalte	Pirólítico	Esmalte "ETC" de fácil limpeza	Esmalte "ETC" de fácil limpeza	Esmalte "ETC" de fácil limpeza	Esmalte "ETC" de fácil limpeza	Esmalte "ETC" de fácil limpeza	
Tipo de cavidade / guias laterais	Cromadas (não pirolisáveis)	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	
Vidro interior porta	Desmontável	Desmontável	Desmontável	Desmontável	Desmontável	Desmontável	
Limpeza por pirólise	•	-	-	-	-	-	
Duração mínima Pirólise (min)	1h 30'	-	-	-	-	-	
Duração máxima Pirólise (min)	2h	-	-	-	-	-	
Limpeza EasyClean	•	•	•	•	•	•	
Programas							
Functions	11	8	8	8	8	8	
Pré-aquecimento rápido	•	-	-	-	-	-	
Luz interior	•	•	•	•	•	•	
Segurança							
Número de vidros na porta	4	3	3	2	2	2	
Ventilador refrigeração	•	•	•	•	•	•	
Termostato de segurança	•	•	•	•	•	•	
Desconexão automática de segurança	•	•	•	•	•	•	
Bloqueio automático de porta	Pirólise	-	-	-	-	-	
Ligação elétrica							
Potência Grill [W]	2000	1000+2000	1000+2000	1000+2000	1000+2000	1000+2000	
Potência de resistência superior [W]	950	900	900	900	900	900	
Potência resistência soleira [W]	1100	1200	1200	1200	1200	1200	
Potência resistência posterior [W]	2000	2300	2300	2300	2300	2300	
Potência total rede elétrica [kW]	3200	2300	2300	2300	2300	2300	
Tensão nominal [V] / Frequência da rede [Hz]	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	
Potência de iluminação do forno [W]	25	15	15	15	15	15	
Acessórios							
Grelha	1	1	1	1	1	1	
Bandeja plana	0	1	1	1	1	1	
Bandeja profunda	1	1	1	1	1	1	
Trilhos telescópicos	1 x PSC-50%	1 x PSC-50%	1 x PSC-50%	1 x PSC-50%	1 x PSC-50%	1 x PSC-50%	
Pizza Stone (opcional)	-	-	-	-	-	-	

Todas as caixas marcadas com • são equivalentes a um Sim

Acessórios / ○ NÃO INCLuíDO • INCLuíDO

(1) Regulamento delegado (UE) nº 65/2014 de 1 de outubro de 2013 que complementa a Diretiva 2010/30/UE do Parlamento Europeu e do Conselho em relação à etiquetagem energética dos fornos e exaustores extratores de uso doméstico. (2) As classes variam de A+++ (mais eficiente) a B (menos eficiente). (3) Medição obtida de acordo com a Norma EN 60350-1

	921270264 8422248111287 EOE-6040 X	921270255 8422248110402 EOE-6020 X	921270256 8422248110419 EOE-5020 X	921270260 84222481111133 EOE-5010 X	921270266 8422248190497 EOE-5010 WH	921270252 8422248098168 EOE-4530 X	921270268 8422248372916 EOE-4530 BK	921270217 8435436108891 EOE-4520 X
	Electric	Electric	Electric	Electric	Electric	Electric	Electric	Electric
	94,4	94,4	95,2	95,1	95,1	97,3	97,3	95
	A	A	A	A	A	A	A	A
	0,85	0,85	0,79	0,77	0,77	0,8	0,8	1,7
	0,84	0,84	-	-	-	0,71	0,71	0,71
	80	80	66	62	62	40	40	40
	595	595	595	595	595	595	595	596
	595	595	595	595	595	456	456	456
	543	543	543	543	543	531	531	502
	477	477	440	440	440	260	260	260
	394	394	316	316	316	380	380	380
	425	425	444	444	444	400	400	400
	Vidro preto + Inoxidável	Vidro preto + Inoxidável	Vidro preto + Inoxidável	Vidro preto + Inoxidável	Vidro branco	Inoxidável	Vidro preto	Inoxidável
	-	-	-	-	-	-	-	-
	6	6	4	4	4	4	4	3
	Tangencial	Tangencial	Tangencial	Tangencial	Tangencial	Tangencial	Tangencial	Tangencial
	1	1	1	1	1	1	1	1
	Fixos	Fixos	Fixos	Fixos	Fixos	Retráteis	Retráteis	Fixos
	LED	-	-	-	-	LED	LED	-
	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•
	40	40	40	40	40	50	50	50
	Esmalte "ETC" de fácil limpeza Cromadas	Esmalte "ETC" de fácil limpeza Cromadas	Esmalte "ETC" de fácil limpeza Embutidas	Esmalte "ETC" de fácil limpeza Embutidas	Esmalte "ETC" de fácil limpeza Embutidas	Esmalte "ETC" de fácil limpeza Cromadas	Esmalte "ETC" de fácil limpeza Cromadas	Esmalte "ETC" de fácil limpeza Embutidas
	Desmontável	Desmontável	Desmontável	Desmontável	Desmontável	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	•	•	•
	7	7	4	4	4	8	8	6
	-	-	-	-	-	-	-	-
	•	•	•	•	•	•	•	•
	2	2	2	2	2	3	3	3
	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•
	-	-	-	-	-	-	-	-
	1000+2000	1000+2000	1000+2000	1000+2000	1000+2000	2380	2380	2200
	900	900	900	900	900	900	900	900
	-	-	1200	1200	1200	1300	1300	1300
	2300	2300	-	-	-	2000	2000	-
	2300	2300	2300	2300	2300	2,38	2,38	2,38
	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60
	15	15	15	15	15	25	25	25
	1	1	1	-	-	1	1	1
	1	1	-	2	2	-	-	-
	1	1	1	-	-	1	1	1
	1 x PSC-50%	1 x PSC-50%	-	-	-	1 x PSCP-100%	1 x PSCP-100%	-
	-	-	-	-	-	•	•	•

Código EAN Modelo	929270361 8422248101882 EMW-2530-IG BK	929270362 8422248101899 EMW-2530-IG WH	929270360 8422248083911 EMW-2510-IG X	929270347 8435436111921 EMW-2320-IG X	
Tipo (Encastrável / instalação livre)	Encastrável	Encastrável	Encastrável	Encastrável	
Instalação da unidade de parede	-	-	-	-	
Dimensões					
Dimensões ext.: altura [mm]	386	386	388	390	
Dimensões ext.: largura [mm]	595	595	595	592	
Dimensões ext.: profundidade [mm]	376	376	380	348	
Dimensões int.: altura [mm]	208	208	197	205	
Dimensões int.: largura [mm]	328	328	333	330	
Dimensões int.: profundidade [mm]	369	369	355	330	
Características					
Acabamento					
Abertura porta	Lateral com botão tátil	Lateral com botão tátil	Lateral com botão tátil	Lateral com botão	
Volume [L]	25	25	25	23	
Tipo cavidade	A. Inoxidável	A. Inoxidável	A. Inoxidável	A. Inoxidável	
Luz interior	•	•	•	•	
Ângulo de abertura da porta [graus]	90	90	90	88	
Nível de ruído db[A]	63	63	63	59	
Controlo					
Tipo de controlo	Eletrónico	Eletrónico	Eletrónico	Eletrónico	
Tecnologia do ecrã	Display eletrónico	Display eletrónico	Display eletrónico	Display eletrónico	
Programador eletrónico	•	•	•	•	
Programador manual	-	-	-	-	
Botão Iniciar/Parar	•	•	•	•	
Seletor de tempo [min.]	95	95	95	60	
Seletor de potência	•	•	•	•	
Seletor funções e Tº	Seletor de funções	Seletor de funções	Seletor de funções	Seletor de funções	
Indicador funcionamento	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	
Seletor de peso	•	•	•	•	
Programas					
Número de funções	8	8	8	9	
Nº programas microondas	5	5	5	5	
Nº programas cocção grill	1	1	1	2	
Nº programas grill+mw	2	2	2	2	
Menu automático	8/ Pizza; Carne; Legumes; Massas; Batatas; Peixe; Bebidas; Pipocas	8/ Pizza; Carne; Legumes; Massas; Batatas; Peixe; Bebidas; Pipocas	8/ Pizza; Carne; Legumes; Massas; Batatas; Peixe; Bebidas; Pipocas	6/ Aquecimento; Legumes; Massas; Peixe; Frango; Vitela	
Grill	•	•	•	•	
Grill + Microondas	•	•	•	•	
Descong., aquecimento e cocção por tipo de alimento	•	•	•	•	
Memória	-	-	-	•	
Início rápido	•	•	•	•	
Sistema de limpeza	-	-	-	-	
Segurança					
Termostato de segurança	•	•	•	•	
Desconexão auto. de segurança	•	•	•	•	
Bloqueio de funções	•	•	•	•	
Tº porta	65	65	65	65	
Nº de vidros na porta	1	1	1	1	
Ligação					
Potência grill [kW]	1	1	1	1,2	
Potência microondas [W]	900	900	900	800	
Potência de convecção [W]					
Potência máxima [kW]	1,45	1,45	1,25	1,28	
Tensão / Frequência [V~Hz]	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230-240 / 50	
Ficha	Standard Schuko	Standard Schuko	Standard Schuko	Standard Schuko	
Acessórios					
Prato giratório removível	•	•	•	•	
Diâmetro prato vidro [mm]	315	315	315	315	
Moldura encastre	Integração sem moldura	Integração sem moldura	Integração com moldura	Integração com moldura	
Kit ventilação	-	-	-	-	

	929270367 8422248373104 EMW-2021-IG BK	929270364 8422248101912 EMW-2020-IG WH	929270344 8435436110771 EMW-2020-IG X	929270346 8435436111914 EMW-2020-I X
	Encastrável •	Encastrável •	Encastrável •	Encastrável •
	390	386	390	390
	595	594	595	595
	293	297	293	293
	180	205	180	180
	315	305	315	315
	295	280	295	295
	Lateral com botão 20 A. Inoxidável • 88 68	Lateral com botão 20 A. Inoxidável • 90 68	Lateral com botão 20 A. Inoxidável • 90 59	Lateral com botão 20 A. Inoxidável • 90 59
	Eletrônico Display eletrônico • - • 60 • Seletor de funções Display LED •	Eletrônico Display eletrônico • - • 95 • Seletor de funções Display LED •	Eletrônico Display eletrônico • - • 60 • Seletor de funções Display LED •	Eletrônico Display eletrônico • - • 60 • Seletor de funções Display LED •
	9 5 2 2 - • • • - • -	8 5 1 2 8/ Pizza; Carne; Legumes; Massas; Batatas; Peixe; Bebidas; Pipocas • • • - • -	9 5 2 2 6/ Aquecimento; Legumes; Massas; Peixe; Frango; Vitela • • • • • -	8 5 - - 6/ Aquecimento; Le- gumes; Massas; Peixe; Frango; Vitela - - • • - Odores
	• • • 65 1	• • • 65 1	• • • 65 1	• • • 40 1
	0,8 700 1,08 230-240 / 50 Standard Schuko	1 800 1,25 230 / 50 Standard Schuko	0,8 700 1,08 230-240 / 50 Standard Schuko	- 700 1,08 230-240 / 50 Standard Schuko
	• 315 Integração sem moldura -	• 245 Integração sem moldura -	• 245 Integração com moldura •	• 245 Integração com moldura •

Código EAN	922272094	922272058	932271943	932271953	932271954	932271955
	8422248373401	8422248109659	8422248344821	8422248355490	8422248356497	8422248356503
Modelo	EIS-7423 DD B	EIT-7422 DD B/A	ECC-1832 WH	ECC-1832 X	ECV-98321 GBK	ECV-98321 GWH

Tipo	DownDraft	DownDraft	Decorativo Teto	Decorativo vertical	Decorativo vertical	Decorativo vertical
Ficha de produto de acordo com as diretivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564						
AEC (Consumo de Energia Anual) (kWh/ano)	43,4	30	58,9	58,9	16,8	16,8
EEL class (Classe de Eficiência Energética)	A+	A	A	A	A+++	A+++
FDE (Eficiência Fluidodinâmica)	35,4	27,3	31,5	31,5	40,3	40,3
FDE class (Classe de Eficiência Fluidodinâmica)	A	B	A	A	A	A
LE (Eficiência de Iluminação) (lux/W)	-	-	36,6	36,6	23,7	23,7
LE class (Classe de Eficiência de Iluminação)	-	-	A	A	B	B
GFE (Eficiência de Filtragem de Gordura)	65,9	45,9	91,2	91,2	75,5	75,5
GFE Class (Classe de Eficiência de Filtragem de Gordura)	D	F	B	B	C	C
Fluxo de ar em velocidade mínima (m³/h)	325,6	198,7	340	340	283	283
Fluxo de ar em velocidade máxima (m³/h)	535	440,2	600	600	640,5	640,5
Fluxo de ar em velocidade intensiva (TURBO) (m³/h)	691,5	542,3	850	850	842	842
Potência sonora em velocidade mínima (dB)	50	46	50	50	46	46
Potência sonora em velocidade máxima (dB)	68	64	65	65	64	64
Potência sonora em velocidade intensiva (TURBO) (dB)	74	67	67	67	69	69
P _o (Consumo de Eletricidade em modo Desativado) (W)	0,48	0,46	0,3	0,3	0,35	0,35
P _s (Consumo de Eletricidade em modo de Espera) (W)	-	-	0	0	0	0
Diretiva Integração de acordo com EU 66/2014						
f (Fator de Aumento no Tempo)	0,7	2	0,9	0,9	0,5	0,5
EEL (Eficiência Energética)	40	49,3	54,6	54,6	27,5	27,5
Q _{BEP} (Fluxo de ar em Ponto de Máxima Eficiência) (m³/h)	379,8	264,3	350,4	350,4	369,6	369,6
P _{BEP} (Diferença de Pressão Estática em Ponto de Máxima Eficiência) (Pa)	570	295	380	380	314	314
W _{BEP} (Potência Elétrica de entrada em Ponto de Máxima Eficiência) (W)	169,7	79,5	132,8	132,8	80	80
W _L (Consumo Nominal do sistema de Iluminação da superfície de cocção) (W)	-	-	14	14	3	3
E _{MIDDLE} (Iluminância média do sistema de iluminação da superfície de cocção) (lux)	-	-	513	513	71	71
Dimensões exteriores						
Largura (mm)	770	701	1000	1000	900	900
Fundo (mm)	520	520	600	600	346	346
Altura máxima total (mm)	170	251	500	500	1.580	1.580
Altura mínima total (mm)	170	251	285	285	815	815
Diâmetro de saída (mm)	220x90	220x90	150	150	150/125	150/125
Características						
Motor	SL1 BLDC	BT4DC	BT3	BT3	BT4DC	BT4DC
Níveis de extração	5+1	5+1	3+1	3+1	5 + 1	5 + 1
Consumo máximo motor (W)	165	135	280	280	140	140
Pressão Máxima (Pa)	650	-	450	450	357	357
Pressão Turbo (Pa)	900	-	470	470	365	365
Tipo de controlo	Deslizante	Deslizante	TC4i	TC4i	TCD6i	TCD6i
Desconexão automática	•	•	•	•	•	•
Indicador eletrónico saturação filtro	•	•	•	•	•	•
Tipo de filtro	Alumínio preto completo + cesto de plástico	Alumínio	Metálico	Metálico	Metálico	Metálico
Número de filtros anti-gordura	1	1	3	3	1+1	1+1
Interior blindado	-	-	-	-	-	-
Iluminação						
Classe de lâmpadas	-	-	EcoLed	EcoLed	SS Led	SS Led
Iluminação regulável em intensidade	-	-	•	•	•	•
Nº de lâmpadas	-	-	4	4	1	1
Instalação						
Distância mínima a uma placa de cocção elétrica (mm)	-	-	650	650	400	400
Distância mínima a uma placa de cocção de gás (mm)	-	-	550	550	650	650
Instalação com saída de ar para o exterior / recirculação	•	•	Ambas	Ambas	AMBAS	AMBAS
Sistema de fácil instalação	•	•	•	•	•/ nivelamento horizontal	•/ nivelamento horizontal
Ligação elétrica						
Potência total de alimentação (W)	7200	-	294	294	143	143
Tensão nominal (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequência da rede (Hz)	50/60	50/60	50	50	50~60	50~60
Isolamento elétrico	Clase I	Clase I	Clase II	Clase II	Clase I	Clase I
Ficha	-	-	EU - 2 pins	EU - 2 pins	-	-
Acessórios						
Extensão tubo superior	-	-	-	-	02861300	02861300
Tubos decorativos brancos	-	-	-	-	02861001	02861001
Tubos decorativos pretos	-	-	-	-	02861401	02861401
Embelezador Ilhas	-	-	-	-	-	-
Válvula anti-retorno	-	-	02832006	02832006	02832004	02832004
Filtro metálico MAX PRO	-	-	02800917	02800917	-	-
Filtro metálico	-	02800972	02800200*	02800200*	02800930 / 02800925	02800930 / 02800925
Filtro DUAL (metálico + carvão ativo)	-	-	02800918	02800918	02800922 / 02800927	02800922 / 02800927
Filtros carvão ativo	-	02800980	02859398	02859398	02859318	02859318
Tubo flexível silenciador	-	02893002	02893002	02893002	02893002	02893002
Acessório painel decorativo (APD) (Opcional)	-	-	-	-	-	-

(1) Regulamento delegado (UE) nº 65/2014 de 1 de outubro de 2013 com o qual se complementa a Diretiva 2010/30/UE do Parlamento Europeu e do Conselho em relação à etiquetagem energética dos fornos e exaustores extratores de uso doméstico. (2) As classes vão desde o A++ (mais eficiente) até ao E (menos eficiente). (3) As classes vão desde o A (mais eficiente) até ao F (menos eficiente). (4) As classes vão desde o A (mais eficiente) até ao G (menos eficiente). (5) Regulamento delegado (UE) nº 66/2014 de 14 de janeiro de 2014 que aplica a Diretiva 2009/125/CE do Parlamento Europeu e do Conselho para os requisitos de design ecológico aplicáveis aos fornos, placas de cozinha e exaustores extratores de uso doméstico.

	932271959 8422248363419 ECB-77220 GBK	932271960 8422248363426 ECB-77220 GWH	932271957 822248363396 ECB-97220 GBK	932271958 8422248363402 ECB-97220 GWH	932271909 8435436112461 ECB-9611 X	932271910 8435436112478 ECB-7611 X	932271911 8435436112485 ECB-6611 X	932271886 8435436108686 ECB-9411 X	932271887 8435436108693 ECB-7411 X	932271888 8435436108709 ECB-6411 X
	Decorativo box	Decorativo box	Decorativo box	Decorativo box	Decorativo box	Decorativo box	Decorativo box	Decorativo box	Decorativo box	Decorativo box
	11,7	11,7	10,8	10,8	102,5	102,5	102,5	51,9	51,9	51,9
	A++	A++	A++	A++	C	C	C	C	C	C
	29,3	29,3	29,3	29,3	16,3	16,3	16,3	9,8	9,8	9,8
	A	A	A	A	D	D	D	E	E	E
	39	39	35,1	35,1	36	36	36	8,4	8,4	8,4
	A	A	A	A	A	A	A	E	E	E
	71,1	71,1	65,2	65,2	88,5	88,5	88,5	74,6	74,6	74,6
	C	C	D	D	B	B	B	D	D	D
	212	212	203,3	203,3	385	385	385	210	210	210
	627,5	627,5	617,5	617,5	645	645	645	400	400	400
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	43	43	43	43	56	56	56	50	50	50
	65	65	65	65	70	70	70	62	62	62
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,38	0,38	0,4	0,4	0	0	0	0	0	0
	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	0,9	0,9	0,9	0,9	1,4	1,4	1,4	1,6	1,6	1,6
	36,2	36,2	35	35	83,4	83,4	83,4	84,4	84,4	84,4
	237,6	237,6	207,5	207,5	375,3	375,3	375,3	208,6	208,6	208,6
	120,3	120,3	125	125	295	295	295	123	123	123
	27,1	27,1	24,6	24,6	188,8	188,8	188,8	72,9	72,9	72,9
	3,8	3,8	3,8	3,8	7	7	7	11	11	11
	149	149	133	133	252	252	252	92,5	92,5	92,5
	700	700	900	900	900	700	600	900	700	600
	505	505	505	505	500	500	500	475	475	475
	830	830	830	830	1,045	1,045	1,045	932	932	932
	450	450	450	450	730	730	730	675	675	675
	150	150	150	150	125	125	125	150/125	150/125	150/125
	1*73W BLDC	1*73W BLDC	1*73W BLDC	1*73W BLDC	TA	TA	TA	K7 Plus	K7 Plus	K7 Plus
	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	76	76	76	76	270	270	270	95	95	95
	342	342	344	344	430	430	430	200	200	200
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ATC01	ATC01	ATC01	ATC01	Mecânico	Mecânico	Mecânico	Mecânico	Mecânico	Mecânico
	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio
	2	2	3	3	3	3	2	3	2	2
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LED	LED	LED	LED	ECOLED	ECOLED	ECOLED	LED	LED	LED
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650
	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650
	Ambas	Ambas	Ambas	Ambas	Ambas	Ambas	Ambas	Ambas	Ambas	Ambas
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	76	76	76	76	277	277	277	106	106	106
	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
	50	50	50	50	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
	Clase I	Clase I	Clase I	Clase I	Clase II	Clase II	Clase II	Clase II	Clase II	Clase II
	Type F	Type F	Type F	Type F	•	•	•	•	•	•
	02862304	02862304	02862304	02862304	02861301	02861301	02861301	02861302	02861302	02861302
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•
	-	-	-	-	02800917	02800917	02800917	02800917	02800917	02800917
	-	-	-	-	02800905	02800905	02800905	02800905	02800905	02800905
	-	-	-	-	02800918	02800918	02800918	02800918	02800918	02800918
	-	-	-	-	02859391	02859391	02859391	02859394	02859394	02859394
	-	-	-	-	02893002	02893002	02893002	02893002	02893002	02893002
	-	-	-	-	02841300	02866300	02840300	02841300	02866300	02840300

Código EAN	932271915	932271916	932271917	932271956	932271961	932271962
	8435436112522	8435436112539	8435436112546	8422248358736	8422248371339	8422248371353
Modelo	ECF-9611 X	ECF-7611 X	ECF-6611 X	ECF-6611 BK	ECF-94110 X	ECF-74110 X

Tipo	Decorativo pirâmide	Decorativo pirâmide	Decorativo pirâmide	Decorativo pirâmide	Decorativo pirâmide	Decorativo pirâmide
Ficha de producto según directivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564						
AEC (Consumo de Energia Anual) (kWh/ano)	95,7	95,7	95,7	95,7	24,8	24,8
EEL class (Classe de Eficiência Energética)	C	C	C	C	A	A
FDE (Eficiência Fluidodinâmica)	17,8	17,8	17,8	17,8	28,5	28,5
FDE class (Classe de Eficiência Fluidodinâmica)	D	D	D	D	B	B
LE (Eficiência de Iluminação) (lux/W)	38,4	38,4	38,4	38,4	31,6	31,6
LE class (Classe de Eficiência de Iluminação)	A	A	A	A	A	A
GFE (Eficiência de Filtragem de Gordura)	90,3	90,3	90,3	90,3	71,4	71,4
GFE Class (Classe de Eficiência de Filtragem de Gordura)	B	B	B	B	D	D
Fluxo de ar em velocidade mínima (m³/h)	385	385	385	385	175	175
Fluxo de ar em velocidade máxima (m³/h)	645	645	645	645	480	480
Fluxo de ar em velocidade intensiva (TURBO) (m³/h)	-	-	-	-	-	-
Potência sonora em velocidade mínima (dB)	57,8	57,8	57,8	57,8	56	56
Potência sonora em velocidade máxima (dB)	71,8	71,8	71,8	71,8	69	69
Potência sonora em velocidade intensiva (TURBO) (dB)	-	-	-	-	-	-
P ₀ (Consumo de Eletricidade em modo Desativado) (W)	0	0	0	0	0	0
P _s (Consumo de Eletricidade em modo de Espera) (W)	0	0	0	0	0	0
Diretiva Integração de acordo com EU 66/2014						
f (Fator de Aumento no Tempo)	1,4	1,4	1,4	1,4	1	1
EEL (Eficiência Energética)	80,1	80,1	80,1	80,1	48,5	48,5
Q _{BEP} (Fluxo de ar em Ponto de Máxima Eficiência) (m³/h)	371,8	371,8	371,8	371,8	255,1	255,1
P _{BEP} (Diferença de Pressão Estática em Ponto de Máxima Eficiência) (Pa)	314	314	314	314	249,1	249,1
W _{BEP} (Potência Elétrica de entrada em Ponto de Máxima Eficiência) (W)	182,5	182,5	182,5	182,5	62	62
W _L (Consumo Nominal do sistema de Iluminação da superfície de cocção) (W)	7	7	7	7	3	3
E _{MIDDLE} (Iluminância média do sistema de iluminação da superfície de cocção) (lux)	269	269	269	269	95	95
Dimensões exteriores						
Largura (mm)	900	700	600	600	900	700
Fundo (mm)	500	500	500	500	475	475
Altura máxima total (mm)	1,020	1,020	1,020	1,020	910	910
Altura mínima total (mm)	720	720	720	720	670	670
Diâmetro de saída (mm)	150/125	150/125	150/125	150/125	150	150
Características						
Motor	TA	TA	TA	TA	K10	K10
Níveis de extração	3	3	3	3	3	3
Consumo máximo motor (W)	270	270	270	270	110	110
Pressão Máxima (Pa)	430	430	430	430	290,8	290,8
Pressão Turbo (Pa)	-	-	-	-	-	-
Tipo de controlo	Mecânico	Mecânico	Mecânico	Mecânico	Mecânico	Mecânico
Desconexão automática	-	-	-	-	-	-
Indicador eletrónico saturação filtro	-	-	-	-	-	-
Tipo de filtro	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Metálico	Metálico
Número de filtros anti-gordura	3	3	2	2	3	2
Interior blindado	-	-	-	-	-	-
Iluminação						
Classe de lâmpadas	ECOLED	ECOLED	ECOLED	ECOLED	CSLED	CSLED
Iluminação regulável em intensidade	-	-	-	-	-	-
Nº de lâmpadas	2	2	2	2	1	1
Instalação						
Distância mínima a uma placa de cocção elétrica (mm)	650	650	650	650	650	650
Distância mínima a uma placa de cocção de gás (mm)	650	650	650	650	650	650
Instalação com saída de ar para o exterior / recirculação	Ambas	Ambas	Ambas	Ambas	Ambas	Ambas
Sistema de fácil instalação	•	•	•	•	•	•
Ligação elétrica						
Potência total de alimentação (W)	277	277	277	277	113	113
Tensão nominal (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequência da rede (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60	50	50
Isolamento elétrico	Clase II	Clase II	Clase II	Clase II	Clase II	Clase II
Ficha	•	•	•	•	•	•
Acessórios						
Extensão tubo superior	02862301	02862301	02862301	02862301	02862302	02862302
Tubos decorativos brancos	-	-	-	-	-	-
Tubos decorativos pretos	-	-	-	-	-	-
Embelezador Ilhas	-	-	-	-	-	-
Válvula anti-retorno	•	•	•	•	02832004	02832004
Filtro metálico MAX PRO	02800917	02800917	02800917	02800917	02800917	02800917
Filtro metálico	02800905	02800905	02800905	02800905	02800905	02800905
Filtro DUAL (metálico + carvão ativo)	02800918	02800918	02800918	02800918	02800922	02800922
Filtros carvão ativo	02859391	02859391	02859391	02859391	02859489	02859489
Tubo flexível silenciador	02893002	02893002	02893002	02893002	02893002	02893002
Acessório painel decorativo (APD) (Opcional)	02841300	02866300	02840300	02840300	-	-

(1) Regulamento delegado (UE) nº 65/2014 de 1 de outubro de 2013 com o qual se complementa a Diretiva 2010/30/UE do Parlamento Europeu e do Conselho em relação à etiquetagem energética dos fornos e exaustores extratores de uso doméstico. (2) As classes vão desde o A++ (mais eficiente) até ao E (menos eficiente). (3) As classes vão desde o A (mais eficiente) até ao F (menos eficiente). (4) As classes vão desde o A (mais eficiente) até ao G (menos eficiente). (5) Regulamento delegado (UE) nº 66/2014 de 14 de janeiro de 2014 que aplica a Diretiva 2009/125/CE do Parlamento Europeu e do Conselho para os requisitos de design ecológico aplicáveis aos fornos, placas de cozinha e exaustores extratores de uso doméstico.

932271963 8422248371377 ECP-64110 X	932271948 8422248355292 ECI-96110 X	932271947 8422248355285 ECI-66110 X	932271941 8422248198493 ECG-8632 GBK	932271942 8422248198509 ECG-8632 GBK	932271899 8435436110962 ECG-5811 X	932271944 8422248350969 ECG-5811 BK	932271920 8435436112577 ECT-6411 X	932271919 8435436112560 ECT-6411 WH	932271921 8422248087391 ECS-6213 X	932271922 8422248087407 ECS-6213 WH
---	---	---	--	--	--	---	--	---	--	---

	Decorativo pirâmide	Integração	Integração	Grupo Filtrante	Grupo Filtrante	Grupo Filtrante	Grupo Filtrante	Telescópica	Telescópica	Standard	Standard
	24,8	100,9	100,9	63	63	106,4	106,4	44,5	44,5	52,6	52,6
	A	C	C	B	B	C	C	C	C	D	D
	28,5	16,3	16,3	24,7	24,7	15,8	15,8	11,9	11,9	9,1	9,1
	B	D	D	B	B	D	D	E	E	E	E
	31,6	21,4	21,4	31,2	31,2	24,4	24,4	36	36	8,4	8,4
	A	B	B	A	A	B	B	A	A	E	E
	71,4	88,5	88,5	66,7	66,7	91,3	91,3	68	68	68	68
	D	B	B	D	D	B	B	D	D	D	D
	175	385	385	246	246	300	300	150	150	100	100
	480	645	645	587	587	645	645	390	390	300	300
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	56	56	56	47,6	47,6	51	51	45,5	45,5	60	60
	69	70	70	68,1	68,1	65	65	57	57	69	67
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500
	0	0	0	0,49	0,49	0	0	0	0	0	150
	1	1,4	1,4	1,11	1,11	1,4	1,4	1,6	1,6	1,7	1,7
	48,5	82,4	82,4	64,3	64,3	84,8	84,8	78,2	78,2	85,6	85,6
	255,1	375,3	375,3	317,5	317,5	419,8	419,8	198,2	198,2	150,4	150,4
	249,1	295	295	408	408	261	261	148	148	158	158
	62	188,8	188,8	145,7	145,7	193,6	193,6	68,6	68,6	73	73
	3	6	6	6	6	7	7	7	7	11	11
	95	128,3	128,3	187	187	170	170	252	252	92,5	92,5
	600	898	598	700	700	492	492	600	600	600	600
	475	310-350	310-350	270	270	277	277	280-440	280-440	450	450
	910	280	280	240	240	290	290	180	180	120	120
	670	280	280	240	240	290	290	180	180	120	120
	150	150/125	150/125	125/150	125/150	151 / 125	151 / 125	120	120	120	120
	K10	M3R	M3R	186W	186W	BT3	BT3	TF 2003	TF 2003	L1	L1
	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3
	110	270	270	186	186	240	240	100	100	50	50
	290,8	430	430	484	484	405	405	194	194	190	190
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mecânico	Mecânica	Mecânica	Táctil retroiluminado	Táctil retroiluminado	Mecânico	Mecânico	Mecânico	Mecânico	Slider Mecânico	Slider Mecânico
	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Metálico	Metálico	Metálico	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Malha alumínio	Malha alumínio
	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CSLED	CSLED	CSLED	Barra LED	Barra LED	ECOLED	ECOLED	ECOLED	ECOLED	LED	LED
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2
	650	550	550	650	650	650	650	650	650	650	650
	650	650	650	550	550	550	550	550	550	650	650
	Ambas	AMBAS	AMBAS	Ambas	Ambas	Ambas	Ambas	Ambas	Ambas	Ambas	Ambas
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	113	276	276	189,5	189,5	207	207	107	107	66	66
	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
	50	50	50	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
	Clase II	Clase I	Clase I	Clase I	Clase I	Clase II	Clase II	Clase I	Clase II	Clase II	Clase II
	•	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-
	02862302	02861306	02861306	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02832004	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•
	02800917	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02800905	02800212	02800211	02811018	02811018	02811000	02811000	02825272	02825272	02803260	02803260
	02800922	-	-	-	-	02811004	02811004	-	-	-	-
	02800927	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02859489	02859398	02859398	02859405	02859405	02859398	02859398	02825263	02825263	02846763	02846763
	02893002	02893002	02893002	-	-	02893002	02893002	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Código EAN	924271324 8422248350549	924271323 8422248350532	924271321 8422248343107	924271309 8422248343084	924271326 8422248350570	924271264 8422248097024	924271265 8422248097031	924271320 8422248343091	
Modelo	ESS-1833 NF EX	ESS-1832 NF EX	EFC-2035 NF EX	EFC-1822 NF GBK	EFC-7832 DNF EX /A	EFC-2032 NF EX /A	EFC-2032 NF WH /A	EFC-1833 NF EX	
Acabamento	Aço Inox.	Aço Inox.	Aço Inox.	Vidro preto	Aço Inox.	Aço Inox.	Branco	Aço Inox.	
Ficha de produto de acordo com Regulamento EU 2019/2016									
Categoria	7	7	7	7	6	7	7	7	
Classe de eficiência energética	D	E	D	E	E	E	E	D	
Consumo de energia [kWh/ano] (1)	256	309	197	243	268	231	231	194	
Volume útil refrigerador [l]	349	334	238	207	316	247	247	207	
Volume útil congelador **** [l]	206	185	98	97	119	83	83	97	
Classificação por estrelas	4	4	4	4	4	4	4	4	
Frigorífico no frost	•	•	•	•	•	•	•	•	
Congelador no frost	•	•	•	•	•	•	•	•	
Autonomia [h]	6	6	10	10	12	9	9	10	
Capacidade de congelação [kg/24h]	12	11	6	6	9	3,89	3,89	6	
Classe climática (2)	SN/N/ST	SN/N/ST	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	N/ST	N/ST	N/ST	SN/N/ST/T	
Emissão de ruído [dBA]	37	42	36	39	41	41	41	36	
Tipo de instalação	Instalação livre	Instalação livre	Instalação livre	Instalação livre	Instalação livre	Instalação livre	Instalação livre	Instalação livre	
Dimensões									
Altura [mm]	1765	1786	2004	1860	1880	2010	2010	1860	
Largura [mm]	897	910	595	595	700	595	595	595	
Fundo [mm]	706	646	590	590	666	630	630	590	
Sentido de abertura de porta	Direita - Esquerda	Direita - Esquerda	Direita	Direita	Direita	Direita	Direita	Direita	
Portas reversíveis	-	-	•	•	•	•	•	•	
Rodas	•	•	•	•	•	•	•	•	
Alça exterior / integrada	Integrada	Integrada	Exterior metálica	Integrada	Exterior metálica	Exterior metálica	Integrada	Exterior metálica	
Controlo									
Tipo de frio	TOTAL No Frost	TOTAL No Frost	TOTAL No Frost	TOTAL No Frost	Metal DUAL No Frost	TOTAL No Frost	TOTAL No Frost	TOTAL No Frost	
Controlo	Eletrónico	Eletrónico	Eletrónico	Eletrónico	Eletrónico	Eletrónico	Eletrónico	Eletrónico	
Display	•	•	•	•	•	•	•	•	
Regulação eletrónica de temperatura refrigerador	•	•	•	•	•	•	•	•	
Regulação eletrónica de temperatura congelador	•	•	•	•	•	-	-	•	
Função super refrigeração - super congelação	• - •	• - •	• - •	• - •	• - •	• - •	• - •	• - •	
Função férias	•	•	-	-	•	-	-	-	
Função verão-inverno	-	-	-	-	-	•	•	-	
Equipamento em refrigerador									
Número de compartimentos	3	3	4	3	4	5	5	3	
Número de bandejas vidro	4	4	3	2	3	4	4	2	
Garrafeira	-	•	-	•	-	•	•	•	
Gaveta para frutas e verduras	2	2	2	1	2	1	1	1	
Gaveta para carne e peixe	-	-	-	1	1	1	1	1	
Acabamentos interiores metálicos	-	-	-	-	•	-	-	-	
Número de suportes para ovos - Capacidade ovos	2-6	2-6	2-6	2-6	1-6	1-6	1-6	2-6	
Equipamento em congelador									
Número de gavetas - gavetas fechadas	2-2	2-2	3-3	3-3	3-2	3-3	3 - 3	3-3	
Cubos para gelo - Capacidade gelo	1-12	1-20	1-12	1-12	1-12	1-12	1-12	1-12	
Iluminação									
Iluminação em refrigerador - congelador	• - •	• - •	• - •	• - •	• - •	• - •	• - •	• - •	
Iluminação LED	• - •	• - •	• - •	• - •	• - •	• - •	• - •	• - •	
Ligação elétrica e de água									
Tensão Nominal [V]	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	
Frequência [Hz]	50	50	50	50	50	50	50	50	
Potência Nominal [W]	165	185	150	150	130	190	190	150	
Corrente Nominal [A]	1,6	1,6	1	0,6	0,6	0,7	0,7	1	
Tipo de ficha	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	
Comprimento do cabo [m]	1800	2000	1800	1800	1700	1700	1700	1800	

	924271349 8422248373753 EFC-1834 NF EX	924271351 8422248373760 EFC-1834 NF WH	924271327 8422248350587 EFC-1821 NF EX /A	924271325 8422248350570 EFC-1821 NF WH /A	924271328 8422248350600 EFC-1822 NF WH	924271329 8422248350617 EFC-1821 ST WH	924271344 8422248350792 EFC-1711-I	924271330 8422248350624 EFT-1711 EX	924271331 8422248350631 EFT-1711 WH	924271352 8422248373777 EFT-1612 WH	924271333 8422248350655 EFT-1411 WH
	Aço Inox.	Branco	Aço Inox.	Branco	Branco	Branco	Integrável	Aço Inox.	Branco	Branco	Branco
	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
	243	243	235	235	220	210	216	207	207	177	176
	207	207	224	224	182	191	179	225	225	202	163
	97	97	86	86	71	71	70	69	69	41	41
	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-
	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-
	10	10	8	8	9,5	12	10	8	8	12	8
	6	6	3,9	3,9	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	2	2
	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST	SN/N/ST	N/ST	N/ST	N/ST	N/ST	N/ST	N/ST	N/ST
	39	39	42	42	40	40	39	40	40	40	40
	Instalação livre	Instalação livre	Instalação livre	Instalação livre	Instalação livre	Instalação livre	Integrável	Instalação livre	Instalação livre	Instalação livre	Instalação livre
	1860	1860	1880	1880	1800	1800	1778	1760	1760	1610	1430
	595	595	595	595	540	550	540	595	595	550	550
	590	590	630	630	600	560	540	550	550	542	550
	Direita	Direita	Direita	Direita	Direita	Direita	Direita	Direita	Direita	Direita	Direita
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	•
	Integrada	Integrada	Integrada	Integrada	Integrada	Integrada	-	Integrada	Integrada	Integrada	Integrada
	TOTAL No Frost	TOTAL No Frost	TOTAL No Frost	TOTAL No Frost	TOTAL No Frost	Static	Static	Satic	Satic	Satic	Satic
	Eletrónico	Eletrónico	Eletrónico	Eletrónico	Eletrónico	Eletrónico	Mecânico	Mecânico	Mecânico	Mecânico	Mecânico
	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-
	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-
	○ - •	○ - •	• - ○	• - ○	-	-	• - •	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	3	5	5	3	3	3	3	3	4	3
	2	2	4	4	4	4	4	4	4	3	4
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2-6	2-6	1-6	1-6	1-6	1-6	1-6	1-6	1-6	1-6	1-6
	3-3	3-3	3-3	3-3	3-2	3-3	3-3	-	-	-	-
	1-12	1-12	1-12	1-12	1-12	1-12	1-12	1-12	1-12	1-12	1-12
	• - ○	• - ○	• - ○	• - ○	• - ○	• - ○	• - ○	• - ○	• - ○	• - ○	• - ○
	• - ○	• - ○	• - ○	• - ○	• - ○	• - ○	• - ○	-	-	•	•
	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
	50	50	50	50	50	50	5	50	50	50	50
	-	-	170	170	110	115	115	98	98	85	85
	0.6	0.6	0.8	0.8	0.9	0,75	0,75	0.8	0.8	0.85	0,5
	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
	2000	2000	1700	1700	1600	1600	1600	1700	1700	2000	1700

Código EAN	924271311 8422248108720	924271310 8422248108713	924271342 8422248350778	924271343 8422248350785	924271334 8422248350662	924271335 8422248350679
Modelo	EFS-1823 NF EX	EZS-1823 NF EX	EFS-1823 NF WH	EZS-1823 NF WH	EFS-0813 WH	EZS-0813 WH

Acabamento	Aço Inox.	Aço Inox.	Branco	Branco	Branco	Branco
Ficha de produto de acordo com Regulamento EU 2019/2016						
Categoria	1	8	1	8	1	8
Classe de eficiência energética	E	E	E	E	E	E
Consumo de energia [kWh/ano] (1)	118	245	118	245	90	167
Volume útil refrigerador [l]	362	-	362	-	131	-
Volume útil congelador **** [l]	-	274	-	274	-	88
Classificação por estrelas	-	4	-	4	-	4
Frigorífico no frost	•	-	•	-	-	-
Congelador no frost	-	•	-	•	-	-
Autonomia [h]	-	8	-	8	-	15
Capacidade de congelação [kg/24h]	-	12,4	-	12,4	-	4
Classe climática (2)	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST	SN/N/ST
Emissão de ruído [dBA]	41	41	41	41	39	39
Tipo de instalação	Instalação livre	Instalação livre	Instalação livre	Instalação livre	Instalação livre	Instalação livre
Dimensões						
Altura [mm]	1850	1850	1850	1850	845	845
Largura [mm]	595	595	595	595	553	553
Fundo [mm]	618	618	618	618	574	574
Sentido de abertura de porta	Direita	Esquerda	Direita	Esquerda	Direita	Direita
Portas reversíveis	•	•	•	•	•	•
Rodas	•	•	•	•	-	-
Alça exterior / integrada	Exterior metálica	Exterior metálica	Exterior metálica	Exterior metálica	Integrada	Integrada
Controlo						
Tipo de frio	TOTAL No Frost	TOTAL No Frost	TOTAL No Frost	TOTAL No Frost	Estático	Estático
Controlo	Eletrónico	Eletrónico	Eletrónico	Eletrónico	Mecânico	Mecânico
Display	•	•	•	•	-	-
Regulação eletrónica de temperatura refrigerador	•	-	•	-	-	-
Regulação eletrónica de temperatura congelador	-	•	-	•	-	-
Função super refrigeração - super congelação	• - o	o - •	• - o	o - •	-	-
Função férias	-	-	-	-	-	-
Função verão-inverno	-	-	-	-	-	-
Equipamento em refrigerador						
Numero de compartimentos	5	-	5	-	3	-
Número de bandejas vidro	6	-	6	-	3	-
Garrafeira	•	-	•	-	-	-
Gaveta para frutas e verduras	1	-	1	-	1	-
Gaveta para carne e peixe	1	-	1	-	-	-
Acabamentos interiores metálicos	-	-	-	-	-	-
Número de suportes para ovos - Capacidade ovos	1-6	-	1-6	-	1-6	-
Equipamento em congelador						
Número de gavetas - gavetas fechadas	-	7-5	-	7-5	-	3-3
Cubos para gelo - Capacidade gelo	-	1-6	-	1-6	-	1-12
Iluminação						
Iluminação em refrigerador - congelador	• - o	o - •	• - o	o - •	• - o	-
Iluminação LED	•	-	•	-	•	-
Ligação elétrica e de água						
Tensão Nominal [V]	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequência [Hz]	50	50	50	50	50	50
Potência Nominal [W]	65	200	65	200	40	100
Corrente Nominal [A]	0,6	0,5	0,6	0,5	0,36	0,6
Tipo de ficha	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Comprimento do cabo [m]	1700	1700	1700	1700	1600	1600

	924271336 8422248350686 EFS-0814 WH	924271337 8422248350709 EFS-0911 WH	924271338 8422248350716 EFS-0411 WH	924271339 8422248350723 EFS-0513 I	924271341 8422248350747 EFS-0514 I	924271340 8422248350730 EFS-0513 I	924271348 8422248373272 EFS-1732 NF EX	924271345 8422248350808 EFS-1732 NF WH / A	924271346 8422248350815 EFS-1412
	Branco	Branco	Branco	Integrável	Integrável	Integrável	Aço Inox.	Branco	Branco
	1	1	1	1	7	8	8	8	8
	E	E	E	E	E	E	E	E	E
	142	86	80	93	118	178	234	234	183
	97	93	47	138	104	-	-	-	-
	16	-	-	-	17	101	238	238	160
	4	-	-	-	4	4	4	4	4
	-	-	-	-	•	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	•	•	-
	9	-	-	-	9	14	8	8	9
	2	-	-	-	4	9,2	11,1	11,1	7,2
	N/ST	SN/N/ST/T	N/ST/T	SN/N/ST	SN/N/ST	SN/N/ST	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	N/ST
	39	41	41	37	35	38	41	41	42
	Instalação livre	Instalação livre	Instalação livre	Integrável	Integrável	Integrável	Integrável	Integrável	Instalação livre
	845	835	500	818	818	818	1720	1720	1420
	553	488	485	595	595	595	595	595	550
	574	440	440	545	545	545	635	635	550
	Direita	Direita	Direita	Direita	Direita	Direita	Direita	Direita	Direita
	•	-	-	•	•	•	•	•	•
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Integrada	Integrada	Integrada	-	-	-	Maneta exterior	Maneta exterior	Maneta exterior
	Estático	Estático	Estático	Estático	Estático	Estático	TOTAL No Frost	TOTAL No Frost	Estático
	Mecânico	Mecânico	Mecânico	Eletrônico	Eletrônico	Eletrônico	Eletrônico	Eletrônico	Mecânico
	-	-	-	•	•	•	•	•	-
	-	-	-	•	•	-	-	-	-
	-	-	-	-	•	•	•	•	-
	-	-	-	• - o	o - •	o - •	o - •	o - •	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	3	2	2	2	-	-	-	-
	2	3	1	2	1	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	1	-	1	1	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1-6	1-6	1-6	1-6	1-6	-	-	-	-
	1-1	1-1	1- o	-	-	3-3	7-5	7-5	5-3
	-	-	-	-	1-12	1-10	-	-	-
	• - o	-	-	• - o	• - o	-	-	-	-
	•	-	-	•	•	-	-	-	-
	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	90	55	70	60	90	115	150	150	120
	0,6	0,5	0,55	0,3	0,4	0,5	0,52	0,52	0,52
	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
	1600	1700	1700	1500	1500	1500	1700	1700	1700

Código EAN	928271347 8422248350822	928271181 8422248350839	928271183 8422248350860	928271184 8422248350877	928271185 8422248350884
Modelo	EZH-5011	EZH-4211	EZH-3511	EZH-3011	EZH-2811

Acabamento	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco
Ficha de produto de acordo com Regulamento EU 2019/2016					
Categoria	8	8	8	8	8
Classe de eficiência energética	E	E	E	E	E
Consumo de energia [kWh/ano] (1)	260	269	247	230	255
Volume útil refrigerador [l]	-	-	-	-	-
Volume útil congelador **** [l]	393	418	349	293	275
Classificação por estrelas	4	4	4	4	4
Frigorífico no frost	-	-	-	-	-
Congelador no frost	-	-	-	-	-
Autonomia [h]	47	50	37	25	37
Capacidade de congelação [kg/24h]	18	19	23	14	24
Classe climática (2)	T	SN/N/ST/T	ST	SN/N/ST/T	ST
Emissão de ruído [dBA]	42	44	44	41	44
Tipo de instalação	Instalação livre	Instalação livre	Instalação livre	Instalação livre	Instalação livre
Dimensões					
Altura [mm]	860	825	860	844	860
Largura [mm]	1700	1416	1320	1065	1090
Fundo [mm]	690	750	690	592	690
Sentido de abertura de porta	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical
Portas reversíveis	-	-	-	-	-
Rodas	•	•	•	-	•
Alça exterior / integrada	Alça exterior	Alça exterior	Alça exterior	Integrada	Alça exterior
Controlo					
Tipo de frio	Estático	Estático	Estático	Estático	Estático
Función DUAL	•	•	•	-	•
Control	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico
Display	-	-	-	-	-
Regulação eletrónica de temperatura refrigerador	-	-	-	-	-
Regulación electrónica de temperatura congelador	-	-	-	-	-
Função super refrigeração - super congelação	-	-	-	-	-
Função férias	-	-	-	-	-
Função verão-inverno	-	-	-	-	-
Equipamento em congelador					
Número de gavetas - gavetas fechadas	-	-	-	-	-
Cubos para gelo - Capacidade gelo	-	-	-	-	-
Número de cestos	2	1	2	2	1
Iluminação					
Iluminação LED	•	-	•	-	•
Ligação elétrica e de água					
Tensão Nominal [V]	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequência [Hz]	50	50	50	50-60	50
Potência Nominal [W]	140	86	130	200	130
Corrente Nominal [A]	0,8	2	0,62	1,4	0,57
Tipo de ficha	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Comprimento do cabo [m]	2000	1700	2000	1700	2000

	928271186 8422248350891 EZH-2014	928271187 8422248350907 EZH-2011	928271188 8422248350914 EZH-1011	928271191 8422248375733 EZH-1111	928271174 8422248100687 EZH-0611
	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco
	8	8	8	8	8
	E	E	E	E	E
	203	200	169	162	154
	-	-	-	-	-
	209	198	99	105	59
	4	4	4	4	4
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	37	20	17	20	22
	16,5	9	4,5	12	8,6
	ST	SN/N/ST	SN/N/ST	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T
	39	41	38	43	47
	Instalação livre	Instalação livre	Instalação livre	Instalação livre	Instalação livre
	860	850	850	835-860	835
	890	770	547	600-630	384
	690	560	446	530-568	620
	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical
	-	-	-	-	-
	•	-	-	-	-
	Alça exterior	Integrada	Integrada	Integrada	Integrada
	Estático	Estático	Estático	Estático	Estático
	•	•	•	-	-
	Mecânico	Mecânico	Mecânico	Mecânico	Mecânico
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	1	1	1	-	-
	•	-	-	-	-
	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
	50	50	50	50	50
	73	130	80	60	60
	0,52	0,9	0,5	0,4	0,4
	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
	2000	1700	1700	150	150

Code EAN Model	926270299 8422248096676 EDW-6242 X	926270323 8422248351294 EDW-6231 X	926270324 8422248351300 EDW-6231 WH	926270325 8422248351317 EDW-6230 X	926270326 8422248351324 EDW-6230 WH	926270306 8422248096744 EDW-6130 X
Acabamento	A. lox	A. lox	Blanco	A. lox	Branco	A. lox
Ficha de produto de acordo com Regulamento EU 2019/ 2022- 2019/2017						
Capacidade nominal (ps)	14	14	14	14	14	13
Altura (cm)	84,5	84,5	84,5	84,5	84,5	84,5
Largura (cm)	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8
Profundidade (cm)	60	60	60	60	60	60
Índice de eficiência energética	43,9	49,9	49,9	49,9	49,9	55,9
Classe de eficiência energética	C	D	D	D	D	E
Índice de desempenho de limpeza (CI)	1,13	1,12	1,12	1,12	1,12	1,13
Índice de desempenho de secagem (ID)	1,07	1,065	1,065	1,065	1,065	1,07
Consumo de energia em kWh (por ciclo), baseado no programa ECO	0,747	0,849	0,849	0,849	0,849	0,937
Consumo de energia em kWh (por 100 ciclos), com base no programa ECO	75	85	85	85	85	94
Consumo de água em litros (por ciclo), baseado no programa ECO	9,8	11	11	11	11	11
Duração do programa ECO (tt) (h:min)	3:18	3:18	3:18	3:18	3:18	3:40
Tipo	Instalação livre	Instalação livre	Instalação livre	Instalação livre	Instalação livre	Instalação livre
Emissões de ruído dB(A)	47	47	47	47	47	49
Classe de emissão de ruído	C	C	C	C	C	C
Consumo de energia no modo desligado (Po) (W)	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
Consumo de energia no modo standby (Psm) (W)	-	-	-	-	-	-
Atraso (W) (se aplicável)	1	1	1	1	1	1
À espera de rede (W) (se aplicável)	-	-	-	-	-	-
Documentação técnica (UE) 2019/2017						
Padrão de consumo de energia do programa (SPEC) (kWh/ciclo)	0,747	1,7	1,7	1,7	1,7	0,937
O modo de espera inclui exibição de informações?	•	•	•	•	•	•
Consumo de energia em modo de espera (Psm)	-	-	-	-	-	-
Consumo de energia no início do atraso (Pd) (W) (se aplicável)	1	1	1	1	1	1
Duração do modo ligado-esq (TI) (min) (EP)	15	-	-	-	-	15
Dimensões do produto						
Altura mín/máx [mm]	845	845	845	845	845	845
Largura [mm]	598	598	598	598	598	598
Fundo [mm]	600	600	600	600	600	600
Pernas reguláveis	50	50	50	50	50	50
Dimensões do móvel e da porta						
Altura mínima do orifício [mm]	-	-	-	-	-	-
Largura mínima do orifício [mm]	-	-	-	-	-	-
Fundo mínimo do orifício [mm]	-	-	-	-	-	-
Altura máxima da porta (integráveis) [mm]	-	-	-	-	-	-
Porta deslizante	-	-	-	-	-	-
Painel de controlo						
Display / LED	•	•	•	•	•	-
Indicação de reposição de sal	•	•	•	•	•	•
Indicação de reposição de abrillantador	•	•	•	•	•	-
Indicação de tempo restante	•	•	•	•	•	•
Programação diferida [h]	24h	24h	24h	24h	24h	3/6/9h
Programas e funções						
Número de programas	7	7	7	7	7	6
Intensivo [°C-min]	65 °C / 205 min	65 °C / 210 min	65 °C / 210 min	65 °C / 210 min	65 °C / 210 min	65 °C / 205 min
Normal [°C-min]	-	55 °C / 180 min	55 °C / 180 min	55 °C / 180 min	55 °C / 180 min	55 °C / 175 min
ECO [°C-min]	50 °C / 198 min	50 °C / 198 min	50 °C / 198 min	50 °C / 198 min	50 °C / 198 min	45 °C / 220 min
Express 90' [°C-min]	60 °C / 90 min	55 °C / 90 min	55 °C / 90 min	55 °C / 90 min	55 °C / 90 min	60 °C / 90 min
Vidro [°C-min]	50 °C / 120 min	50 °C / 125 min	50 °C / 125 min	50 °C / 125 min	50 °C / 125 min	50 °C / 120 min
Rápido 30' [°C-min]	45 °C / 30 min	40 °C / 30 min	40 °C / 30 min	40 °C / 30 min	40 °C / 30 min	50 °C / 30 min
Imersão [min]	15 min	15 min	15 min	15 min	15 min	-
Automático [°C-min]	55-65°C, 90-180 min	-	-	-	-	-
Função iniciar/parar	•	•	•	•	•	•
Função meia carga	•	•	•	•	•	•
Função de secagem extra	•	•	•	•	•	-
Função Flex Wash	•	•	•	•	•	-
Função Total Clean	•	-	-	-	-	-
Equipamento						
Cesto superior com regulação de altura	•	•	•	•	•	•
Cesto superior com suporte rebatível de chávenas	•	•	•	•	•	•
Cesto superior/inferior com hastes dobráveis	•	•	•	•	•	•
Tipo de dispensador de detergente	Deslizante	Deslizante	Deslizante	Deslizante	Deslizante	Deslizante
Cesto Slide&Go	-	-	-	-	-	-
Terceiro cesto completo	•	•	•	-	-	-
Outras características						
Motor	Inverter	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Abertura automática da porta	•	•	•	•	•	-
Apto para detergente tudo-em-um	•	•	•	•	•	•
Tipo de cuba	A. Inox	A. Inox	A. Inox	A. Inox	A. Inox	A. Inox
Segurança						
Segurança para crianças	•	-	-	-	-	•
Sistema de segurança triplo	•	•	•	•	•	•
Ligação elétrica e de água						
Tensão Nominal [V]	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequência de rede [Hz]	50	50	50	50	50	50
Potência Nominal [W]	1760-2100	1760-2100	1760-2100	1760-2100	1760-2100	1760-2100
Corrente Nominal [A]	8-8,75	8-8,75	8-8,75	8-8,75	8-8,75	8-8,75
Tipo de ficha	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Comprimento do cabo [m]	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Comprimento do tubo de entrada de água [m]	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Comprimento do tubo de drenagem [m]	1400	1400	1400	1400	1400	1400

Programa normal de lavagem: ECO. As classes vão desde o A (mais eficiente) até ao G (menos eficiente). Consumo de energia e consumo de água ponderado com base num ciclo do programa ECO com carga completa. O consumo de água depende de como usar o aparelho.

926270307 8422248096751 EDW-6130 WH	926270308 8422248096768 EDW-6120 WH	926270327 8422248351331 EDW-4710 X	926270328 8422248351348 EDW-4710 WH	926270304 8422248096720 EDW-4610 X	926270305 8422248096737 EDW-4610 WH	926270329 8422248351355 EDB-6241-I SL	926270312 8422248097260 EDB-6130-I	926270330 8422248351362 EDB-4711-I SL	926270311 8422248096805 EDB-4610-I
Branco	Branco	A. lox	Branco	A. lox	Branco	Integrável	Integrável	Integrável	Integrável
13	12	10	10	10	10	14	13	10	10
84,5	84,5	84,5	84,5	84,5	84,5	81,5	81,5	81,5	81,5
59,8	59,8	44,8	44,8	44,8	44,8	59,8	59,8	44,8	44,8
60	60	60	60	60	60	55	55	55	55
55,9	55,9	49,9	49,9	55,9	55,9	49,9	49,9	49,9	55,9
E	E	D	D	E	E	D	D	D	E
1,13	1,13	1,125	1,125	1,13	1,13	1,125	1,13	1,125	1,13
1,07	1,07	1,065	1,065	1,07	1,07	1,065	1,07	1,065	1,07
0,937	0,923	0,674	0,674	0,755	0,755	0,849	0,937	0,674	0,755
94	92	68	68	76	76	85	94	68	76
11	11	8	8	9	9	10	11	8,5	9
3:40	3:50	3:18	3:18	3:55	3:55	3:18	3:18	3:18	3:55
Instalação livre	Instalação livre	Instalação livre	Instalação livre	Instalação livre	Instalação livre	Integrável	Integrável	Integrável	Integrável
49	52	47	47	49	49	47	49	47	49
C	D	C	C	C	C	C	C	C	C
0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,937	0,923	1,35	1,35	0,755	0,755	1,7	0,937	1,35	0,755
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15	15	-	-	15	15	-	-	-	15
845	845	845	845	845	845	815	815	815	815
598	598	448	448	448	448	598	598	448	448
600	600	600	600	600	600	580	580	580	580
50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
-	-	-	-	-	-	820	820	820	820
-	-	-	-	-	-	600	600	450	450
-	-	-	-	-	-	580	580	580	580
-	-	-	-	-	-	800	720	800	720
-	-	-	-	-	-	•	-	•	-
-	-	•	•	-	-	•	-	•	-
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
-	-	•	•	-	-	•	-	•	-
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3/6/9h	3/6/9h	24h	24h	3/6/9h	3/6/9h	24h	24h	24h	24h
6	4	8	8	6	6	7	5	7	5
65 °C / 205 min	65 °C / 205 min	65 °C / 205 min	65 °C / 205 min	65 °C / 205 min	65 °C / 205 min	-	-	-	65 °C / 205 min
55 °C / 175 min	-	55 °C / 175 min	55 °C / 175 min	55 °C / 175 min	55 °C / 175 min	-	-	-	55 °C / 175 min
45 °C / 220 min	45 °C / 230 min	50 °C / 198 min	50 °C / 198 min	45 °C / 235 min	45 °C / 235 min	50 °C / 198 min	50 °C / 198 min	50 °C / 198 min	45 °C / 235 min
60 °C / 90 min	60 °C / 90 min	55 °C / 90 min	55 °C / 90 min	65 °C / 90 min	65 °C / 90 min	-	60 °C / 90 min	60 °C / 90 min	60 °C / 90 min
50 °C / 120 min	-	50 °C / 120 min	50 °C / 120 min	50 °C / 120 min	50 °C / 120 min	50 °C / 120 min	50 °C / 120 min	50 °C / 120 min	-
50 °C / 30 min	50 °C / 30 min	35 °C / 20 min	35 °C / 20 min	50 °C / 30 min	50 °C / 30 min	50 °C / 30 min	50 °C / 30 min	50 °C / 30 min	50 °C / 30 min
-	-	15 min	15 min	-	-	-	-	-	-
-	-	55-65 °C / 150 min	55-65 °C / 150 min	-	-	55-65 °C / 150 min	55-65 °C / 150 min	55-65 °C / 150 min	-
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
-	-	•	•	-	-	-	•	-	•
-	-	•	•	-	-	•	-	•	-
-	-	•	•	-	-	•	-	•	-
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Deslizante	Flip	Deslizante	Deslizante	Deslizante	Deslizante	Deslizante	Deslizante	Deslizante	Deslizante
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	•	-	•	-
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
-	-	•	•	-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
A. Inox	Plástico	A. Inox	A. Inox	A. Inox	A. Inox	A. Inox	A. Inox	A. Inox	A. Inox
•	•	-	-	•	•	-	-	-	•
•	•	•	•	•	•	-	-	-	-
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
1760-2100	1760-2100	1760-2100	1760-2100	1760-2100	1760-2100	1760-2100	1760-2100	1760-2100	1760-2100
8-8.75	8-8.75	8-8.75	8-8.75	8-8.75	8-8.75	8-8.75	8-8.75	8-8.75	8-8.75
Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400

Todas as caixas marcadas com • são equivalentes a um Sim
Acessórios / ◦ NÃO INCLuíDO • INCLuíDO

Código EAN Modelo	925270568 8422248359368 EWF-10400 WH	925270569 8422248359399 EWF-9400 MTBK	925270566 8422248359344 EWF-9401WH	925270565 8422248359337 EWF-8403WH	925270572 8422248359429 EWF-9400 WH	925270571 8422248359412 EWF-8402 WH
Acabamento	Branco	Branco	Preto fosco	Branco	Branco	Branco
Ficha de produto conforme Regulamento EU 2019/2023						
Capacidade nominal (kg)	10	9	9	8	9	8
Classe de eficiência energética (1)	A	A	A	A	A	A
Consumo de água em litros (por ciclo), com base no programa ECO (3)	52	50	50	48	39	42
Rotações (rpm) - capacidade nominal	1351	1351	1351	1350	1400	1400
Classe de eficiência secagem - centrifugação (4)	B	B	B	B	B	B
Tipo	Instalação livre	Instalação livre	Instalação livre	Instalação livre	Instalação livre	Instalação livre
Emissão de ruído na fase de centrifugação (dBA)	72	72	72	72	74	72
Classe de emissão de ruído (fase de rotação)	A	A	A	A	B	A
Dimensões do produto						
Altura min/max [mm]	850/860	850/860	850/860	850/860	845/865	845/865
Largura (cm)	595	595	595	595	595	595
Profundidade (cm)	540	540	540	521	550	510
Pés reguláveis	•	•	•	•	•	•
Dimensões so móvel e da porta						
Altura mínima do nicho (mm)	-	-	-	-	-	-
Largura mínima do nicho (mm)	-	-	-	-	-	-
Profundidade mínima do nicho (mm)	-	-	-	-	-	-
Características gerais						
Tipo de motor	Silence Inverter	Silence Inverter	Silence Inverter	Silence Inverter	Silence Inverter	Silence Inverter
Diâmetro do óculo (cm)	-	-	-	-	-	-
Tipo de tambor	Aço Inox.	Aço Inox.	Aço Inox.	Aço Inox.	Aço Inox.	Aço Inox.
Sistema de redução de espuma	-	-	-	-	-	•
Auto equilíbrio da carga	• + Peso	• + Peso	• + Peso	• + Peso	• + Peso	• + Peso
Indicação da carga recomendada	-	-	-	-	-	-
Reconhecimento da espuma	-	-	-	-	•	-
Tipo de control	Display digital LED	Display digital LED	Display digital LED	Display digital LED	Display digital LED	Display digital LED
Seleção independente da temperatura de lavagem	•	•	•	•	•	•
Seleção independente da velocidade de centrifugação	•	•	•	•	•	•
Programação diferida (h)	24h	24h	24h	24h	24h	24h
Tecla ligar/pausa	•	•	•	•	•	•
Indicação de tempo restante	•	•	•	•	•	•
Indicação da fase de lavagem	•	•	•	•	•	•
Programas						
N.º de máquinas de lavar roupa/programas de lavagem	18/16	18/16	18/16	18/16	16/13	16/13
Algodão	• / • + vapor	• / • + vapor	• / • + vapor	• / • + vapor	•	•
Algodão color	-	-	-	-	-	-
Sintético	•	•	•	•	•	•
Delicado	-	-	-	-	-	-
ECO	•	•	•	•	•	•
20°C	•	•	•	•	•	•
Lã	•	•	•	•	•	•
Lavagem manual	-	-	-	-	-	-
Rápido [min]	59'	59'	59'	59'	-	-
Express 15	•	•	•	•	•	•
Misto	-	•	•	•	•	•
Roupa desportiva	-	-	-	-	•	•
Roupa bebé	• / • + vapor	• / • + vapor	• / • + vapor	• / • + vapor	• + vapor	• + vapor
Personalizado	•	•	•	•	•	•
Jeans	•	•	•	•	-	-
Vapor	•	•	•	•	-	-
Anti-alérgico	• / • + vapor	• / • + vapor	• / • + vapor	• / • + vapor	• + vapor	• + vapor
Camisas	-	-	-	-	-	-
Edredões	•	•	•	•	•	•
Roupa de cama escura	-	-	-	-	•	•
Limpeza do tambor	•	•	•	•	•	•
Pré lavagem	•	•	•	•	•	•
Extra enxague	•	•	•	•	•	•
Anti-manchas	-	-	-	-	•	•
Mais rápido	•	•	•	•	-	-
Pausa + carga	•	•	•	•	•	-
Seleção da temperatura	* / 20 / 30 / 40 / 60 / 90	* / 20 / 30 / 40 / 60 / 90	* / 20 / 30 / 40 / 60 / 90	* / 20 / 30 / 40 / 60 / 90	* / 20 / 30 / 40 / 60 / 90	* / 20 / 30 / 40 / 60 / 90
Seleção da velocidade de centrifugação	- / 400 / 600 / 800 / 1000 / 1200 / 1400	- / 400 / 600 / 800 / 1000 / 1200 / 1400	- / 400 / 600 / 800 / 1000 / 1200 / 1400	- / 400 / 600 / 800 / 1000 / 1200 / 1400	- / 400 / 600 / 800 / 1000 / 1400	- / 600 / 800 / 1000 / 1400
Segurança						
Bloqueio segurança para crianças	•	•	•	•	•	•
Segurança anti inundação	•	•	•	•	•	•
Ligação elétrica e de água						
Tensão Nominal (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequência rede (Hz)	50	50	50	50	50	50
Potência Nominal (W)	1.950	1.950	1.950	1.950	1.650	1.800
Corrente nominal (A)	10	10	10	10	-	-
Tipo de ficha	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Comprimento do cabo (mm)	-	-	-	-	-	-
Comprimento do tubo de entrada de água (mm)	-	-	-	-	-	-
Comprimento do tubo de descarga (mm)	-	-	-	-	-	-

Todas as caixas marcadas com • são equivalentes a um Sim

Acessórios / ◊ NÃO INCLuíDO • INCLuíDO

Programa normal de lavagem: ECO. As classes vão desde o A (mais eficiente) até G (menos eficiente). Consumo de energia e consumo de água ponderado com base num ciclo do programa ECO com carga completa. O consumo de água depende de como usar o aparelho.

MÁQUINA DE SECAR ROUPA

925270573 8422248372862 EWF-7201 X	925270570 8422248359405 EWF-7201 WH	925270557 8422248344449 EWF-6000 WH	925270559 8422248344463 EWF-9400 I	925270558 8422248344456 EWS-8400 I
Aço inoxidável	Branco	Branco	Integrável	Integrável
7	7	6	9	8-6
A	D	D	A	B-E
45	41	43	48	48 - 90
1150	1200	1000	1400	1400
C	B	C	B	B
Instalação livre	Instalação livre	Instalação livre	Integrável	Integrável
72	76	80	76	76
A	B	C	B	B
850/860	845	850	825	825
595	595	595	595	595
400	458	400	545	565
•	•	•	•	•
-	-	-	825	825
-	-	-	600	600
-	-	-	580	600
Silence Inverter 33	Standard -	Standard 28,80	Silence Inverter 31	Silence Inverter 31
Aço Inox.	Aço Inox.	Aço Inox.	Aço Inox.	Aço Inox.
•	•	•	• + Peso	• + Peso
• + Peso	•	•	•	•
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Display digital LED	LED	Display digital LED	Display digital LED	Display digital LED
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
24h	12h	•	•	•
•	•	•	•	•
•	-	•	•	•
•	-	•	•	•
18/16	15/12	23/19	16/13	16/13
• / • + vapor	•	•	•	•
-	•	-	-	-
•	•	•	•	•
-	-	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	-	-	-
-	•	•	•	•
•	•	•	•	•
59'	-	•	•	•
•	•	-	-	-
• / • + vapor	•	•	•	•
-	•	•	•	•
• / • + vapor	•	•	•	•
•	-	•	•	•
•	-	-	-	-
-	-	•	•	-
•	-	-	-	-
•	•	-	-	-
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	-	•	•	•
-	-	-	-	-
•	•	-	-	-
* / 20/30/40/60/90	* / 20/40/60/95	* / 20/30/40/60/90	* / 20/30/40/60/90	* / 20/30/40/60/90
- / 400/600/800/ 1000/1200	- / 600/800/ 1000/1200	- / 600/800/1000	- / 600/800/1000/ 1200/1400	- / 600/800/1000/ 1200/1400
•	•	•	•	•
-	•	•	•	•
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
50	50	50	50	50
1.950	1.800	2.000	1.950	1.900
10	10	10	10	10
Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
1,5	-	1,5	1,5	1,5
1	-	1	1	1
2,1	-	1,6	1,6	1,6

Código EAN Modelo	936270487 8422248344470 ESC-8161 WH
Acabamento	Branco
Ficha de producto	
Capacidade de secagem do programa de algodão carga completa [kg]	8
Capacidade de secagem do programa de tecidos delicados [kg]	1
Tipo de secagem	Condensação
Classe de eficiência energética (2)	B
Consumo energia [kWhno](3)	561
Consumo de energia algodão carga completa [kWh]	4,74
Consumo energia algodão meia carga [kWh]	2,56
Consumo energia desligado (off-mode) [W]	0,28
Consumo de energia standby (left-mode) [W]	0,8
Duração standby (left-on mode) [min.]	10
Duração programa algodão carga completa [min.]	140
Duração programa algodão meia carga [min.]	90
Duração ponderada programa algodão carga completa [min.]	112
Classe de eficiência de condensação	B
Eficiência condensação algodão carga completa [%]	80,1
Eficiência condensação algodão meia carga [%]	80,1
Eficiência condensação algodão ponderada [%]	80,1
Emissão de ruído de secagem [dB(A)]	69
Características gerais	
Tipo de carga	Frontal
Tipo de modelo	Instalação livre
Consumo variável em função da carga	•
Capacidade tambor [l]	109
Tamanho de escotilha [cm]	37,5
Recipiente condensador removível	•
Depósito de água para vapor [l]	4,8
Sensor eletrônico de humidade	•
Filtro borbotos	•
Sistema Reversing: movimento duplo sentido	•
Ciclo contínuo arrefecimento anti-rugas	•
Pés o rodas de deslocação	2 pés e 2 apoios
Controlo	
Tecla programação diferida	•
Tecla bloqueio seleção	•
Indicador aviso limpeza filtro	•
Tecla anti-rugas	•
Tecla On/Off	•
Programação diferida [h]	3-6-9-12
Programação e visualização	LED
Tecla funcionamento / pausa	•
Indicador de funcionamento	•
Indicador programa anti-rugas	•
Indicador de bloqueio de seleção	•
Tecla aviso fim de programa	•
Tipo de comando programador	Mecânico
Indicador aviso acústico fim de programa	•
Indicador aviso cuba cheia	•
Programas	
Programa Tempo extra	2
Programa Vapor (Desenrugar)	60' y 30'
Programa Rápido [min.]	45'
Nº total programas secagem	16
Programa de Ventilação (arejamento)	•
Programa Ponto de ferro	•
Programa Automático	•
Programa jeans	•
Programa Algodão	•
Programa Sintético	•
Programa Delicado	2
Programa Desporto	•
Programa Misto	•
Segurança	
Segurança de aquecimento	•
Ligação	
Intensidade [A]	12
Tensão [V] / Frequência [Hz]	220-240 / 50
Potência Total [W]	2700
Dimensões	
Dimensões: altura [mm]	845
Dimensões: altura sem bancada [mm]	815
Dimensões: largura [mm]	595
Dimensões: profundidade [mm]	615
Ligação elétrica	
Tensão Nominal [V]	220-240
Frequência [Hz]	50
Potência Nominal [W]	2700
Corrente Nominal [A]	16
Tipo de ficha	Schuko
Comprimento do cabo [m]	1,6

Código EAN	950270029 8422248081177	950270031 8422248081191	950270033 8422248081450	950270027 8422248081153	950270063 8422248373050	950270064 8422248373067	950270050 8422248371100	950270051 8422248370271
Modelo	MAKALU BE 50x40 1C R-10	MAKALU BE 45x40 1C R-10	MAKALU BE 40x40 1C PLUS R-10	MAKALU BE 40x40 1C R-10	FUJI BE 50x40 1C /A	FUJI BE PLUS 45x40 1C	FUJI BE 45x40 1C	FUJI BE 40x40 1C PLUS /A

Dimensões								
Medida de encastre (comprimento x largura) [mm]	500 x 400	450 x 400	400 x 400	400 x 400	500 x 400	450 x 400	450 x 400	400 x 400
Dimensões (comprimento x largura x profundidade) [mm]	540 x 440 x 200	490 x 440 x 200	440 x 440 x 250	440 x 440 x 200	545 x 445 x 180	495 x 445 x 200	495 x 445 x 180	445 x 445 x 200
Características gerais								
Tipo	Sob bancada	Sob bancada	Sob bancada	Sob bancada	Sob bancada	Sob bancada	Sob bancada	Sob bancada
Material	Aço inoxidável	Aço inoxidável	Aço inoxidável	Aço inoxidável	Aço inoxidável	Aço inoxidável	Aço inoxidável	Aço inoxidável
Espessura do aço [mm]	1,2	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	0,8	0,8
Cor	Aço	Aço	Aço	Aço	Aço	Aço	Aço	Aço
Detalhes da cuba e esc								
Quantidade de cubas	1	1	1	1	1	1	1	1
Forma da cuba(s)	Quadrada com base pirâmide invertida	Quadrada com base pirâmide invertida	Quadrada com base pirâmide invertida	Quadrada com base pirâmide invertida	Quadrada	Quadrada	Quadrada	Quadrada
Escorredor	-	-	-	-	-	-	-	-
Forma do escorredor	-	-	-	-	-	-	-	-
Posição do escorredor	-	-	-	-	-	-	-	-
Orifício para torneira	•	•	•	•	•	•	•	•
Acessórios								
Tipo válvula de escoamento	Quadrada 3 1/2"	Quadrada 3 1/2"	Quadrada 3 1/2"	Quadrada 3 1/2"	Redondo 3 1/2"	Redondo 3 1/2"	Redondo 3 1/2"	Redondo 3 1/2"
Número de válvulas de escoamento	1	1	1	1	1	1	1	1
Tubo escoamento	•	•	•	•	•	•	•	•

Código EAN	950270052 8422248370288	950270019 8422248081085	950270053 8422248370295	950270059 8422248371155	950270054 8422248370301	950270055 8422248370318	950270060 8422248371162	950270056 8422248370325
Modelo	FUJI BE 40x40 1C R-60 /A	FUJI BE 34x40 1C	VELETA SE 80 2C /B	VELETA SE 86 1C1E REV	VELETA SE 86 1C1E ED /A	VELETA SE 86 1C1E EI /A	VELETA SE 79 1C1E REV	VELETA SE 79 1C1E ED /A

Dimensões								
Medida de encastre (comprimento x largura) [mm]	400 x 400	340 x 400	770 x 480	840 x 480	840 x 480	840 x 480	770 x 480	770 x 480
Dimensões (comprimento x largura x profundidade) [mm]	445 x 445 x 180	370 x 430 x 180	790 x 500 x 180	860 x 500 x 180	860 x 500 x 180	860 x 500 x 180	790 x 500 x 180	790 x 500 x 180
Características gerais								
Tipo	Sob bancada	Sob bancada	De encastre sobre bancada	De encastre sobre bancada	De encaastre sobre bancada	De encaastre sobre bancada	De encaastre sobre bancada	De encaastre sobre bancada
Material	Aço inoxidável	Aço inoxidável	Aço inoxidável	Aço inoxidável	Aço inoxidável	Aço inoxidável	Aço inoxidável	Aço inoxidável
Espessura do aço [mm]	0,8	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Cor	Aço	Aço	Aço	Aço	Aço	Aço	Aço	Aço
Detalhes da cuba e esc								
Quantidade de cubas	1	1	2	1	1	1	1	1
Forma da cuba(s)	Quadrada	Quadrada	Quadrada	Quadrada	Quadrada	Quadrada	Quadrada	Quadrada
Escorredor	-	-	-	•	•	•	•	•
Forma do escorredor	-	-	-	Quadrada	Quadrada	Quadrada	Quadrada	Quadrada
Posição do escorredor	-	-	•	•	•	•	•	•
Orifício para torneira	•	•	•	•	•	•	•	•
Acessórios								
Tipo válvula de escoamento	Redondo 3 1/2"	Redondo 3 1/2"	Redondo 3 1/2"	Redondo 3 1/2"	Redondo 3 1/2"	Redondo 3 1/2"	Redondo 3 1/2"	Redondo 3 1/2"
Número de válvulas de escoamento	1	1	2	1	1	1	1	1
Tubo escoamento	•	•	•	•	•	•	•	•

Código EAN	950270057 8422248370332	950270017 8422248081061	950270009 8422248080989	950270011 8422248081009	950270042 8422248190657	950270062 8422248371124
Modelo	VELETA SE 79 1C1E EI /A	VELETA SE 50 1C	K2 SE 84 2C	K2 SE 84 1C1E REVERSIBLE	K2 SE 49 1C	KS SE 44

DIMENSÕES						
Medida de encaastre (comprimento x largura) [mm]	770x480	480 x 480	820 x 420	820 x 420	Ø465	460 x 460
Dimensões (comprimento x largura x profundidade) [mm]	790x500x180	500 x 500 x 180	840 x 440 x 180	840 x 440 x 180	Ø485 x 160	480 x 480 x 160
CARACTERÍSTICAS GERAIS						
Tipo	De encaastre sobre bancada	De encaastre sobre bancada	De encaastre sobre bancada	De encaastre sobre bancada	De encaastre sobre bancada	De encaastre sobre bancada
Material	Aço inoxidável	Aço inoxidável	Aço inoxidável	Aço inoxidável	Aço inoxidável	Aço inoxidável
Espessura do aço [mm]	0,8	0,7	0,8	0,7	0,7	0,8
Cor	Aço	Aço	Aço	Aço	Aço	Aço
DETALHES DA CUBA E ESC						
Quantidade de cubas	1	1	2	1	1	1
Forma da cuba(s)	Quadrada	Quadrada	Redonda	Redonda	Redonda	Quadrada
Escorredor	•	-	-	•	-	-
Forma do escorredor	Quadrada	-	-	Redonda	-	-
Posição do escorredor	•	•	•	•	•	•
Orifício para torneira	•	•	•	•	•	•
ACESSÓRIOS						
Tipo válvula de escoamento	Redondo 3 1/2"	Redondo 3 1/2"	Redondo 3 1/2"	Redondo 3 1/2"	Redondo 3 1/2"	Redondo 3 1/2"
Número de válvulas de escoamento	1	1	2	1	1	1
Tubo escoamento	•	•	•	•	•	•

Código EAN Modelo	951270029 8422248373258 YOSEMITE PRO CROMO /A	951270028 8422248372022 VICTORIA CROMO/B	951270030 8422248373708 MARO CROMO/B	951270027 8422248372015 NIAGARA INOX/C
Dimensões				
Dimensões (diâmetro de mangueira cano [", cm])	3/8, 40	3/8, 40	3/8, 40	3/8, 40
Dimensões produto (altura x comprimento x profundidade) (mm)	508 x 252 x 52	430 x 246 x 52	348x286x49	371 x 240 x 50
Características gerais				
Tipo de misturador	Monomando	Monomando	Monomando	Monomando
Material	Latão	Aço inoxidável 304	Latão	Aço inoxidável
Material do comando	Zinco	Aço inoxidável 304	Fundición	Aço inoxidável
Material de mangueira cano	Aço inoxidável 304	Silicona	Aço inoxidável	Aço inoxidável
Estilo do acabamento	Cromado	Satinado	Cromado	Satinado
Local de instalação	Lava-louça, bancada	Lava-louça, bancada	Lava-louça, bancada	Lava-louça, bancada
Limitador de caudal (l/min)	5	5	5	5
Detalhes do cano e manípulo				
Tipo de cano	Alto	Alto	Alto	Alto
Forma do cano	Semi-profissional	Semi-profissional	Forma de L	Curvo
Cano extraível	-	-	-	-
Cano giratório	360°	360°	360°	360°
Cano areador	•	•	•	•
Função duche	•	•	•	•
Abertura fria	•	•	•	•
Tipo de comando	Puxador	Puxador	Puxador	Puxador
Posição do comando	Lateral direito	Lateral direito	Lateral direito	Lateral direito
Acessórios				
Tipo de cartucho	Cerâmico	Cerâmico	Cerâmico	Cerâmico
Triângulo estabilizador	•	•	•	•

Código EAN Modelo	951270026 8422248372008 NIAGARA CROMO /C	951270025 8422248371988 SL CROMO /B	
Dimensões			
Dimensões (diâmetro de mangueira cano [", cm])	3/8, 40	3/8, 40	
Dimensões produto (altura x comprimento x profundidade) (mm)	371 x 240 x 50	140 x 250 x 50	
Características gerais			
Tipo de misturador	Monomando	Monomando	
Material	Latão	Latão	
Material do comando	Fundición	Fundición	
Material de mangueira cano	Aço inoxidável	Aço inoxidável	
Estilo do acabamento	Cromado	Cromado	
Local de instalação	Lava-louça, bancada	Lava-louça, bancada	
Limitador de caudal (l/min)	5	5	
Detalhes do cano e manípulo			
Tipo de cano	Alto	Bajo	
Forma do cano	Curvo	Lineal	
Cano extraível	-	-	
Cano giratório	360°	360°	
Cano areador	•	•	
Função duche	-	-	
Abertura fria	•	•	
Tipo de comando	Puxador	Puxador	
Posição do comando	Lateral direito	Lateral direito	
Acessórios			
Tipo de cartucho	Cerâmico	Cerâmico	
Triângulo estabilizador	•	•	

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal grey lines across its entire surface, typical of notebook or composition paper. There are no margins, text, or other markings present.

[illegible]

A series of horizontal lines for writing, spanning the width of the page.

[illegible]

edesa

edesa

edesa

Apoio ao Cliente
902 305 000 / +34 938 521 830
info@cnagroup.es

CATA ELECTRODOMÉSTICOS S.L.U.

Tlf: +34 938 594 100.- Fax +34 938 594 101.

www.cata.com - www.edesa.com - www.cnagroup.es - cna@cnagroup.es

Escritórios: c/ Anabel Segura, 11, Edif. A, 3a pl. 28108. Alcobendas (Madrid. España)

Fábrica: c/ del Ter, 2, Apdo. 9. 08570. Torelló (Barcelona. España)

CNA
group

cata

edesa

NODOR

Apelson