edesa

DECORATIVAS **CAJÓN**

CAMPANA, ECB-77220 GWH

Cod. **932271960** EAN **8422248363426**

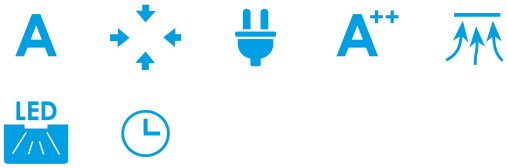

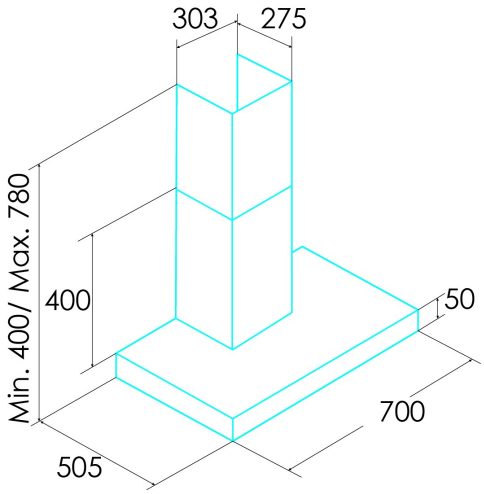

INFORMACIÓN GENERAL

EAN/UPC	8422248363426
Subfamília	Box

Ficha de producto según las directivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Consumo de energía anual) (kWh/año)	11,7
Clase EEI (clase de eficiencia energética)	A++
FDE (eficiencia dinámica de fluidos)	29,3
Clase FDE (Clase de eficiencia dinámica de fluidos)	A
LE (eficiencia luminosa) (lux/W)	39
Clase LE (clase de eficiencia luminosa)	A
GFE (Eficiencia de filtrado de grasas)	71,1
Clase GFE (clase de eficiencia de filtrado de grasas)	C
Flujo de aire en modo normal MIN (m3/h)	212
Flujo de aire en modo normal MAX (m3/h)	627,5
Potencia acústica en modo normal MIN (dB)	43
Potencia acústica en modo normal MAX (dB)	65
Po (consumo de energía en modo apagado) (W)	0,38
Ps (consumo de energía en modo de espera) (W)	0

Directiva de integración UE 66/2014

f (Factor Incremento en el tiempo)	0,9
IEE (Índice de Eficiencia Energética)	36,2
QBEP (eficiencia máxima del punto de flujo de aire) (m3/h)	237,6
PBEP (eficiencia máxima del punto de presión) (Pa)	120,3
WBEP (Consumo de energía eléctrica con eficiencia máxima) (W)	27,1
WL (sistema de alumbrado de potencia nominal) (W)	3,8
EMIDDLE (Iluminancia media en la superficie de cocción) (lux)	149

Dimensiones exteriores

Anchura (mm)	700
Profundidad (mm)	505
Altura total máxima (mm)	830
Altura total mínima (mm)	450
Diamètre de sortie (mm)	150

Características

Cantidad del motor	1
Presión máxima (Pa)	342
Tecnología de control	Electronic Touch Control
Niveles de potencia	3

Instalación

Distancia mínima a una placa eléctrica (mm)	550
Distancia mínima a una placa de gas (mm)	650

Conexión eléctrica

Tensión nominal (V)	220-240
Frecuencia nominal (Hz)	50
Potencia nominal de entrada (W)	73
Protección contra descargas eléctricas	Clase I
Tipo de enchufe	Type F

Accesorios

Extensión de conducto decorativo superior	02862304