edesa

PLACAS **VITROCERÁMICAS**

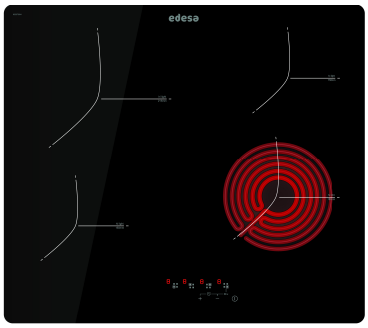

EVT-6422 R

Cod. **922272041** EAN **8422248108553**

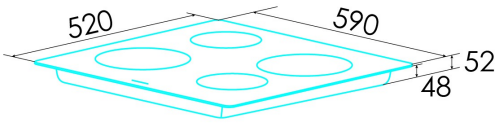

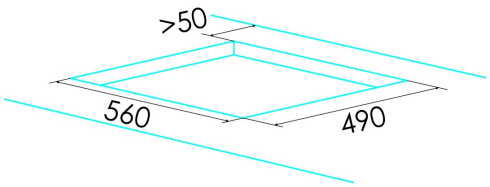

INFORMACIÓN GENERAL

EAN/UPC	8422248108553
Subfamília	Radiant

Ficha de producto

Número de zonas de cocción	4
Zona 1: Tecnología	Radiant
Zona 1: Tipo de zona	Simple
Zona 1: Posición	Front Right
Zona 1: Diámetro de la zona (mm)	18,5
Zona 1: Potencia (kW)	1,8
Zona 1: Consumo (Wh / kg)	195,4
Zona 1B: Diámetro de la zona (mm)	N/A
Zona 1C: Diámetro de la zona (mm)	N/A
Zona 2: Tecnología	Radiant
Zona 2: Tipo de zona	Simple
Zona 2: Posición	Rear Right
Zona 2: Diámetro de la zona (mm)	15
Zona 2: Potencia (kW)	1,2
Zona 2: Consumo (Wh / kg)	205,3
Zona 2B: Diámetro de la zona (mm)	N/A
Zona 2C: Diámetro de la zona (mm)	N/A
Zona 3: Tecnología	N/A
Zona 3: Diámetro de la zona (mm)	15
Zona 3: Potencia (kW)	1,2
Zona 3: Consumo (Wh / kg)	185,4
Zona 3B: Diámetro de la zona (mm)	N/A
Zona 3C: Diámetro de la zona (mm)	N/A
Zona 4: Tecnología	Radiant
Zona 4: Tipo de zona	Simple
Zona 4: Posición	Rear Left
Zona 4: Diámetro de la zona (mm)	21,5
Zona 4: Potencia (kW)	2,3
Zona 4: Consumo (Wh / kg)	189,9
Zona 4B: Diámetro de la zona (mm)	N/A
Zona 4C: Diámetro de la zona (mm)	N/A
Zona 5: Tecnología	N/A
Zona 5: Diámetro de la zona (mm)	N/A
Zona 5B: Diámetro de la zona (mm)	N/A
Zona 5C: Diámetro de la zona (mm)	N/A

Dimensiones

Anchura (mm)	590
Altura (mm)	63
Profundidad (mm)	520
Anchura incorporada (mm)	560
Profundidad incorporada (mm)	490
Sistema de instalación fácil	Quick Fix

Finalización

Material	Vidrio
Bisel	Total
Marco	No
Soportes de cocción	N/A

Control

Tipo de control	Control táctil
Posición de control	Front Centre
Control independiente por zona	√
Control oculto	-
Niveles de potencia	9
Tipo de perilla	N/A
Programación del tiempo de cocción	√
Alarma de cuenta atrás	√
Gestión de la energía	-
Límites de potencia disponibles (kW)	No
Conectividad	No
Encendido automático	N/A

Seguridad

Bloqueo de seguridad	√
Bloqueo de niños	No
Indicador de calor residual	√
Detección automática de utensilios de cocina	-
Detección inteligente de utensilios de cocina	-
Parada automática de seguridad	√
Protección contra derrames de líquidos	√
Válvula de seguridad	-

Conexión eléctrica

Tensión nominal (V)	220-240
Frecuencia nominal (Hz)	50/60
Potencia nominal de entrada (W)	6,5
Opción de conexión de múltiples fases	No
Protección contra descargas eléctricas	Clase I
Tipo de enchufe	No plug