


edesa



PLACA INDUCCIÓN

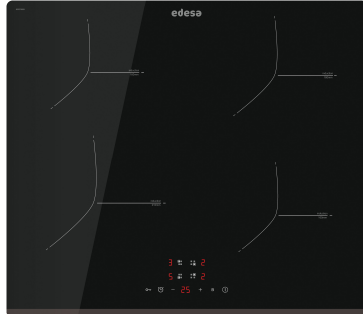

EIT-6422 B

Cod. 922272083

EAN 8422248355841

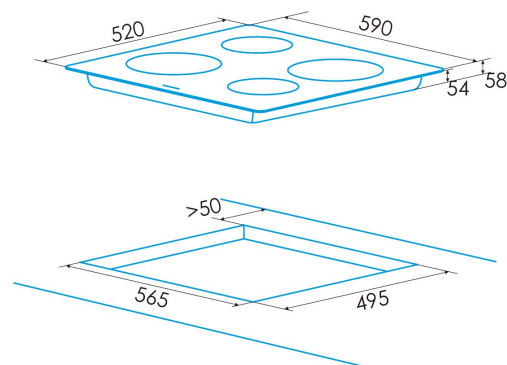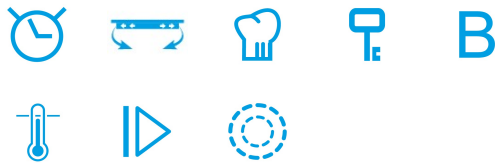

INFORMACIÓN GENERAL

EAN/UPC	8422248355841
Subfamilia	Induction

Ficha de producto

Número de zonas de cocción	4
Zona 1: Tecnología	Induction
Zona 1: Tipo de zona	Simple
Zona 1: Posición	Front Left
Zona 1: Diámetro de la zona (mm)	21
Zona 1: Potencia (kW)	2,3
Zona 1: Consumo (Wh / kg)	182,9
Zona 2: Tecnología	Induction
Zona 2: Tipo de zona	Simple
Zona 2: Posición	Rear Left
Zona 2: Diámetro de la zona (mm)	16
Zona 2: Potencia (kW)	1,2
Zona 2: Consumo (Wh / kg)	183,4
Zona 3: Tecnología	Induction
Zona 3: Tipo de zona	Simple
Zona 3: Posición	Rear Right
Zona 3: Diámetro de la zona (mm)	18
Zona 3: Potencia (kW)	1,8
Zona 3: Consumo (Wh / kg)	180,8
Zona 4: Tecnología	Induction
Zona 4: Tipo de zona	Simple
Zona 4: Posición	Front Right
Zona 4: Diámetro de la zona (mm)	16
Zona 4: Potencia (kW)	1,2
Zona 4: Consumo (Wh / kg)	195,4

Dimensiones

Anchura (mm)	590
Altura (mm)	58
Profundidad (mm)	520
Anchura incorporada (mm)	565
Profundidad incorporada (mm)	495
Sistema de instalación fácil	Quick Fix

Finalización

Material	Vidrio
Bisel	No
Marco	No
Soportes de cocción	N/A

Control

Tipo de control	Mono Touch
Posición de control	Front Centre
Control independiente por zona	-
Control oculto	-
Niveles de potencia	9 + Booster
Tipo de perilla	N/A
Programación del tiempo de cocción	√
Alarma de cuenta atrás	√
Gestión de la energía	√
Límites de potencia disponibles (kW)	1.5 / 2.8 / 3.3 / 4.5 / 5.3
Conectividad	No
Encendido automático	N/A

Seguridad

Bloqueo de seguridad	√
Bloqueo de niños	Yes (Key)
Indicador de calor residual	√
Detección automática de utensilios de cocina	√
Detección inteligente de utensilios de cocina	-
Parada automática de seguridad	√
Protección contra derrames de líquidos	√
Válvula de seguridad	-

Conexión eléctrica

Tensión nominal (V)	220-240
Frecuencia nominal (Hz)	50/60
Potencia nominal de entrada (W)	7000
Opción de conexión de múltiples fases	2 fases
Tipo de enchufe	No plug