

edesa

PLACA DE VITROCERÂMICA

EVT-6422 R

Cod. 922272041

EAN
8422248108553



INFORMAÇÕES GERAIS



EAN/UPC	8422248108553
Subfamília	Radiant

Ficha de produto

Número de zonas de cocção	4
Zona 1: Tecnologia	Radiant
Zona 1: Tipo de zona	Simple
Zona 1: Posição	Front Right
Zona 1: Diâmetro da zona (mm)	18,5
Zona 1: Potência (kW)	1,8
Zona 1: Consumo (Wh/kg)	195,4
Zona 1B: Diâmetro da zona (mm)	N/A
Zona 1C: Diâmetro da zona (mm)	N/A
Zona 2: Tecnologia	Radiant
Zona 2: Tipo de zona	Simple
Zona 2: Posição	Rear Right
Zona 2: Diâmetro da zona (mm)	15
Zona 2: Potência (kW)	1,2
Zona 2: Consumo (Wh/kg)	205,3
Zona 2B: Diâmetro da zona (mm)	N/A
Zona 2C: Diâmetro da zona (mm)	N/A
Zona 3: Tecnologia	N/A
Zona 3: Diâmetro da zona (mm)	15
Zona 3: Potência (kW)	1,2
Zona 3: Consumo (Wh/kg)	185,4
Zona 3B: Diâmetro da zona (mm)	N/A
Zona 3C: Diâmetro da zona (mm)	N/A
Zona 4: Tecnologia	Radiant
Zona 4: Tipo de zona	Simple
Zona 4: Posição	Rear Left
Zona 4: Diâmetro da zona (mm)	21,5
Zona 4: Potência (kW)	2,3
Zona 4: Consumo (Wh/kg)	189,9
Zona 4B: Diâmetro da zona (mm)	N/A
Zona 4C: Diâmetro da zona (mm)	N/A
Zona 5: Tecnologia	N/A
Zona 5: Diâmetro da zona (mm)	N/A
Zona 5B: Diâmetro da zona (mm)	N/A
Zona 5C: Diâmetro da zona (mm)	N/A

Dimensões

Largura (mm)	590
Altura (mm)	63
Profundidade (mm)	520
Largura incorporada (mm)	560
Profundidade incorporada (mm)	490
Sistema de instalação fácil	Quick Fix

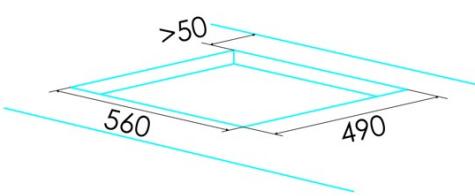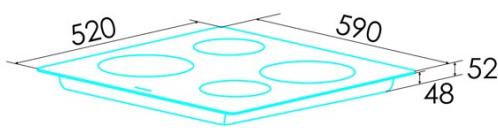

Acabamento

Material	Vidro
Bisel	Total
Moldura	Não
Suportes de cocção	N/A

Controlo

Tipo de controlo	Controlo tátil
Posição de controlo	Front Centre
Controlo independente por zona	✓
Controlo oculto	-
Níveis de potência	9
Tipo de botão	N/A
Programação do tempo de cocção	✓
Alarme de contagem regressiva	✓
Gestão da energia	-
Limites de potência disponíveis (kW)	Não
Conectividade	Não
Ignição automática	N/A

Segurança

Bloqueio de segurança	✓
Bloqueio de crianças	Não
Indicador de calor residual	✓
Deteção automática de utensílios de cozinha	-
Deteção inteligente de utensílios de cozinha	-
Paragem automática de segurança	✓
Proteção contra derrames de líquidos	✓
Válvula de segurança	-

Ligaçāo elétrica

Tensāo nominal (V)	220-240
Frequēncia nominal (Hz)	50/60
Potēncia nominal de entrada (W)	6,5
Opção de coligação de múltiplas fases	Não
Proteção contra descargas elétricas	Classe I
Tipo de ficha	No plug