edesa


DECORATIVOS DE **GAVETAS**



ECB-97220 GWH

Cod. **932271958** EAN **8422248363402**



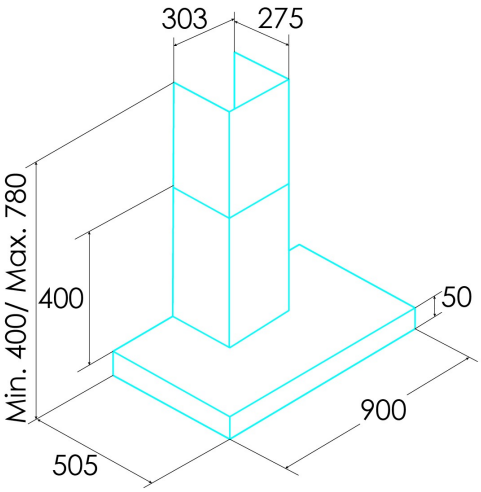

INFORMAÇÕES GERAIS

EAN/UPC	8422248363402
Subfamília	Box

Ficha de produto de acordo com as diretivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Consumo de energia anual) (kWh/ano)	10,8
Clase EEI (classe de eficiência energética)	A++
FDE (eficiência dinâmica de fluidos)	29,3
Classe FDE (classe de eficiência dinâmica de fluidos)	A
LE (eficiência luminosa) (lux/W)	35,1
Classe LE (classe de eficiência luminosa)	A
GFE (Eficiência de filtragem de gorduras)	65,2
Classe GFE (classe de eficiência de filtragem de gorduras)	D
Fluxo de ar em modo normal MIN (m3/h)	203,3
Fluxo de ar em modo normal MAX (m3/h)	617,5
Potência acústica em modo normal MIN (dB)	43
Potência acústica em modo normal MAX (dB)	65
Po (Consumo de energia em modo desligado) (W)	0,4

Diretiva Integração UE 66/2014

f (Fator Aumento no tempo)	0,9
IEE (Índice de Eficiência Energética)	35
QBEP (eficiência máxima do ponto de fluxo de ar) (m3/h)	207,5
PBEP (eficiência máxima do ponto de pressão) (Pa)	125
WBEP (Consumo de energia elétrica com eficiência máxima) (W)	24,6
WL (sistema de iluminação de potência nominal) (W)	3,8
EMIDDLE (Iluminância média na superfície de cocção) (lux)	133

Dimensões Externas

Largura (mm)	900
Profundidade (mm)	505
Altura total máxima (mm)	830
Altura total mínima (mm)	450
Diamètre de sortie (mm)	150

Características

Tecnologia de controlo	Electronic Touch Control
Reforço	-
Níveis de potência	3
Temporizador	√
Conectividade	Não
Controlo remoto	-
Mostrar	Display

Iluminação

Modelo de luz	ECOLED
Tecnologia do raio	LED

Instalação

Distância mínima a uma placa elétrica (mm)	550
Distância mínima a uma placa de gás (mm)	650
Filtro de carvão	√

Ligação elétrica

Tensão nominal (V)	220-240
Frequência nominal (Hz)	50
Potência nominal de entrada (W)	76
Proteção contra descargas elétricas	Classe I
Tipo de ficha	Type F

Acessórios

Extensão de conduta decorativa superior	02862304