

edesa



DEKORATIV – SCHUBLADE



CAMPANA, ECB-77220 GWH

Cod. 932271960

EAN 8422248363426

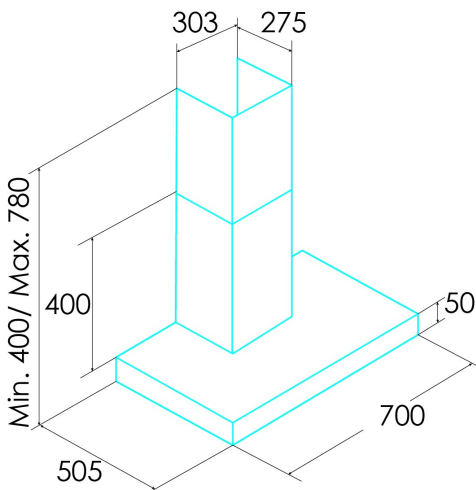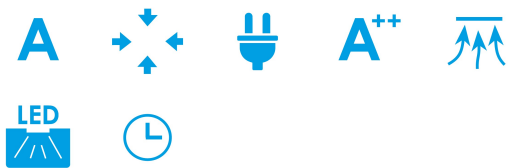

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

EAN/UPC	8422248363426
Unterfamilie	Box

Produktdatenblatt gemäß EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Jährlicher Energieverbrauch) (kWh/Jahr)	11,7
EEL-Klasse (Energie-Effizienzklasse)	A++
FDE (fluiddynamische Effizienz)	29,3
FDE-Klasse (Klasse der fluiddynamischen Effizienz)	A
LE (Lichtausbeute) (lux/W)	39
LE-Klasse (Klasse der Lichtausbeute)	A
GFE (Fettfiltrationseffizienz)	71,1
GFE-Klasse (Klasse der Fettfiltrationseffizienz)	C
Luftstrom im normalen Modus MIN (m3/h)	212
Luftstrom im normalen Modus MAX (m3/h)	627,5
Schallleistung im normalen Modus MIN (dB)	43
Schallleistung im normalen Modus MAX (dB)	65
Po (Energieverbrauch im ausgeschalteten Zustand) (W)	0,38
Ps (Energieverbrauch im Standby-Modus) (W)	0

Integrationsrichtlinie EU 66/2014

f (Zeitverlängerungsfaktor)	0,9
EEL (Energieeffizienzindex)	36,2
QBEP (gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt) (m3/h)	237,6
PBEP (Gemessener Luftdruck im Bestpunkt) (Pa)	120,3
WBEP (Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt) (W)	27,1
WL (Nennleistung des Beleuchtungssystems) (W)	3,8
EMIDDLE (durchschnittliche Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche) (lux)	149

Externe Abmessungen

Breite (mm)	700
Tiefe (mm)	505
Maximale Gesamthöhe (mm)	830
Minimale Gesamthöhe (mm)	450
Diamètre de sortie (mm)	150

Merkmale

Menge des Motors	1
Maximaler Druck (Pa)	342
Steuerungstechnologie	Electronic Touch Control
Leistungsstufen	3

Installation

Mindestabstand zu einem elektrischen Kochfeld (mm)	550
Mindestabstand zu einem Gaskochfeld (mm)	650

Stromanschluss

Nennspannung (V)	220-240
Nennfrequenz (Hz)	50
Nenneingangsleistung (W)	73
Schutz gegen Stromschlag	Klasse I
Steckertyp	Type F

Zubehör

Verlängerung des oberen Zierkanals	02862304
------------------------------------	----------