

edesa



DECORATIVOS DE GAVETAS



ECB-97220 GBK

Cod. 932271957

EAN 8422248363396

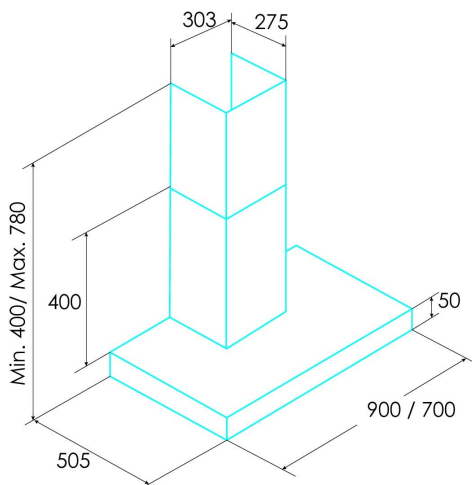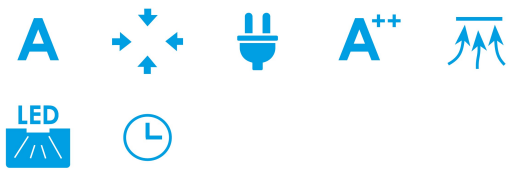

INFORMAÇÕES GERAIS

EAN/UPC	8422248363396
Subfamília	Box

Ficha de produto de acordo com as diretivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Consumo de energia anual) (kWh/ano)	10,8
Clase EEI (classe de eficiência energética)	A++
FDE (eficiência dinâmica de fluidos)	29,3
Clase FDE (classe de eficiência dinâmica de fluidos)	A
LE (eficiência luminosa) (lux/W)	35,1
Clase LE (classe de eficiência luminosa)	A
GFE (Eficiência de filtragem de gorduras)	65,2
Clase GFE (classe de eficiência de filtragem de gorduras)	D
Fluxo de ar em modo normal MIN (m3/h)	192,6
Fluxo de ar em modo normal MAX (m3/h)	583,8
Potência acústica em modo normal MIN (dB)	43
Potência acústica em modo normal MAX (dB)	65
Po (Consumo de energia em modo desligado) (W)	0,4

Diretiva Integração UE 66/2014

f (Fator Aumento no tempo)	0,9
IEE (Índice de Eficiência Energética)	35
QBEP (eficiência máxima do ponto de fluxo de ar) (m3/h)	207,5
PBEP (eficiência máxima do ponto de pressão) (Pa)	125
WL (sistema de iluminação de potência nominal) (W)	3,8
EMIDDLE (Iluminância média na superfície de cocção) (lux)	133

Dimensões Externas

Largura (mm)	900
Profundidade (mm)	505
Altura total máxima (mm)	780
Altura total mínima (mm)	400
Diamètre de sortie (mm)	150

Características

Tecnologia de controlo	Electronic Touch Control
Reforço	-
Níveis de potência	3
Temporizador	√
Indicador de saturação do filtro	-
Conectividade	Não
Controlo remoto	-

Iluminação

Tecnologia do raio	LED
--------------------	-----

Instalação

Distância mínima a uma placa elétrica (mm)	650
Distância mínima a uma placa de gás (mm)	650

Ligação elétrica

Tensão nominal (V)	220-240
Frequência nominal (Hz)	50
Proteção contra descargas elétricas	Classe I
Tipo de ficha	Type F

Acessórios

Extensão de conduta decorativa superior	02862304
Filtro de carvão ativo	02832011

